

## PRODUITS NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION D'UNE CLÔTURE

Traverse Top&Base  
30x42-1765



Traverse intermédiaire  
35x47-1765



Closoir + vis



Glissière de poteau Master  
2x25-1100/2300



Lame intermédiaire  
21x150-180



Poteau aluminium First  
Long. 1m10/2m30



Poteau aluminium Master  
Long. 1m10/2m30/3m60



Chapeau First



Chapeau Master



Platine First




Platine Master



## MISE EN ŒUVRE


- La traverse intermédiaire est obligatoire pour le **composite**.
- L'**entraxe\*** doit être de 1840 mm pour permettre aux lames **composites** de se dilater.
- Au-dessus d'1m10, une pose scellée est obligatoire (40cm)
- Les traverses Top&Base sont obligatoires.

### L'ENTRAXE\*

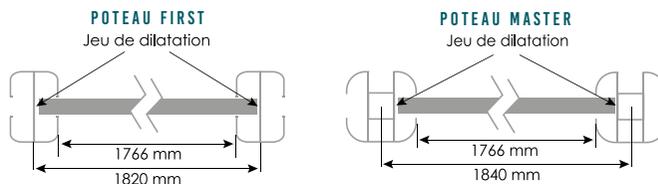

- La pose sur muret se fait sur platines, pour une clôture de hauteur maximum 1m10
- \* La garantie s'applique dans le cas d'un respect strict des règles de pose. Voir clauses de la garantie sur [debarge.fr](http://debarge.fr)

**Les closoirs** se vissent à chaque extrémité des traverses, et s'insèrent ensuite dans les rainures des poteaux. Cela permet de solidariser les poteaux entre eux.

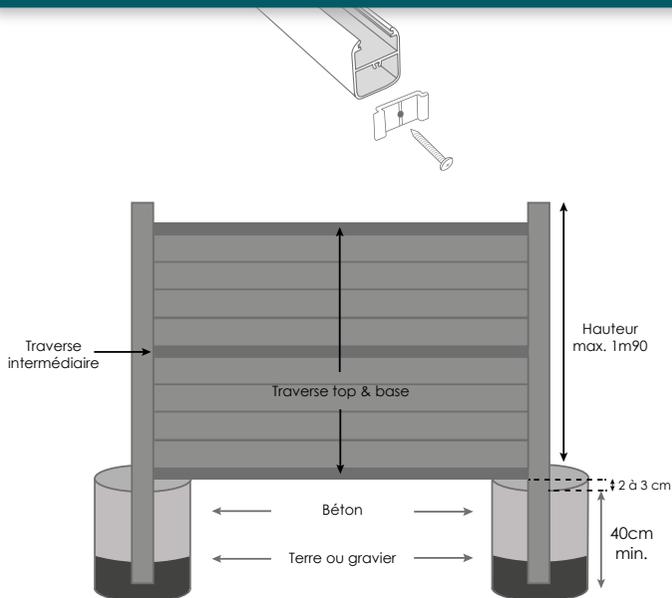


Prévoir, lors du choix de la couleur, qu'une décoloration partielle se produira durant les 3 premiers mois.

DEBARGE

## DÉCOUVREZ NOS CLÔTURES

EVOLUCLOS®

DEBARGE

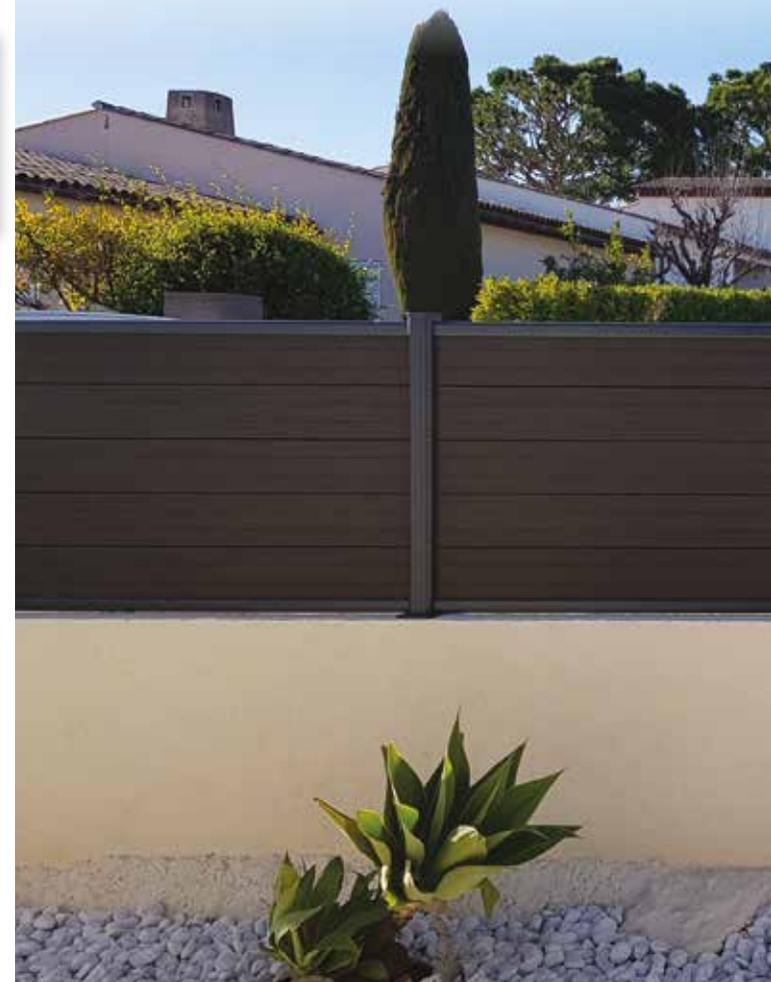

## CLÔTURE BOIS

Garantie 10 ans\*

Vert

Brun



## CLÔTURE COMPOSITE

Garantie 10 ans\*

Ardoise

Chocolat

Anthracite



## CLÔTURE ALUMINIUM

Garantie 10 ans\*

Gris

Noir



## DÉCOUPE LASER

Pour personnaliser votre clôture, deux panneaux sont disponibles : le panneau découpe laser en acier gris, et le panneau polycristal translucide.



PENSEZ-Y!

## PLAQUE POLYCRISTAL



## PROFIL D'ENCADREMENT

Pour le montage de votre clôture avec un panneau découpe laser ou un panneau polycristal, il est indispensable d'utiliser deux profils.



PENSEZ-Y!

## CLÔTURE COEXTRUDÉE

Garantie 10 ans\*

Écume

Galet



Module de présentation  
(non conforme à la pose)