

## CATALOGUE

CLÔTURES  
ÉCRANS  
DÉCORATIONS EXTÉRIEURES  
BOIS RONDS  
TERRASSES  
BATI







Clôture  
Vertiwood  
voir p.10



Terrasse Pin  
voir p.44



Clôture  
Evoluclos  
voir p. 6-16



Clôture  
Ranch  
voir p.23



Jardinière  
avec tiges filetées  
voir p.36

# LE BOIS, UNE MATIÈRE VIVANTE

Savoir reconnaître et interpréter les nombreuses singularités du bois telles que les traces de sel d'imprégnation, les fentes, les fissures, le contre-fil, les poches de résine, le grisaillement, l'apparition d'échardes, les dilatations, et autres particularités n'est pas chose facile.

Notre équipe se tient à votre disposition pour vous conseiller et vous apporter les solutions techniques permettant de les atténuer. Nous vous proposons ci-dessous un mini-lexique du vocabulaire du bois traité et commercialisé.

## LE MINI-LEXIQUE

### TRAITEMENT DES COUPES

Sur les bois autoclavés, l'application d'un produit spécial « traitement de coupes » sur les parties usinées ou recoupées est obligatoire pour conserver la garantie. Les bois usinés ou recoupés doivent être mise en œuvre hors contact du sol.

### GRISAILLEMENT DES BOIS

Phénomène naturel dû aux UV qui apparaît au bout de quelques mois sans répercussion sur la solidité ou la durabilité du bois.

### SEL D'IMPRÉGNATION

L'imprégnation au sel exempt de chrome d'un bois « propre » le protège des champignons, de la pourriture molle et des insectes, sans nuire à l'environnement. Elle se caractérise par une coloration vert pâle du bois traité.

### COULEUR BRUNE

La teinte brune de nos produits en Pin du Nord est obtenue grâce à un pigment naturel marron mélangé à la solution de traitement. Le choix du Pin du Nord couplé à un traitement classe 4 permet une teinte du bois dans la masse, gage d'une meilleure tenue et uniformité de la couleur dans le temps.

### PEFC

Ce label, décerné par l'organisme européen de certification forestière du même nom, est reconnu par tous les pays exportateurs de bois. Il signifie que les bois en question proviennent de forêts gérées de façon pérenne.

### LONGUEURS

De 30 cm en 30 cm en général pour les provenances scandinaves et brésiliennes, celles-ci peuvent toute fois exister de 50 cm en 50 cm pour certains produits.

## CLASSES D'EMPLOIS

Les bois résineux, pour être durables en milieu extérieur, nécessitent d'être traités. Tous nos produits sont traités conformément à la réglementation française.

CLASSE

1

Bois sous abri sans aucune humidification possible.

CLASSE

2

Bois sous abri avec réhumidification temporaire et/ou accidentelle.

CLASSE

3

Bois extérieurs sans contact avec le sol ni avec une source d'humidification prolongée sans piège à eau.

3A

Faible exposition : bois faiblement sollicités et risques réduits.

3B

Forte exposition : bois fortement sollicités et risques notables (accessible par autoclave).

CLASSE

4

Bois extérieurs en contact avec le sol ou avec une source d'humidification prolongée ou permanente avec de l'eau douce.

CLASSE

5

Bois extérieurs en contact avec l'eau de mer





# SOMMAIRE

**A****CLÔTURE EVOLUCLOS p.5 à 16**


Aluminium	p.6
Composite	p.7
Coextrudée	p.8
Bois	p.8
Kit Vertiwood	p.9 & 10
Gamme Master	p.11
Gamme First	p.12
Traverses & closoirs	p.13
Accessoires	p.14
Schéma	p.15

**B****CLÔTURE H p.17 à 20**

21mm	p.17
27mm	p.18
34mm	p.19
Accessoires galvanisés & pin	p.19
Poteaux Alu Evolu H	p. 20

**C****AUTRES CLÔTURES p.21 à 26**

Ranch	p.22
Kit d'occultation	p.23 et 24
Clôtures (Accordéon, Croisillon Ganivelle et Droite)	p.25 et 26
Planche 18x140	p.26
Portillon	p.26

**D****ÉCRANS p.27 à 32**

Bornéo	p.28
Treillis	p.28
20mm	p.28
30mm	p.29
45mm	p.29
Horizontaux	p.29
Linéa	p.30
Poteaux pour écrans	p.31
Poteaux massifs et lamellés collés	p.32

**E****DÉCORATIONS EXTÉRIEURES p.33 à 40**

Tables de pique-nique	p.34
Bûcher, Carré Potager	p.35
Jardinières	p.36
Pergolas	p.37
Bordures à planter	p.38
Bordurette à dérouler	p.38
Traverse paysagère Pin	p.39
Traverse paysagère Chêne et Châtaignier	p.40

**F****BOIS RONDS p.41 à 42**


Pin	p.42
Acacia	p.42

**G****TERRASSES & DALLES p.43 à 54**

Résineuse	p.44-48
Exotique	p.49-50
Accessoires	p.51
Dalles	p.52
Composite	p.53-54

**H****BATI p.55**

Ossature classe 4	p.56
-------------------	------

**I****BARDAGES p.57 à 59**

Agricole	p.58
Faux claire-voix	p.59
Douglas	p.59
Mélèze	p.59
Sapin & Pin	p.59

**J****OSB & CONTREPLAQUÉS p.60**

OSB & contreplaqué	p.60
--------------------	------



# Clôture EVOLUCLOS®

---

Aluminium	p. 6
Composite	p. 7
Coextrudée	p. 8
Bois	p. 8
Kit Vertiwood	p. 9 & 10
Gamme Master	p. 11
Gamme First	p. 12
Traverses & closoirs	p. 13
Accessoires	p. 14
Schéma	p. 15

---



# Clôture EVOLUCLOS®



Concept entièrement **personnalisable** qui s'adapte aux envies et aux budgets (Aluminium, Composite, Composite Coextrudé, Bois et kit VERTIWOOD).




Accessoires : voir pages 10 à 14

## Lame Aluminium

RAL  
7016

RAL  
9005

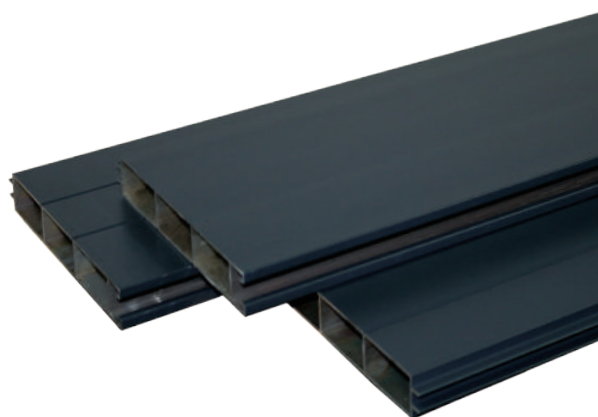

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE		PROFILS	BOTTE	COND.
	Gris anthracite (RAL 7016)	Noir (RAL 9005)			
Intermédiaire	LHCAGT-20x150-1800	LHCANT-20x150-1800		4	168
Finition	LHFCAGT-20x150-1800	LHFCANT-20x150-1800		4	56

Référence : code article - épaisseur x largeur - longueur

A poser obligatoirement avec les traverses Top & Base et Intermédiaire (voir accessoires p 11-14)



## Lame Composite



Ardoise



Anthracite



Chocolat





Exotique



Prévoir, lors du choix de la couleur, qu'une décoloration partielle se produira durant les premiers mois.



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE				PROFIL	BOTTE	COND.
	Ardoise	Gris anthracite	Chocolat	Exotique			
Intermédiaire	LHCBA-20x150-180	LHCBGA-20x150-180	LHCBC-20x150-180	LHCBE-20x150-180		4	168
Référence : code article - épaisseur x longueur - hauteur							
 A poser obligatoirement avec les traverses Top & Base et Intermédiaire (voir accessoires p 11-14 )							



### EVOLUCLOS ALUMINIUM, COMPOSITE, COEXTRUDÉ & BOIS

Pose sur muret : Max 1m10 sur platine

Pose scellé : Scellement de 40 cm

Les traverses Top&Base sont obligatoires.


Pour une hauteur supérieure à 1m10 la traverse intermédiaire est obligatoire.

## Lame Coextrudée

Galet

Écume

Des lames de 200 mm pour un résultat moderne !

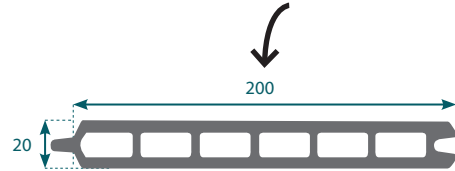

Le coextrudé est anti-tâches, anti-rayures, anti-UV et possède une barrière hydrofuge périmétrique totale.

### RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION	Galet	Écume	PROFIL	BOTTE	COND.
Intermédiaire	LHCCG-20x200-180	LHCCE-20x200-180		3	120

Référence : code article - épaisseur x longueur - hauteur



A poser obligatoirement avec les traverses Top & Base et Intermédiaire (voir accessoires p.11-14)




## Lame Bois

Vert

Brun



### RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION	Vert	Brun	PROFILS	BOTTE	COND.
Intermédiaire 1m80 ou 2m	LHIN-21x145*-180/200	LHINB-21x145*-180/200		/	210
Finition droite 1m80 ou 2m	LHEFD-21x120-200 LHEFD-21x145-180	LHEFDB-21x120-180/200		/	90
Finition bombée	LHEFB-21x120-200	LHEFBB-21x120-200		/	90

Référence : code article - épaisseur x longueur - hauteur

145\* : 135 utile



### EVOLUCLOS ALUMINIUM, COMPOSITE, COEXTRUDÉ & BOIS

Pose sur muret : Max 1m10 sur platine

Pose scellé : Scellement de 40 cm

Les traverses Top&Base sont obligatoires.

Pour une hauteur supérieure à 1m10 la traverse intermédiaire est obligatoire.



# VertiWOOD

UN SYSTÈME INNOVANT  
ET PERSONNALISABLE



Assemblage ↗  
en "Alterné"

↖ ou en "Monoface"

*Vertiwood, la première clôture verticale vendue en kit !*



Facilement transportable



Multiples possibilités de montage



Adaptable à tout type de terrain



Mix des matières possible  
en choisissant les poteaux : bois ou aluminium.

 **DEBARGE**



# Kit Vertiwood



**NOUVEAU**

Brun

## Vertiwood, La Clôture verticale

Brun

Essence : Sapin du Nord
Traitement : Classe III - Brun
Section lame : 22 x 150
Conditionnement : 12 kits par palette
Aspect : Brut



Assemblage en "Alterné"



ou en "Monoface"

### COMPOSITION DU KIT

- 5 LAMES DE 22x150 EN 1M70
- 5 LAMES DE 22x150 EN 1M80
- 5 LAMES DE 22x150 EN 1M90
- 5 TASSEaux DE 20x75 EN 1M80
- 90 VIS INOX



1 NOTICE DE POSE

COMPATIBLE AVEC LES POTEaux  
EVOLUCLOS ET BOIS H 21 MM  
(non fournis)



Livré en kit



Désignation	Référence	Cond.
Kit de clôture Vertiwood	VERTIB-170/190x180	12 kits
Kit de clôture Versowood	VERSOB-170/190x180	

Référence : code article - épaisseur x largeur - longueur



Le kit **Versowood** permet de cacher les traverses apparentes sur la contreface du kit Vertiwood lorsque celui-ci est **posé en monoface**. Le kit Versowood est **composé uniquement de lames verticales** et se fixe obligatoirement sur les traverses du kit Vertiwood déjà posées.

+ Idéal pour vos clôtures mitoyennes





## Gamme Master

RAL  
7016

RAL  
9005




Pied de poteau Master



Chapeau Master

Poteau rainuré  
tri-axe prévu pour  
des lames de 21mm  
d'épaisseur



Poteau Master

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE		BOTTE	COND.
	Gris anthracite (RAL 7016)	Noir (RAL 9005)		
Poteau Master 1m10 pour lames d'ép.21mm	PACCGT-74x74-110	PACCNT-74x74-110	2	60
Poteau Master 2m30 pour lames d'ép.21mm	PACCGT-74x74-230	PACCNT-74x74-230	2	60
Poteau Master 2m60 pour lames d'ép.21mm	PACCGT-74x74-260	PACCNT-74x74-260	2	60
Glissière Master 1m10	GLEGT-2x25-110	GLENT-2x25-110	/	60
Glissière Master 2m30	GLEGT-2x25-230	GLENT-2x25-230	/	60
Chapeau de poteau Master	CHPABS-74x74-28	CHPABSN-74x74-28	/	60
Pied de poteau acier Master (pour une hauteur inférieure à 1m10) + sachet de 4 goujons de fixation	PPACC-11x11-25	PPACCN-11x11-25	/	10


Référence : code article - épaisseur x largeur - longueur

# Gamme First

RAL  
7016

RAL  
9005

Poteau rainuré 2 axes prévu pour des lames de 21mm d'épaisseur



Pied de poteau First



Chapeau First



Poteau First

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE		BOTTE	COND.
	Gris anthracite (RAL 7016)	Noir (RAL 9005)		
Poteau First 1m10 pour lames d'ép.21mm	PACEGT-48x75-110	PACENT-48x75-110	2	48
Poteau First 2m30 pour lames d'ép.21mm	PACEGT-48x75-230	PACENT-48x75-230	2	48
Glissière First en 1m10	GLEGT-2x25-110	GLENT-2x25-110	/	60
Glissière First en 2m30	GLEGT-2x25-230	GLENT-2x25-230	/	60
Chapeau de poteau First	CHPEG-48X75	CHPEN-48X75	/	60
Pied de poteau acier First (pour une hauteur inférieure à 1m10) + sachet de 4 goujons de fixation	PPEG-85x105-15	PPEN-85x105-15	/	10

Référence : code article - épaisseur x largeur - longueur




**Pose sur muret :** max 1m10 sur platine  
**Pose scellée :** scellement de 40 cm




# Traverses & closoirs

RAL  
7016


RAL  
9005

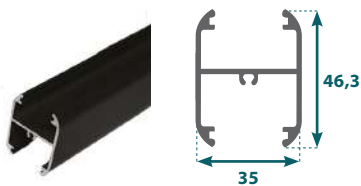

Traverse intermédiaire

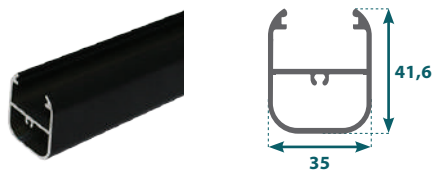


Traverse Top & Base



Closoir

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE		BOTTE	COND.
	Gris anthracite (RAL 7016)	Noir (RAL 9005)		
Traverse Top & Base en 1m765 pour lame de 1m80	TRTBGT-30x42-1765	TRTBNT-30x42-1765	4	12
Traverse Top & Base en 1m955 pour lame de 2m	TRTBGT-30x42-1955		4	12
Traverse intermédiaire pour lame de 1m80	TRIGT-35x47-1765	TRINT-35x47-1765	2	12
Traverse intermédiaire pour lame de 2m	TRIGT-35x47-1955		2	12
	<b>Anodisé</b>			
Closoirs de fixation + vis 2 closoirs/traverse	GLFIXAN-2x25		12pcs/ sachet	12

Référence : code article - épaisseur x largeur - longueur

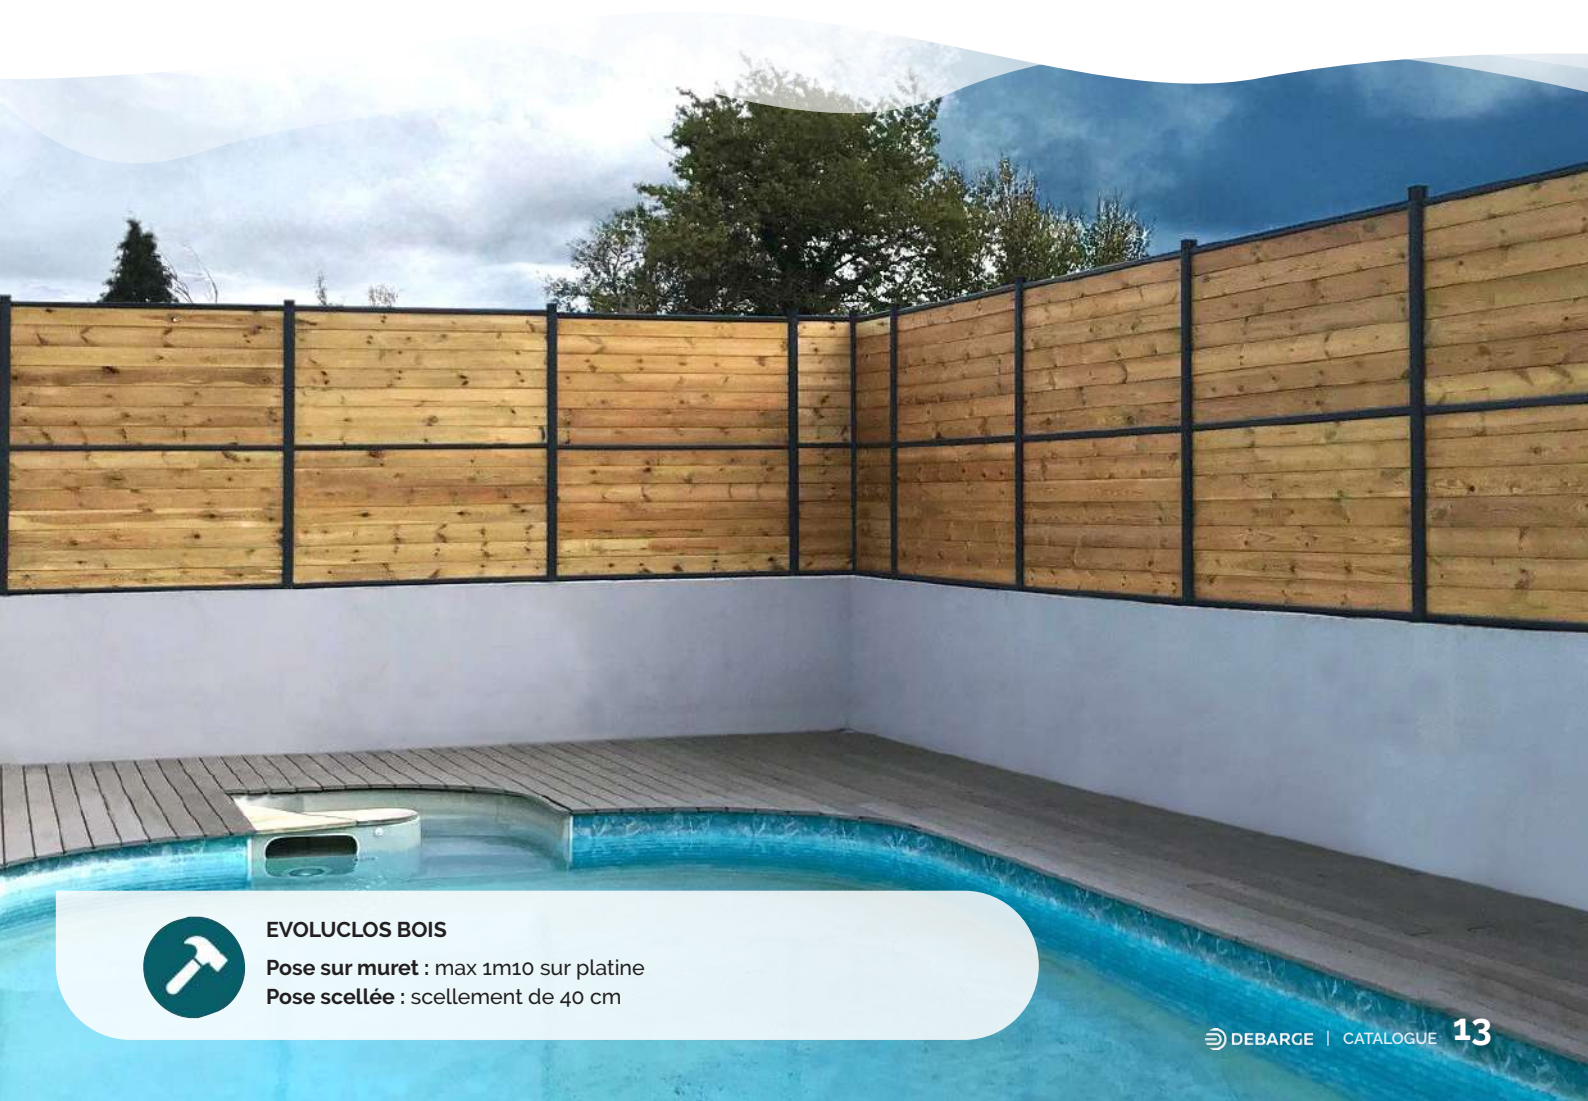

**EVOLUCLOS BOIS**


Pose sur muret : max 1m10 sur platine

Pose scellée : scellement de 40 cm

## Accessoires de personnalisation



Prévoir deux profils d'encadrement pour le montage d'un panneau déco.



Profil d'encadrement



EVOLU *ligne*



Panneau découpe laser




Panneau polycristal opaque

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE			BOTTE	COND.
	Gris anthracite (RAL 7016)	Noir (RAL 9005)	Anodisé		
Profil d'encadrement aluminium en 1m80	PEA-25x20-1800	PEAN-25x20-1800	PEAA-25x20-1800	2	60
Profil d'encadrement aluminium en 2m	PEA-25x20-2000	PEAN-25x20-2000	PEAA-25x20-2000	2	60
Panneau découpe laser	PADL-30x300-1800			/	60
Panneau polycristal opaque	PAPC-20x30-1800			/	60
Kit tubes aluminium <i>EVOLU ligne</i>			EVOLULIGNE-12x440-1765	/	60

Référence : code article - épaisseur x largeur - longueur



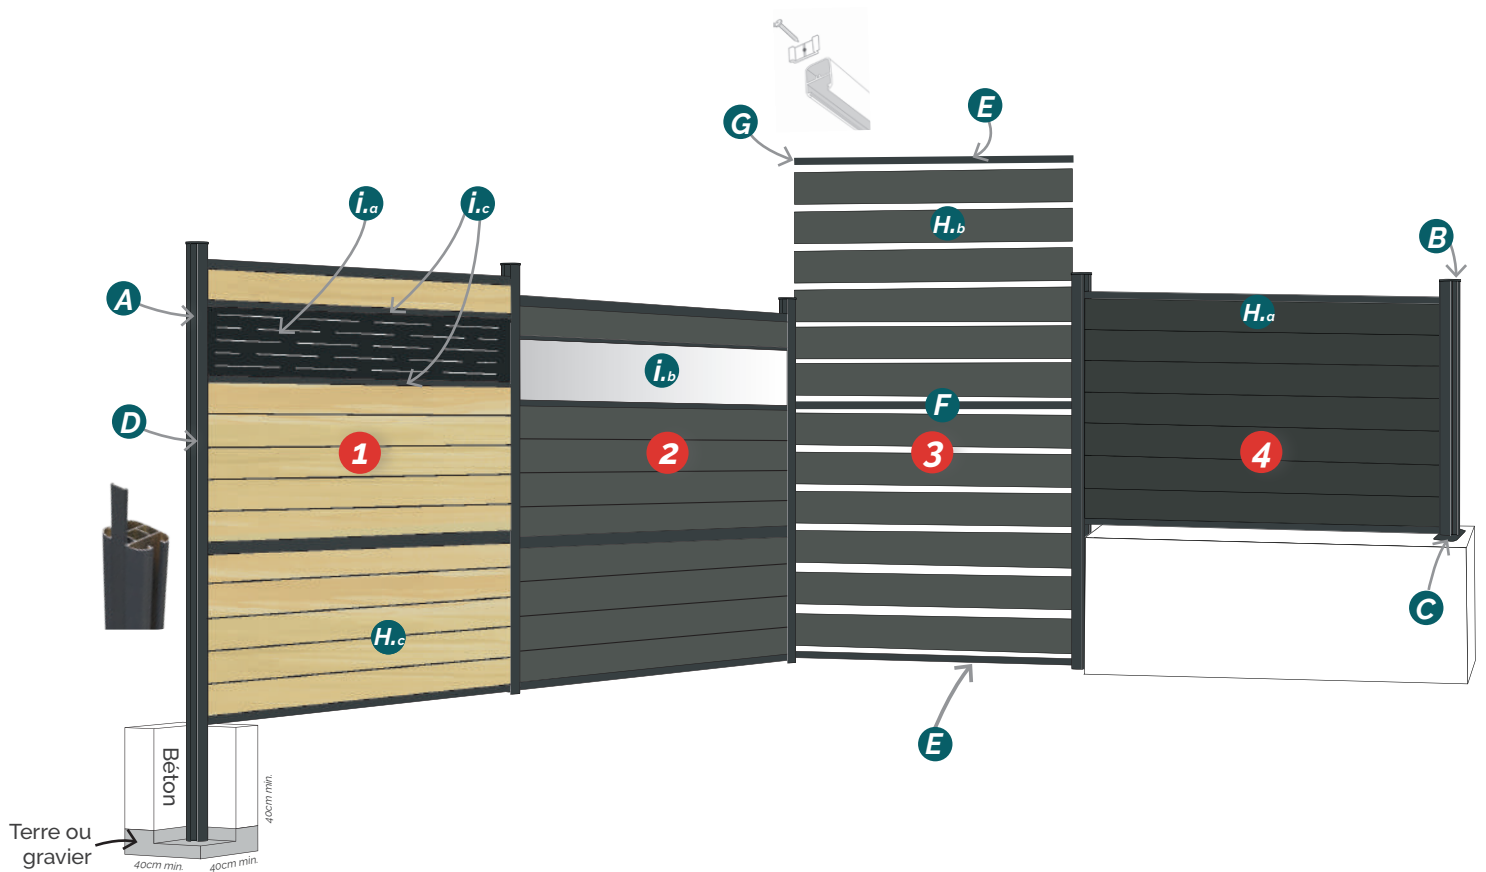

- |  |           |   |       |
|--|-----------|---|-------|
| <b>A</b> Poteau Aluminium First ou Master  | p.11 & 12 | <b>G</b> Closoir de fixation                      | p. 13 |
| <b>B</b> Chapeau de poteau First ou Master | p.11 & 12 | <b>H</b> Lames de remplissage :                   |       |
| <b>C</b> Pied de poteau First ou Master    | p.11 & 12 | a : Aluminium                                     | p. 5  |
| <b>D</b> Glissière Aluminium               | p.11 & 12 | b : Composite (lame extrudée ou lame coextrudée)  | p. 6  |
| <b>E</b> Traverse Top & Base               | p. 13     | c : Bois (lame clôture H ou Vertiwood)            | p. 7  |
| <b>F</b> Traverse intermédiaire            | p. 13     | <b>i</b> Panneaux déco + profils d'encadrements : | p. 14 |
|  |           | a : Panneau découpe laser en acier                |       |
|  |           | b : Panneau Polycristal                           |       |
|  |           | c : Profils d'encadrement                         |       |

## EXEMPLES DE POSES

Donnés à titre indicatif

<b>1</b> Hauteur 1m79	Quantité
Lames bois	11
Traverses Top & Base	2
Traverses intermédiaires	1
Panneaux découpe laser	1
Profils d'encadrement	2
Closoirs	6

<b>3</b> Hauteur 1m85	Quantité
Lames composite	12
Traverses Top & Base	2
Traverses intermédiaires	1
Closoirs	6

<b>2</b> Hauteur 1m70	Quantité
Lames composite	9
Traverses Top & Base	2
Traverses intermédiaires	1
Panneaux polycristal	1
Profils d'encadrement	2
Closoirs	6

<b>4</b> Hauteur 1m10	Quantité
Lames aluminium	6
Traverses Top & Base	2
Platines	2
Closoirs	2

▲ Pose sur platine maximum 1.10m

# CLÔTURE H

---

H 21mm	p. 17
H 27mm	p. 18
H 34mm	p. 19
Accessoires Galvanisés	p. 19
Accessoires Pin	p. 19
Poteaux Alu Evolu H	p. 20

---


B



# Clôture H



## Clôture H 21mm



Essence : Pin du Nord

Qualité : Sawfalling

Traitement **Vert** : Classe IV - Tanalith E

Traitement **Brun** : Classe IV - Tanalith E + tanatone

Provenance : Suède



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE		PROFILS	BOTTE	COND.
	Vert	Brun			
Lame intermédiaire en 1m80/2m	LHIN-21x145*-180/200	LHINB-21x145*-180/200		/	210
Insert aluminium gris texturé	INSERT-11X35-200			/	30
Lame finition droite en 1m80/2m	LHEFD-21x120-200 LHEFD-21x145-180	LHEFDB-21x120-180/200		/	90
Lame finition bombée	LHEFB-21x120-200	LHEFBB-21x120-200		/	90
Poteau intermédiaire	PHEIN-85x85-230	PHEINB-85x85-230		/	104
Poteau de départ	PHEDE-85x85-230	PHEDEB-85x85-230		/	39
Poteau U	PHUE-45x85-230	PHUEB-45x85-230		/	60


+ Compatible avec le poteau aluminium First (p20)

Référence : code article - épaisseur x largeur - longueur

145' : 135 utile



# Clôture H 27mm



Essence : Pin du Nord

Qualité : Sawfalling

Traitement **Vert** : Classe IV - Tanalith E

Traitement **Brun** : Classe IV - Tanalith E + tanatone

Provenance : Finlande




La garantie de nos produits autoclaves n'est valable que sous réserve d'utilisation de nos produits de préservation des coupes sur chaque partie recoupée.

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE		PROFILS	BOTTE	COND.
	Vert	Brun			
Lame intermédiaire	LHIN-28x145*-200	LHINB-28x145*-200		5	175
Lame finition droite	LHFD-28x145-200	LHFDB-28x145-200		5	175
Lame finition bombée	LHFB-28x120-200	LHFBB-28x120-200		/	90
Insert aluminium gris texturé	INSERT-11X35-200			/	30
Lame ajourée 2 raidisseurs obligatoires	LHA-28x145-200	LHAB-28x145-200		5	160
Cale Alu pour poteau alu EvoluH 27	CALGT-27X16 (Gris)			/	150 pièces/sachet
Lame faux claire-voie	LHFCV-27x140-200	LHFCVB-27x140-200		5	175
Lame double rondin	LDRIN-28-145-200	LDRINB-28x145-200		5	175
Raidisseur	RAIDV-16x40-200	RAIDB-16x40-200		15	200
Poteau d'angle	PHAN-90x90-240	PHANB-90x90-240		/	39
Poteau intermédiaire	PHIN-90x90	PHINB-90x90		/	91
Poteau de départ	PHDE-90x90	PHDEB-90x90		/	39
Poteau U	PHU-45x90	PHUB-45x90		/	60

+ Compatible avec le poteau Alu Evolu H27 (p20)

Référence : code article - épaisseur x largeur - longueur

145\* : 135 utile

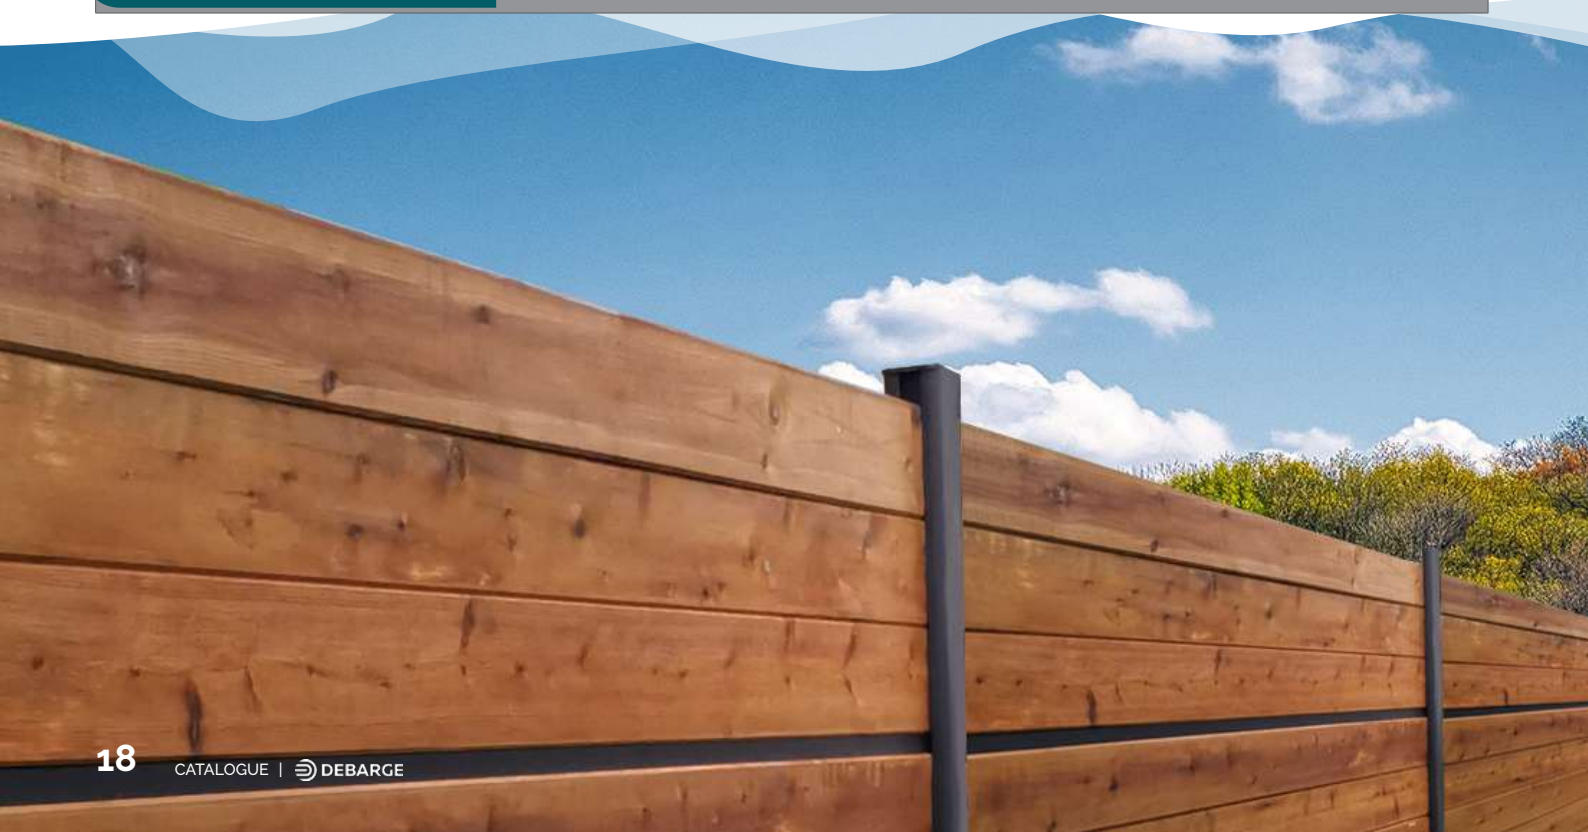



## Clôture H 34mm



Essence : Pin du Nord

Qualité : Sawfalling

Traitement **Vert** : Classe IV - Tanalith E

Provenance : Finlande



Idéale pour la rénovation de clôture béton

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	PROFILS	BOTTE	COND.
Lame intermédiaire	LHIN-34x145-192		/	126
Lame finition	LHFD-34x145-192		/	126
Lame ajourée 2 raidisseurs obligatoires	LHA-34X145-192		/	126
Cale Alu pour poteau alu EvoluH 34	CALGT-34X12		/	150 pièces/sachet
Raidisseur	RAIDV-16x40-200		15	200
Poteau de départ	PHDE36-90x90-140		/	39
Poteau intermédiaire	PHIN36-90x90-240		/	91

+ Compatible avec le poteau Alu Evolu H34 (p.20)

Référence : code article - épaisseur x largeur - longueur

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE		PROFIL	BOTTE	COND.
	Vert	Brun			
Lame ferret capienne angles vifs	LFC-34x200-190	LFCB-34x200-190		/	90


Référence : code article - épaisseur x largeur- longueur

## Accessoires Galvanisés



Chapeaux galvanisés

**7x7cm** : CHGAL-7x7  
**9x9cm** : CHGAL-9x9



Pieds de poteau en acier galvanisé sur pointe en 76 cm

**7x7cm** : PPGPO-70x70  
**9x9cm** : PPGPO-90x90



Pieds de poteau en acier galvanisé sur platine en 15cm

**7x7cm** : PPGPL-70x70  
**9x9cm** : PPGPL-90x90



Pieds de poteau H en acier galvanisé sur platine en 15cm

**9x9cm** : PPGPLH-90x90

## Accessoires en Pin



Chapeau tête de diamant

CHPTD-110x110



Chapeau boule

CHPB-110x110

Essence : Pin du Nord

Qualité : Sawfalling

Traitement **Vert** : Classe IV - Tanalith E


Conditionnement : 30 pièces par palette




## Poteaux Alu



**i** POTEAUX ALUMINIUM COMPATIBLES AVEC LAMES DE REMPLISSAGE 21mm, 27mm et 34mm  
**Pose sur muret** : max 1m10 sur platine  
**Pose scellée** : scellement de 40 cm




PACEGT-48X75




Poteau prévu pour des lames de 21mm d'épaisseur

Voir p.17




PACEGT27-60X75-240



Poteau prévu pour des lames de 27mm d'épaisseur

Voir p.18



PACEGT34-60X75-240



Poteau prévu pour des lames de 34mm d'épaisseur

Voir p.19

### POTEAU FIRST Pour lames de 21mm

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE		BOTTE	COND.
	Gris anthracite (RAL 7016)	Noir (RAL 9005)		
Poteau First 1m10 pour lames d'ép. 21mm	PACEGT-48x75-110	PACENT-48x75-110	2	48
Poteau First 2m30 pour lames d'ép. 21mm	PACEGT-48x75-230	PACENT-48x75-230	2	48
Chapeau First	CHPEG-48x75	CHPEN-48x75	/	60
Glissière First	GLEGT-2x25	GLENT-2x25	/	60
Pied de poteau (pour une hauteur inférieure à 1m10) + sachet de 4 goujons de fixation	PPEG-85x105-15	PPEN-85x105-15	/	10

Référence : code article - épaisseur x longueur - hauteur

### POTEAU EVOLU H Pour lames de 27mm

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE		
	Gris anthracite (RAL 7016)	BOTTE	COND.
Poteau Evolu H 27 2m40 pour lames d'ép. 27mm	PACEGT27-60x75-240	2	64
Glissière Evolu H 27 2m40 pour lames d'ép. 27mm	GLEHGT27-15x32-240		
Chapeau Evolu H (27 et 34mm)	CHPEHG-60x75	/	64
Pied de poteau Evolu H (27 et 34mm) (pour une hauteur inférieure à 1m10) + sachet de 4 goujons de fixation	PPEHG-11x11-15	/	10

Référence : code article - épaisseur x longueur - hauteur

### POTEAU EVOLU H Pour lames de 34mm

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE		
	Gris anthracite (RAL 7016)	BOTTE	COND.
Poteau Evolu H 34 2m40 pour lames d'ép. 34mm	PACEGT34-60x75-240	2	64
Glissière Evolu H 34 2m40 pour lames d'ép. 34mm	GLEHGT34-15x39-240		
Chapeau Evolu H (27 et 34mm)	CHPEHG-60x75	/	64
Pied de poteau Evolu H (27 et 34mm) (pour une hauteur inférieure à 1m10) + sachet de 4 goujons de fixation	PPEHG-11x11-15	/	10

Référence : code article - épaisseur x longueur - hauteur



# AUTRES CLÔTURES

---

Clôture Ranch	p. 22
Kit d'occultation	p. 23 et 24
Clôtures - <i>Accordéon, Croisillon, Ganivelle et Droite</i>	p. 25 et 26
Portillon	p. 26

---



# Clôture Ranch

Vert

Brun




Essence : Pin Sylvestre

Traitement **Vert** : Classe IV - Tanalith E

Traitement **Brun** : Classe IV - Tanalith E + tanatone

Provenance : Russie

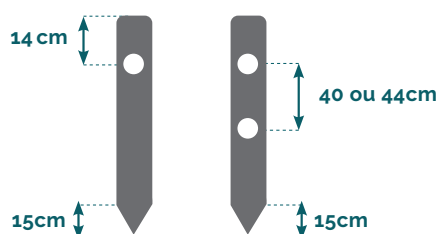

L'apparition de fentes dans tous les produits en bois cylindriques est une conséquence naturelle du retrait lié au séchage du bois. Plus le diamètre est élevé, plus elles sont importantes.

Ne pas mettre les bois recoupés en contact direct avec le sol. Les bois recoupés doivent être retraités avec un produit de traitement des coupes (p.51).

PRODUIT	RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE mm	LONGUEUR m	NB DE TROUS	CLASSE DE TRAITEMENT	Palette	
						1/2	Entière
Lisse intermédiaire Rondin double chanfreins	RODCT4-80x200	80	2,00	-	4	66	132
	RODCT4B-80x200	80	2,00	-	4 Brun		
Piquet de départ	PIRA1TDE-140x150	140	1,50	1	4	56	
	PIRA2TDE-140x150	140	1,50	2	4	21	42
	PIRA2TDE-140x200	140	2,00	2	4	21	42
	PIRA2TDE44-140x200*	140	2,00	2	4	56	
	PIRA2TDEB-140x200	140	2,00	2	4 Brun	21	42
	PIRA2TDEB44-140x200*	140	2,00	2	4 Brun	56	
Piquet intermédiaire	PIRA1TIN-140x150	140	1,50	1	4	21	42
	PIRA2TIN-140x150	140	1,50	2	4	21	42
	PIRA2TIN-140x200	140	2,00	2	4	21	42
	PIRA2TIN44-140x200*	140	2,00	2	4	56	
	PIRA2TINB-140x200	140	2,00	2	4 Brun	21	42
	PIRA2TINB44-140x200*	140	2,00	2	4 Brun	56	
Piquet d'angle à 90°	PIRA1TAN-140x150	140	1,50	1	4	21	42
	PIRA2TAN-140x150	140	1,50	2	4	21	42
	PIRA2TAN-140x200	140	2,00	2	4	21	42
	PIRA2TAN44-140x200*	140	2,00	2	4	56	
	PIRA2TANB-140x200	140	2,00	2	4 Brun	21	132
	PIRA2TANB44-140x200*	140	2,00	2	4 Brun	56	

\* Entraxe de 44cm



# Kit d'occultation



Le kit d'occultation est composé de lattes en bois qui s'intègrent dans les grillages rigides. Un kit permet le remplissage d'un panneau de grillage rigide de 2m50 avec une maille de 55 mm.



Essence : Sapin du nord

Qualité : Sawfalling

Traitement **Vert** : Classe III- Tanalith E

Provenance : Suède

Épaisseur : 22mm




	DÉSIGNATION	QUANTITÉS/KIT	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
Kit/1,03m	③ Renfort horizontal	4	22x35mm/1m25	KITO-1030x2500
	① Latte de finition	2	22x35mm/1m03	
	② Latte de remplissage	44	22x47mm/1m03	
Kit/1,23m	③ Renfort horizontal	4	22x35mm/1m25	KITO-1230x2500
	① Latte de finition	2	22x35mm/1m23	
	② Latte de remplissage	44	22x47mm/1m23	
Kit/1,53m	③ Renfort horizontal	6	22x35mm/1m25	KITO-1530x2500
	① Latte de finition	2	22x35mm/1m53	
	② Latte de remplissage	44	22x47mm/1m53	
Kit/1,73m	③ Renfort horizontal	6	22x35mm/1m25	KITO-1730x2500
	① Latte de finition	2	22x35mm/1m73	
	② Latte de remplissage	44	22x47mm/1m73	
Kit/1,93m	③ Renfort horizontal	6	22x35mm/1m25	KITO-193x2500
	① Latte de finition	2	22x35mm/1m93	
	② Latte de remplissage	44	22x47mm/1m93	
Vis inox A2 (140pcs/écran)	(Vendu séparément)	Boîte de 200pcs	5x40	VIA2B-50x40






Ces trois éléments sont indispensables pour le montage de votre clôture.


- Latte de finition ①
- Latte de remplissage ②
- Renfort horizontal ③

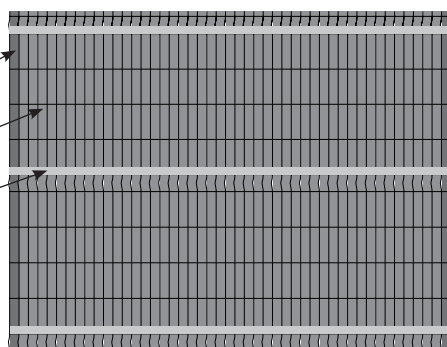

Faire glisser les lattes verticalement, puis les fixer avec des vis aux trois éléments constituant l'armature



Recto



Verso





## Clôture accordéon



CLAC-60x800-250

**Essence :** Pin Sylvestre

**Traitement :** Classe IV - Tanalith E

**Dimensions :** Ép.60 - Long.2m50 - Hauteur 80cm

**Conditionnement :** 20 pièces par palette



Clôture extensible dite «accordéon» pouvant aller jusqu'à 2m50, assemblage par clous annelés galvanisés à chaque intersection

## Clôture croisillon



CLCR-70X1000-210

**Essence :** Pin Sylvestre

**Traitement :** Classe IV - Tanalith E


**Dimensions :** Long.2m10 - Hauteur 1m

**Conditionnement :** 15 pièces par palette



Clôture bois type « Croix de Saint André » modules livrés montés sans poteaux

## Ganivelle Acacia



rouleau de 100x100 : GANAC-g/13x100

rouleau de 120x100 : GANAC-g/13x120

rouleau de 150x100 : GANAC-g/13x150

**Essence :** Acacia

**Traitement :** Non Traité

**Provenance :** Hongrie

**Hauteurs :** 1m-1m20-1m50

**Longueurs**

Rouleau : 10m  
Pointe: 5 à 6cm

**Fil d'assemblage :** Acier galvanisé, diamètre 1,8mm à double torsion sur 3 niveaux

**Espacement entre les piquets :** 6cm (+/-1cm)

**Circonférence piquets sciés :** 9 à 13cm

**Conditionnement :** 4 pièces par palette

## Clôture droite

Vert



CLDR-32x800-180  
CLDR-32x1000-180

**Essence :** Pin Sylvestre

**Traitement :** Classe IV - Tanalith E

**Aspect :** Lames lisses en parement

**Dimensions :** Ép.32mm - Long.1m80 - Haut. 80/100cm

**Conditionnement :** 20 pièces/palette (non décollisable)



Clôture constituée de pièces de bois parallèles réunies par 2 lisses horizontales, l'extrémité supérieure de chaque lame est arrondie.

## Planche 18x140

Vert



LP3-18x140-400

**Essence :** Sapin du Nord


**Traitement :** Classe 3

**Aspect :** Raboté/angles arrondis

**Conditionnement :** 224 pcs/ pal.

Latté tous les 2 rangs

R = 4 mm



## Portillon

Vert



Portillon et quincaillerie. Idéal pour la clôture droite

**Dimensions :** Long. 1m - Haut. 1m

**Épaisseurs :** Ép.40mm - Lames 25mm - Tasseaux 15mm

**Conditionnement :** 10 pièces/pal



Recto



Verso

PORD-32x1000-100

### Quincaillerie fournie



Verrou



Charnières





# ÉCRANS

---

Borneo	p. 28
Treillis	p. 28
Tressé 20mm	p. 28
30mm	p. 29
45mm	p. 29
Linéa	p. 30
Poteaux pour écrans	p. 31
Poteaux massifs et lamellés collés	p. 32

---




## Écrans Borneo

Vert




+ Compatible avec le poteau alu 45 mm et le poteau H 45 bois

<b>Essence :</b> Pin Sylvestre
<b>Traitement :</b> Classe IV - Tanalith E
<b>Aspect :</b> Lames rabotées lisses en parement
<b>Cadre :</b> Assemblé en tenon mortaise, section 44x88mm
<b>Lames :</b> Emboîtées, section 18x120mm

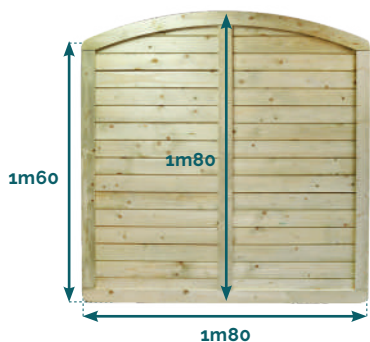

EBOCI-45x1800-180

**Conditionnement :**  
24 pièces par palette

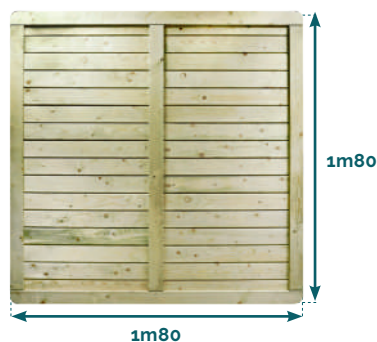

EBODT-45x1800-180

**Conditionnement :**  
24 pièces par palette



EBOFV-45x1800-090

**Conditionnement :**  
12 pièces par palette



EBOFH-45x1800-180


**Conditionnement :**  
12 pièces par palette

## Treillis

Vert




<b>Essence :</b> Pin Sylvestre
<b>Traitement :</b> Classe IV - Tanalith E
<b>Cadre :</b> section 32x32 ou 45x45mm
<b>Mailles :</b> 110x110 mm

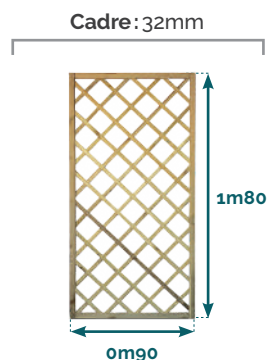

TRDT-32x1800-090

**Conditionnement :**  
18 pièces par palette

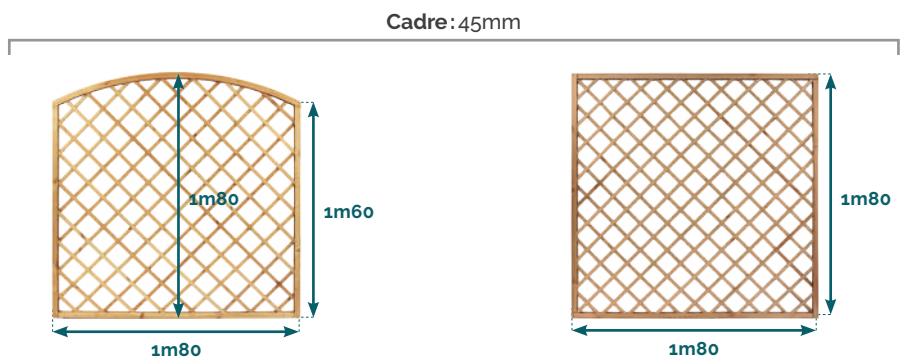

TRCI-45x1800-180

**Conditionnement :**  
12 pièces par palette

TRDT-45x1800-180


**Conditionnement :**  
12 pièces par palette

## Écran tressé 20mm

Vert



<b>Essence :</b> Pin Sylvestre
<b>Traitement :</b> Classe IV - Tanalith E
<b>Aspect :</b> Lames brutes de sciage en parement
<b>Épaisseur :</b> 20 mm
<b>Cadre :</b> section 20x40mm
<b>Lames :</b> section 5x60mm
<b>Lattes :</b> 10x35mm
<b>Assemblage :</b> agrafes galvanisées
<b>Conditionnement :</b> 55 pièces par palette (non décollisable)

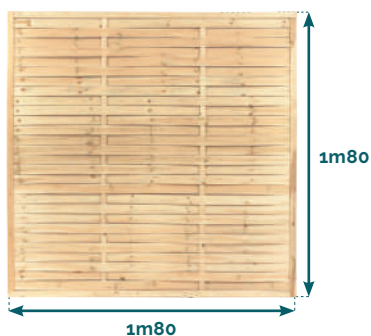


ETRAGR-20x1800-180




## Écrans 30mm




Essence : Pin Sylvestre	Épaisseur : 30mm
Traitement <b>Vert</b> : Classe IV - Tanalith E	Cadre : section 30x42 mm
Traitement <b>Brun</b> : Classe IV - Tanalith E + tanatone	Lames : 8x90mm - Lattes : 10x30mm
Aspect : Lames rainurées en parement	Assemblage: Cadre agrafé et lames assemblées par vis inox

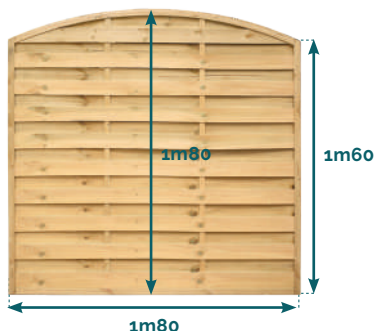

EALCI-30x1800-180  
Conditionnement :  
36 pièces par palette  
(non décollable)

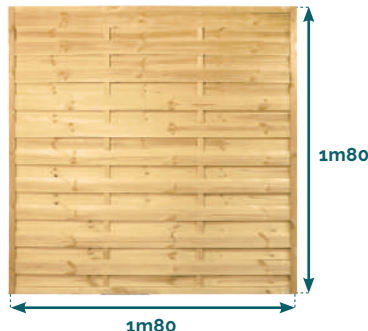

EALDT-30x1800-180  
Conditionnement :  
36 pièces par palette  
(non décollable)



EALDT-30x1800-090  
Conditionnement :  
18 pièces par palette  
(non décollable)


## Écrans 45mm




Essence : Pin Sylvestre	Épaisseur : 45mm
Traitement <b>Vert</b> : Classe IV - Tanalith E	Cadre : section 45x45mm
Traitement <b>Brun</b> : Classe IV - Tanalith E + tanatone	Lames : section 5x95mm ou 8x90mm - Lattes : 10x30mm
Aspect : Lames rainurées en parement	Assemblage: Cadre agrafé et lames assemblées par vis inox




+ Compatible avec le poteau alu 45 mm et le poteau H 45 bois

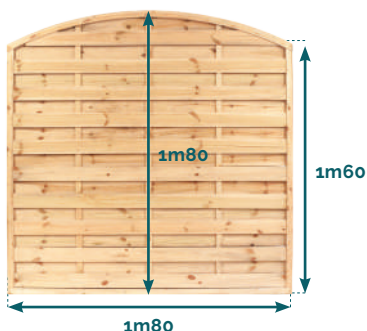

**Vert** : EALCI-45x1800-180  
Conditionnement :  
25 pièces par palette


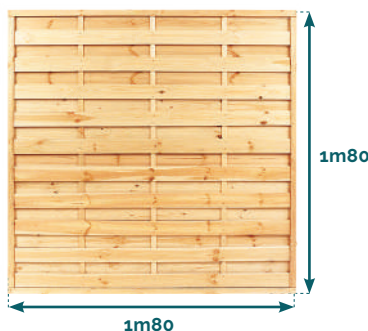


**Vert** : EALDT-45x1800-180  
**Brun** : EALDTB-45x1800-180  
Conditionnement :  
25 pièces par palette




**Vert** : EALDFD-45x1800-090  
**Brun** : EALDFDB-45x1800-090  
Conditionnement :  
12 pièces par palette

## Écrans 45mm horizontaux



**Vert** : EHODT-45x090-180  
**Brun** : EHODTB-45x090-180  
Conditionnement :  
12 pièces par palette

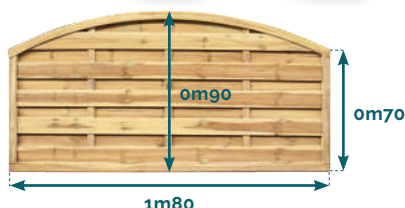


**Vert** : EHOI-45x090-180  
Conditionnement :  
12 pièces par palette

Essence : Pin Sylvestre
Traitement <b>Vert</b> : Classe IV - Tanalith E
Traitement <b>Brun</b> : Classe IV - Tanalith E + tanatone
Aspect : Lames rainurées en parement
Épaisseur : 45mm
Cadre : section 45x45mm
Lames : 8x90mm - Lattes : 10x30mm
Assemblage: Cadre agrafé et lames assemblées par vis inox



## Écran Linea Pro

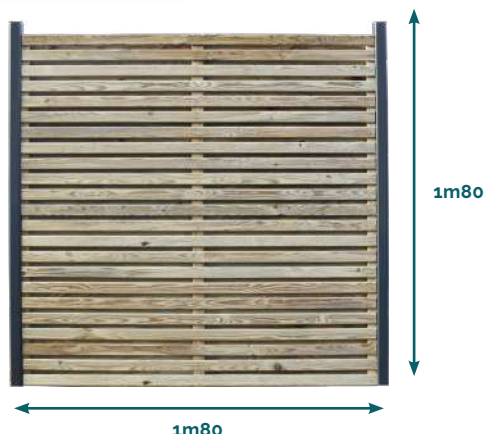


Les tasseaux d'extrémités s'emboîtent dans la rainure du poteau.

<b>Essence :</b> Pin Sylvestre
<b>Traitement :</b> Classe IV - Tanalith E
<b>Aspect :</b> Lames rabotées/angles arrondis
<b>Remplissage :</b> 23 lames horizontales 18x56x1780 mm de l'autre côté 22 lames horizontales 18x56x1780 mm
<b>Structure :</b> 3 tasseaux verticaux, section 28x56x1780 mm
<b>Épaisseur total du panneau :</b> 64mm
<b>Conditionnement :</b> 18 pièces par palette
<b>Assemblage :</b> Vis inox
<b>Montage :</b> Par emboîtement des tasseaux d'extrémités dans des poteaux rainurés bois ou aluminium (voir photo ci-dessous).

+ Compatible avec le poteau Alu Evolu H27 (p.20)


## Écran Linea Klassik

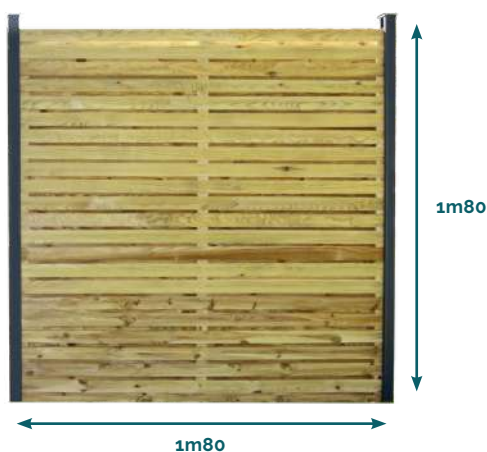


<b>Essence :</b> Pin Sylvestre
<b>Traitement :</b> Classe IV - Tanalith E
<b>Aspect :</b> Lames rabotées/angles vifs
<b>Remplissage :</b> 22 lames horizontales 60x12x1790 mm de l'autre côté 23 lames horizontales 60x12x1790 mm
<b>Structure :</b> 3 tasseaux verticaux, section 50x20x1790 mm
<b>Épaisseur total du panneau :</b> 45mm
<b>Conditionnement :</b> 25 pièces par palette
<b>Assemblage :</b> Vis inox

### 2 POSSIBILITÉS DE POSE

Pose avec poteau alu ou bois rainure 47 mm (p.31)



Horizontale




Verticale

Pose avec poteau alu (p.20) ou bois (p.19) rainure 36 mm



## Poteaux pour écrans

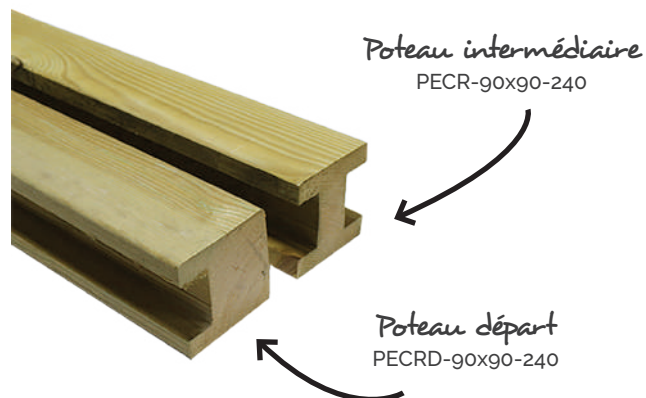

**Désignation :** Poteau rainuré pour écrans cl. 4

**Essence :** Pin Sylvestre

**Qualité :** Sawfaling

**Traitement :** Classe IV - Tanalith E

**Conditionnement :** 39 pièces par palette

**Dimensions :** section : 90x90mm - hauteur : 2m40

*Compatible avec les écrans de 45mm*

## Poteaux alu pour écrans



PACEGT45-60X80-240



*Glissière de poteau*  
GLEHGT45-2X50-2400


**Désignation :** Poteau Alu pour écran de 45 mm

**Coloris :** Gris Anthracite (RAL 7016)

**Conditionnement :** 64 (Bottelé par 2)

**Dimensions :** 60X80mm - hauteur: 2m40

*Compatible avec les écrans de 45mm*



## Chapeau poteau écran



CHPAE-60X80

**Désignation :** Chapeau poteau écran

**Coloris :** Gris Anthracite (RAL 7016)

**Conditionnement :** 10

**Dimensions :** 60X80mm



## Poteaux carrés massifs



Essence : Pin du Nord


Qualité : Sawfaling

Traitement **Vert** : Classe IV - Tanalith E

Traitement **Brun** : Classe IV - Tanalith E + tanatone




Poteau carré  
Hors cœur



POTEAUX CARRÉS HORS CŒUR - 4 ANGLES ARRONDIS			PALETTE	
SECTION	RÉFÉRENCE	LONGUEUR	½	entière
<i>Vert</i>				
70x70	P4FL-70x70	1,8 à 6	84	168
90x90	P4FL-90x90	1,8 à 6	55	110
120x120	P4FL-120x120	3/3,6/4,2/5,1	/	60
<i>Brun</i>				
70x70	P4FLB-70x70	2,4/3	84	168
90x90	P4FLB-90x90	2,4/3	55	110

Poteau carré  
Plein cœur



POTEAUX CARRÉS PLEIN CŒUR - 4 ANGLES ARRONDIS			PALETTE	
SECTION	RÉFÉRENCE	LONGUEUR	entière	
<i>Vert</i>				
140x140	P4FL-140x140	2,4/3/4,2/5,1	48	
190x190	P4FL-190x190	3/4,2/5,1	24	
<i>Brun</i>				
140x140	P4FLB-140x140-420	4,2	48	

## Poteaux carrés lamellés-collés



Essence : Pin du Nord


Qualité : Sawfaling

Traitement **Vert** : Classe IV - Tanalith E


Traitement **Brun** : Classe IV - Tanalith E + tanatone




3 plis



4 plis



5 plis



POTEAUX CARRÉS - LAMELLÉS COLLÉS C24 CE				PALETTE	
SECTION	RÉFÉRENCE	LONGUEUR	NOMBRE DE PLIS X ÉPAISSEUR	½	entière
<i>Vert</i>					
90x90	P4FLC-90X90	2,4/3	3x30mm	60	120
120x120	P4FLC-120X120	3/3,6	4x30mm	36	72
140x140	P4FLC-140X140	3/4,2	4x36mm ou 5x28mm selon arrivages	24	48
190x190	P4FLC-190X190	3/4,2	5x38mm	10	20
<i>Brun</i>					
90x90	P4FLCB-90X90	2,4/3	3x30mm	60	120
120x120	P4FLCB-120X120	3/3,6	4x30mm	36	72
140x140	P4FLCB-140X140	3/4,2	4x36mm ou 5x28mm selon arrivages	24	48
190x190	P4FLCB-190X190	3/4,2	5x38mm	10	20

- Résistance mécanique élevée
- Stabilité dimensionnelle



# DÉCORATIONS EXTERIEURES

---

Tables de pique-nique	p. 34
Bûcher, Carré Potager	p. 35
Jardinières	p. 36
Pergolas	p. 37
Bordures à planter	p. 38
Traverse paysagère Pin	p. 39
Traverse paysagère Chêne	p. 40
Traverse paysagère Châtaignier	p. 40


---



# Tables de pique-nique



## Viking

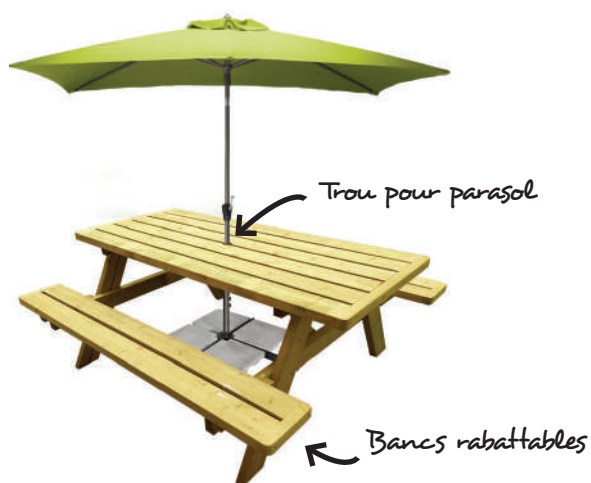

TAPN-155-177-71

**Essence :** Sapin du Nord

**Traitement :** Classe III

**Dimensions :** Long. 177 - Larg. 155 - Haut. 0m70

**Épaisseur plateau :** 40mm

**Conditionnement :** 5 pièces par palette

Bancs rabattables & trou de parasol (4 cm)



## Fast



TAPN-180-150-70

**Essence :** Pin Sylvestre

**Traitement :** Classe IV - Tanalith E

**Dimensions :** Long. 180 - Larg. 120 - Haut. 0m70

**Épaisseur plateau :** 40mm

**Conditionnement :** 5 pièces par palette





# Bûcher & carré potager



## Bûcher

Naturel

Essence : Pin Sylvestre



Traitement : Non traité

Dimensions : Long. 2m34 - Larg. 1m25  
Haut. 1m81/m69

Conditionnement : 5 pièces par palette



BUCH-12x165/181x234



## Carré potager

Vert

Essence : Pin Sylvestre

Traitement : Classe IV - Tanalith E

Dimensions : Long. 100 - Larg. 100 - Haut. 18cm

Conditionnement : 16 pièces par palette



CAPO-100x100-1800



## Jardinières



Essence : Pin Sylvestre

Traitement **Vert** : Classe IV - Tanalith E

Aspect : Lisse

Assemblage : Par clous annelés galvanisés non visibles



JACA-400x400-330



JARE-800x400-330

Dimensions	Largeur	Longueur	Hauteur	Épaisseur	Conditionnement
JACA-400x400-330	40 cm	40 cm	35 cm	40 mm	12 pièces/ palette
JARE-800x400-330	40 cm	80 cm	33 cm	40 mm	4 pièces/ palette

## Jardinières avec tiges filetées



Essence : Pin Sylvestre

Traitement **Vert** : Classe IV - Tanalith E

Aspect : Lisse

Assemblage : Par tiges filetées inox ø 10mm et écrous borgnes inox

+ Toile tissée en intérieur



JACATF-1000x1000-700



JARETF-500x1000-500



JACATF-500x500-500

Dimensions	Largeur	Longueur	Hauteur	Épaisseur	Conditionnement
JARETF-500x1000-500	50 cm	100 cm	50 cm	40 mm	4 pièces/ palette
JACATF-500x500-500	50 cm	50 cm	50 cm	40 mm	8 pièces/ palette
JACATF-1000x1000-700	100 cm	100 cm	70 cm	40 mm	2 pièces/ palette




# Pergolas

Comprenant la visserie complète et le plan de montage. Palettes avec chevrons cerclés solidairement

## Pergola Tonnelle

Vert

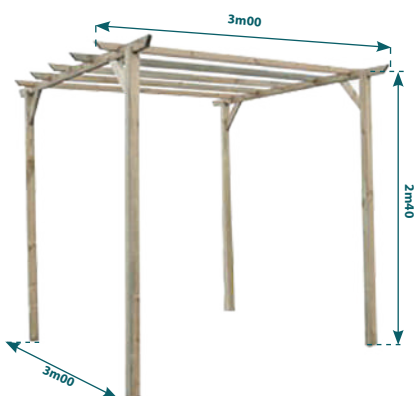

PETO-300x300-270

**Essence :** Pin Sylvestre

**Traitement :** Classe IV - Tanalith E

**Dimensions :** Long. 300 - Larg. 300 - Haut. 240

**Conditionnement :** 4 pièces par palette

**Poteaux :** 90x62mm


**Traverses :** 90x30mm  
(2 sur la longueur et 5 sur la largeur)



Assemblage par clous annelés galvanisés non visibles

## Pergola avec treillis

Vert

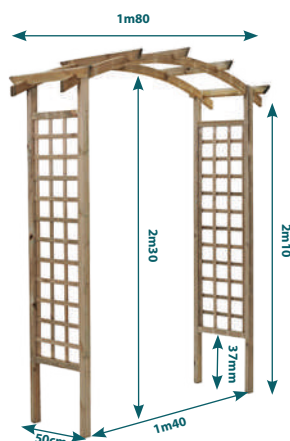

PEDCI-72x1340-210

**Essence :** Pin Sylvestre

**Traitement :** Classe IV - Tanalith E


**Dimensions :** Prof. 50 - Larg. 180 - Haut. 210/230cm

**Conditionnement :** 6 pièces par palette

**Poteaux :** 45x60mm

**Traverses :** 30x70mm ( 5 sur la largeur )

**Treillis :** Dimensions 41x150cm  
( Lattes: 30x10mm /Mailles: 90x90mm -intérieur)

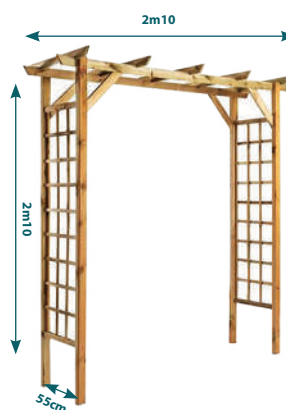

PEDD-72x2100-210

**Essence :** Pin Sylvestre

**Traitement :** Classe IV - Tanalith E

**Dimensions :** Prof. 55 - Larg. 210 - Haut. 210cm

**Conditionnement :** 6 pièces par palette

**Poteaux :** 70x70mm

**Traverses :** 30x60mm ( 5 sur la largeur )


**Treillis :** Dimensions 41x150cm  
( Lattes: 30x10mm /Mailles: 90x90mm -intérieur)

## Bordure à planter


Vert

Essence : Pin Sylvestre


Traitement Vert : Classe IV - Tanalith E

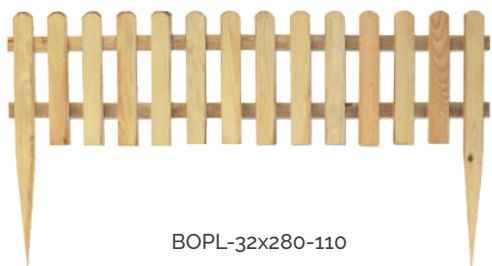

BOPL-32x280-110



BOPLDR-70x40-110



BOPLDR-100x60-110

Dimensions	Diamètre	Hauteur	Largeur	Conditionnement
<i>BOPL-32x280-110</i>	3,2 cm	28 cm	110 cm	40/palette
<i>BOPLDR-70x40-110</i>	7 cm	40 cm	110 cm	40/palette
<i>BOPLDR-100x60-110</i>	10 cm	60 cm	110 cm	24/palette

## Bordurette à dérouler

Vert

Essence : Pin Sylvestre

Traitement Vert : Classe IV - Tanalith E



Profil : Demi-rondin

Dimensions

BORO-50x200-180

Ø 5

Hauteur : 20 cm  
Longueur : 180 cm

BORO-70x300-200

Ø 7

Hauteur : 30 cm  
Longueur : 200 cm

Conditionnement

40 pièces par palette

48 pièces par palette



BORO-50x200-180

BORO-70x300-200





# Traverses Paysagères

Type "chemin de fer" en Pin, Chêne ou Châtaignier, brutes de sciage



## Traverse Pin

Brun



PTTB-100X200-120  
PTTB-100X200-240

Essence : Pin Sylvestre

Traitement Brun : Classe IV - Tanalith E + tanatone

Aspect : Brut, 4 angles vifs

Dimensions : Ép. 100mm - Larg. 200mm -  
Long. 1m20 ou 2m40

Conditionnement : 30 pièces par palette



## Traverse Chêne



TPC-120x200-120  
TPC-120x200-260

<b>Essence :</b> Chêne
<b>Traitement :</b> Non traité
<b>Provenance :</b> France
<b>Aspect :</b> Brut, au moins 3 angles vifs, possibilités de flaches
<b>Dimensions :</b> Ep. 120mm - Larg. 200mm - Long. 1m20 ou 2m60
<b>Conditionnement :</b> 30 pièces par palette



## Traverse Châtaignier



TPCA-120x200-260

<b>Essence :</b> Châtaignier
<b>Traitement :</b> Non traité
<b>Provenance :</b> France
<b>Aspect :</b> Brut, au moins 3 angles vifs, possibilités de flaches
<b>Dimensions :</b> Ep. 120mm - Larg. 200mm - Long. 2m60
<b>Conditionnement :</b> 30 pièces par palette





# BOIS RONDS

---

Pin

p. 42

Acacia

p. 42

F

# Bois ronds

Pin

Vert

Brun

Essence : Pin Sylvestre

Traitement **Vert** : Classe IV - Tanalith E

Traitement **Brun** : Classe IV - Tanalith E + tanatone

Provenance : Russie



L'apparition de fentes dans tous les bois cylindriques est une conséquence naturelle du retrait lié au séchage du bois. Plus le diamètre est élevé, plus elles sont importantes.

PRODUIT	Ø mm	RÉFÉRENCE	LONGUEUR	PALETTE	
				½	entière
<b>⚠ Les piquets et les rondins sont inadaptés à l'utilisation en tuteurs viticoles.</b>					
Piquets	50	PIECT4-50	1m20/1m30/1m50/1m80/2m	172	344
	60	PIECT4-60	0m60/1m/1m50/1m8/2m/2m50/3m	121	242
	70	PIECT4-70	1m50/1m80/2m/2m50	93	186
	80	PIECT4-80	1m/1m50/1m60/1m80 2m/2m50/3m/3m50	66	132
	100	PIECT4-100	1m50/2m/2m50/3m	42	84
	120	PIECT4-120	2m/2m50/3m	34	68
Rondins	80*	RODCT4-80	2m/2m50/3m/4m	66	132
	100	RODCT4-100	1m/1m50/2m/2m50/3m/4m	42	84
	120	RODCT4-120	1m/1m50/2m/2m50/3m/4m/5m	34	68
	140	RODCT4-140	2m/2m50/3m/4m	45	90
	160	RODCT4-160	2m/3m/4m/5m	18	36
	200	RODCT4-200	2m/3m/4m/5m	12	24
Demi-rondins	70	DERODCT4-70	2m/2m50	169	338
	80	DERODCT4-80	2m/2m50/3m/4m	135	270
	100	DERODCT4-100	2m/2m50/3m/4m	84	168
	120	DERODCT4-120	2m/2m50/3m/4m	51	102
	140	DERODCT4-140	2m	45	90

Références : code article - épaisseur

\*80 : Rondin en diamètre 80 et longueur 200, disponible en brun

Acacia

Naturel

Essence : Acacia

Traitement : Non Traité

Provenance : Hongrie

PRODUIT	RÉFÉRENCE	LONGUEUR	SECTION / CIRCONFÉRENCE (mm)	PALETTE
Tuteurs Carrés sciés épointés	TUTAC-25x25-125	1m25	25x25	1000
	TUTAC-25x25-150	1m50	25x25	1000
	TUTAC-25x25-170	1m70	25x25	1000
	TUTAC-30x30-200	2m	30x30	1000
	TUTAC-40x40-200	2m	40x40	500
Piquets sciés épointés	PIASC-20/23x200	2m	205 à 260	200
	PIASC-23/26x200	2m	235 à 260	160
	PIASC-23/26x250	2m50	235 à 260	160



# TERRASSES & DALLES

---

## Terrasses résineuses

**p. 44 à 48**

- Pin p. 44-46
- Douglas p. 47
- Mélèze p. 47

## Terrasses Exotiques

**p. 49 à 50**

- Ipé p. 49
- Massaranduba p. 49
- Cumaru p. 50
- Lambourdes exotiques p. 50

## Accessoires

**p. 51**

## Dalles

**p. 52**

## Terrasses composite

**p. 53-54**


---



# Terrasses Résineuses

## Choix A/B

Section : 25X142



PTT4-25x142-300

Essence : Pin Sylvestre

Qualité : Choix A/B


Traitement : Classe IV - Tanalith E

Provenance : Allemagne

Dimensions : Ép. 25mm - Larg. 142mm - Long. 3m

Conditionnement : 140 pièces par palette - Non bottelé


CONFORME  
DTU 51.4



- 1 face rainurée (face de référence) 1 face lisse

## Suède

Section : 27X145



### VERT

PTT4-28x145

1 face rainurée (face de référence)  
1 face lisse



### BRUN

PTTB-28x145

1 face rainurée (face de référence)  
1 face lisse

Essence : Pin du Nord

Qualité : Sawfalling

Traitement **Vert** : Classe IV - Tanalith E

Traitement **Brun** : Classe IV - Tanalith E + tanatone

Provenance : Suède

Dimensions : Ép. 27mm - Larg. 145mm

Longueurs : de 2m40 à 5m10

Conditionnement : 175 pièces par palette - Botte de 5


CONFORME  
DTU 51.4





## Finlande

Section : 27x145



### STRIÉE

**Vert** : PTT4F-28x145

**Brun** : PTTBF-28x145

1 face rainurée (face de référence)

1 face lisse

### LISSE

**Vert** : PT4FLF-28x145

**Brun** : PT4FLBF-28x145

Essence : Pin du Nord

Qualité : Sawfaling

Traitement **Vert** : Classe IV - Tanalith E

Traitement **Brun** : Classe IV - Tanalith E + tanatone

Provenance : Finlande

Dimensions : Ép. 27mm - Larg. 145mm

Longueurs : 2m40 à 5m10

Conditionnement : 175 pièces par palette - Botte de 5

CONFORME  
DTU 51.4




OU



## Non classé (US)

Section : 27x145



### LISSE

**Vert** : PT4FLNC-28x145

**Brun** : PT4FLBNC-28x145

Essence : Pin du Nord

Qualité : Non classé (I-IV)

Traitement **Vert** : Classe IV - Tanalith E

Provenance : Finlande

Dimensions : Ép. 27mm - Larg. 145mm

Longueurs : de 3m à 5m40

Conditionnement : 175 pièces par palette - Botte de 5

CONFORME  
DTU 51.4




- 1 face rainurée (face de référence) 1 face lisse

Terrasse Finlande verte, Debarge

## Biseautée US

Section : 27x145



**Vert** : PTBV-28x145

**Brun** : PTBB-28x145

**Essence** : Pin du Nord

**Qualité** : Non classé

**Traitement Vert** : Classe IV - Tanalith E

**Traitement Brun** : Classe IV - Tanalith E + tanatone


**Provenance** : Finlande

**Dimensions** : Ép. 27mm - Larg. 145mm (132 utile)

**Longueurs** : 3m30 à 3m90 **vert** - 2m40 à 5m10 **brun**

**Conditionnement** : 175 pièces par palette - Botte de 5


CONFORME  
DTU 51.4



- Terrasse biseautée 1 face rainurée (face de référence) et 1 face lisse

## Kaareva

Section : 27x170



PTBOB-27x170

**Essence** : Pin du nord

**Qualité** : Sawfalling


**Traitement Brun** : Classe IV - Tanalith E + tanatone

**Provenance** : Finlande

**Dimensions** : Ép. 27mm - Larg. 170mm

**Longueurs** (selon arriavage) : de 2m40 à 4m80


**Conditionnement** : 150 pièces par palette - Non bottelé



- Lame de terrasse bombée mono-face «Kaareva».  
- Profil bombé permettant l'écoulement de l'eau.

Terrasse Kaareva, Debarge



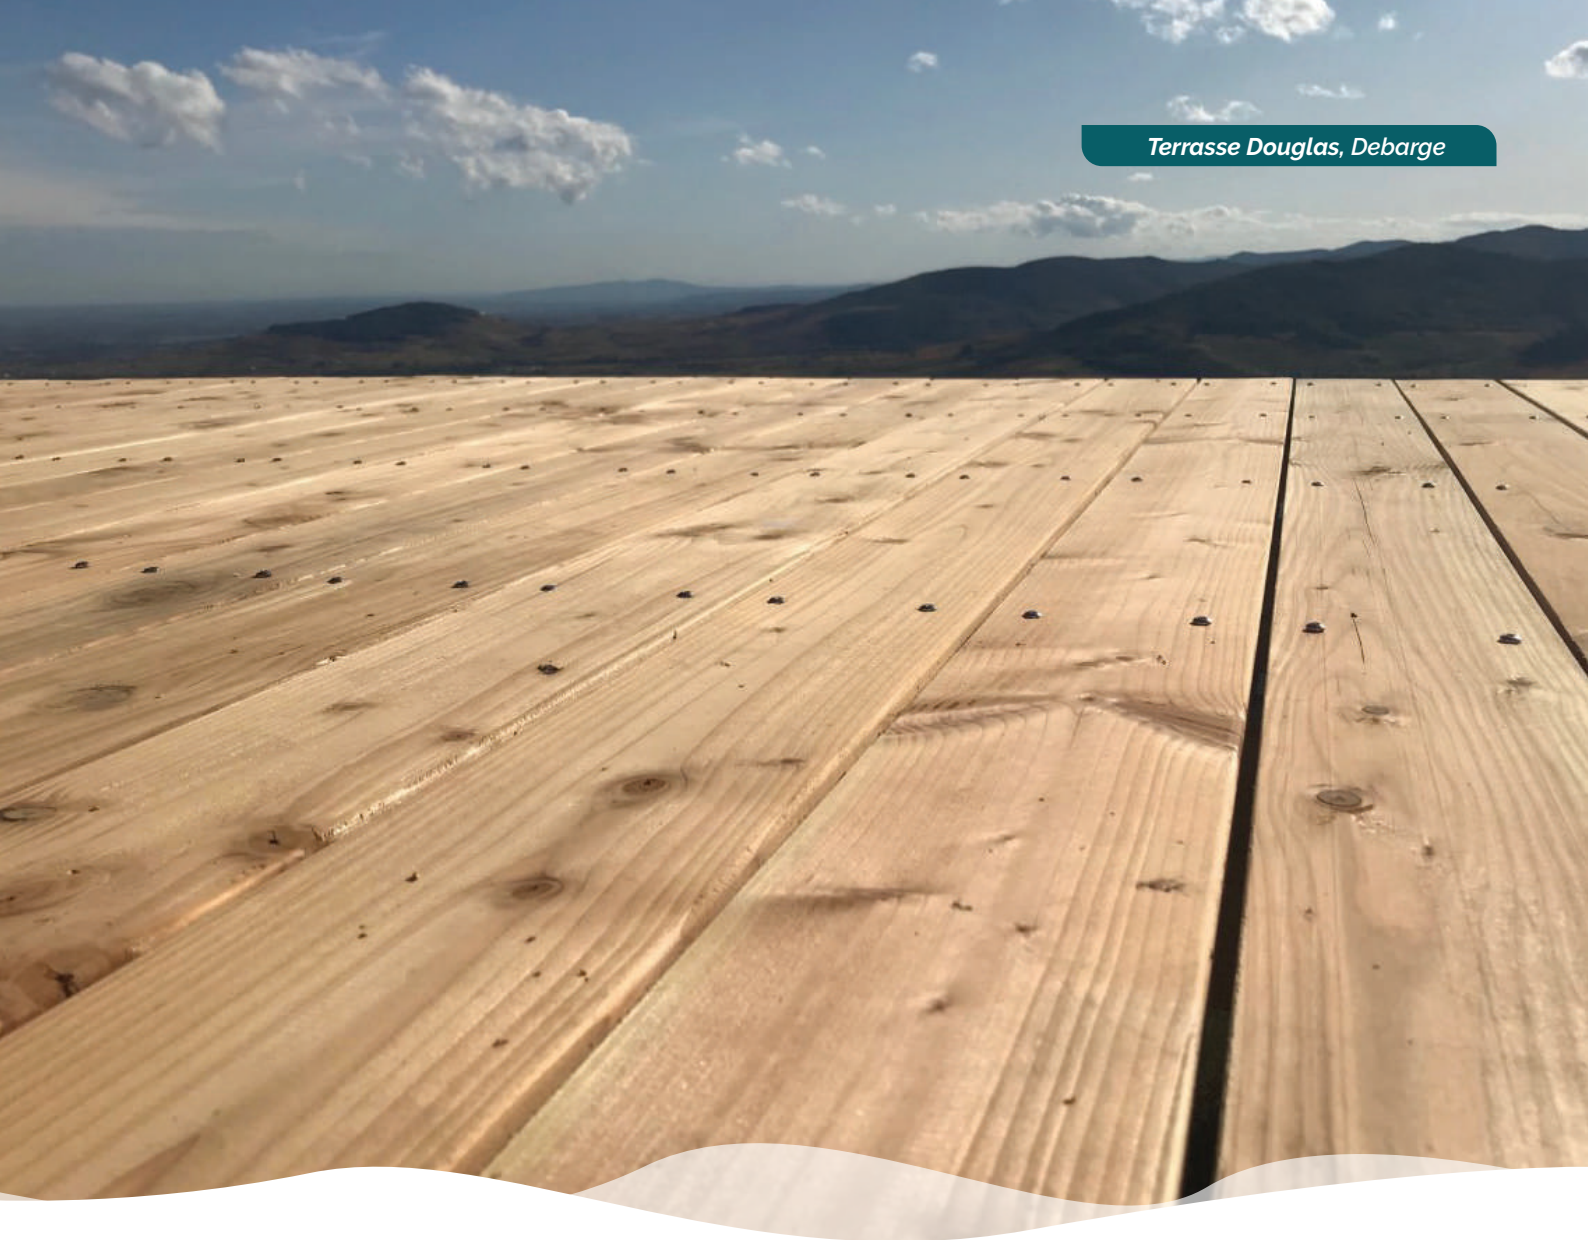

## Douglas

Section : 27x145




Naturel



PTDG-27x145


<b>Essence :</b> Douglas	
<b>Qualité :</b> Choix A/B	
<b>Traitement :</b> Non traité	
<b>Provenance :</b> Allemagne	
<b>Dimensions :</b> Ép. 27mm - Larg. 145mm	
<b>Longueurs :</b> de 3m à 4m	
<b>Conditionnement :</b> 175 pièces par palette - Botte de 5	



- 1 face rainurée (face de référence) 1 face lisse
- Veinage rosé et nœuds sains
- Lames non purgées d'aubier ( proportion d'aubier: entre 15 et 20% en moyenne, variable selon les pièces)


## Mélèze US

Section : 27x145

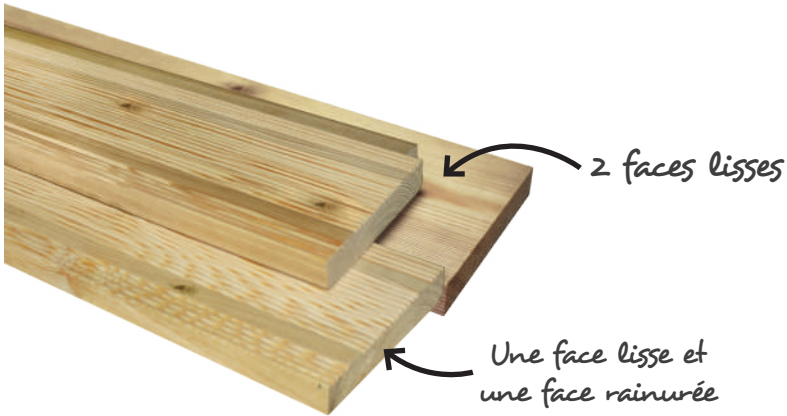

Lisse : PTMZ4FL-27x145  
Striée : PTMZ-27x145

<b>Essence :</b> Mélèze
<b>Qualité :</b> Non classé I-III
<b>Traitement :</b> Non traité
<b>Provenance :</b> Sibérie
<b>Dimensions :</b> Ép. 27mm - Larg. 145mm
<b>Longueurs :</b> 3m ou 4m
<b>Conditionnement :</b> 175 pièces par palette - Botte de 5




ou



- 1 face rainurée (face de référence)
- 1 face lisse ou 2 faces lisses
- Le mélèze, essence nerveuse est susceptible de présenter des fentes.

## Mélèze Sawfalling

Section : 27x145

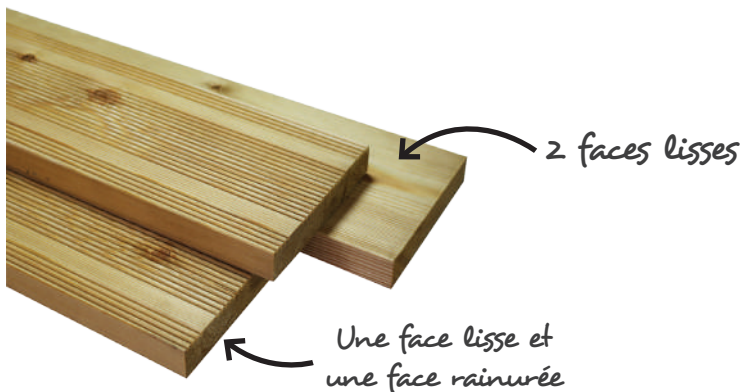


Lisse : PTMZ4FLSF-27x145  
Striée : PTMZSF-27x145

<b>Essence :</b> Mélèze
<b>Qualité :</b> Sawfalling I-IV
<b>Traitement :</b> Non Traité
<b>Provenance :</b> Sibérie
<b>Dimensions :</b> Ép. 27mm - Larg. 145mm
<b>Longueurs :</b> lisse: 3m, 4m, 5m striée : 3m60 ou 4m
<b>Conditionnement :</b> 175 pièces par palette - Botte de 5



ou

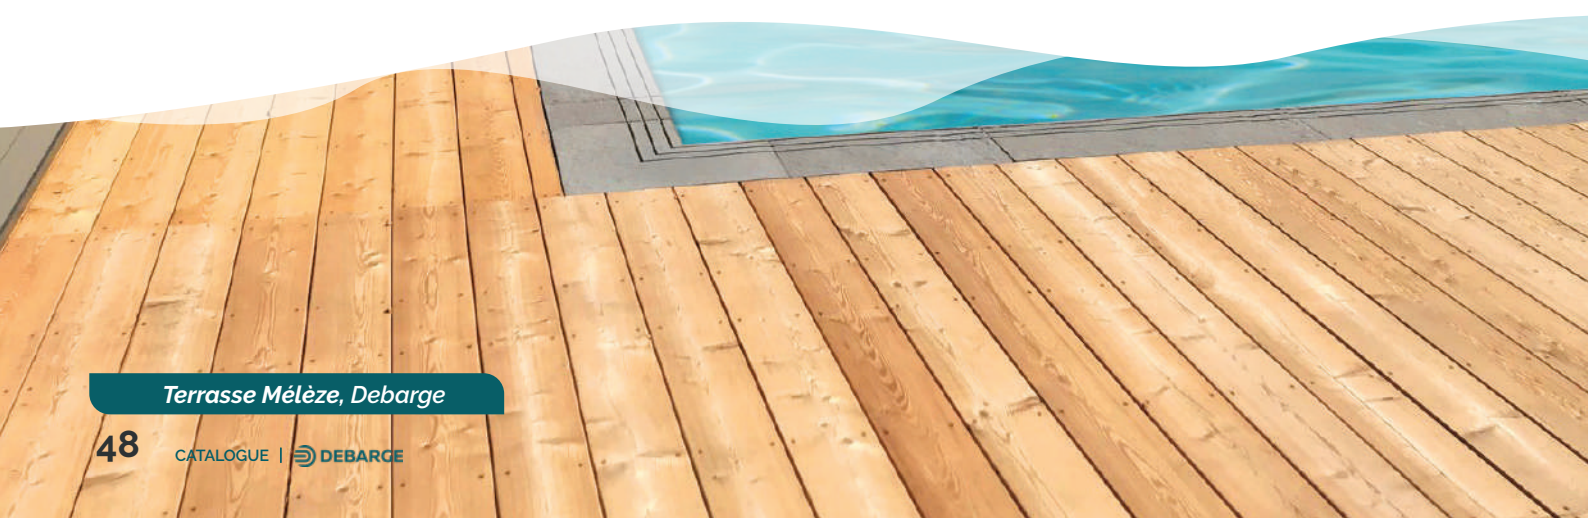




# Terrasses Exotiques

Ipé


Section : 21X145

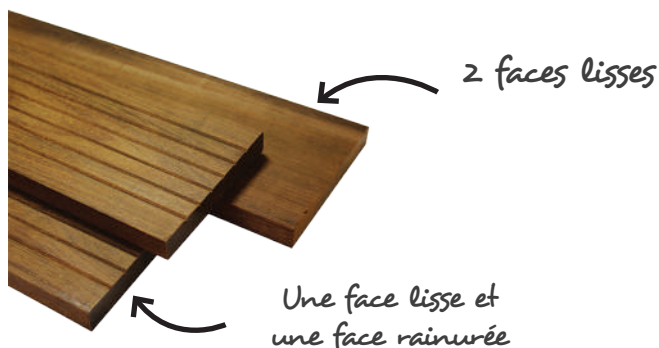

Lisse : PTIP4FL-21x145  
Striée : PTIP-21x145

Massaranduba KD


Section : 21X145

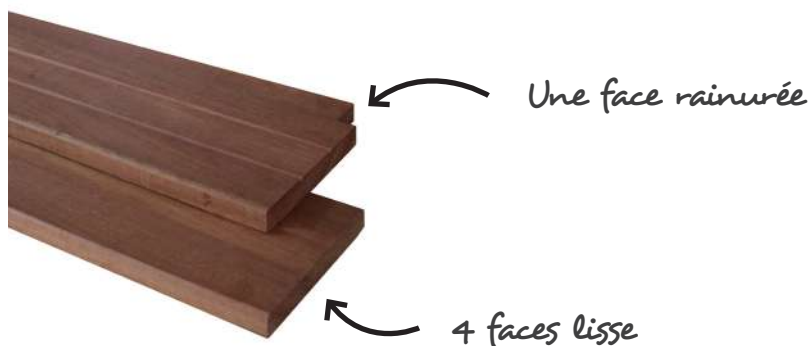

Lisse : PTMA4FL-21x145  
Striée : PTMA-21x145

<b>Essence :</b> Ipé
<b>Qualité :</b> FAS (First and second, 1 <sup>er</sup> & 2 <sup>ème</sup> choix)
<b>Traitement :</b> Non traité
<b>Provenance :</b> Brésil
<b>Dimensions :</b> Ép. 21mm - Larg. 145mm
<b>Longueurs (selon arrivage) :</b> de 1m85 à 4m85
<b>Conditionnement :</b> selon arrivage


CONFORME  
DTU 51.4

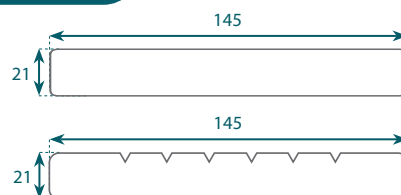

- 1 face rainurée (face de référence) + 1 face lisse ou 2 faces lisses
- Classe de durabilité 1 ; 25 ans et +
- L'Ipé peut présenter occasionnellement des trous de vers selon les arrivages (défaut inclus dans le 2<sup>ème</sup> choix de la qualité FAS).

<b>Essence :</b> Massaranduba
<b>Qualité :</b> FAS (First and second, 1 <sup>er</sup> & 2 <sup>ème</sup> choix)
<b>Traitement :</b> Non traité
<b>Provenance :</b> Brésil
<b>Séchage :</b> KD (Kiln Dried, sec séchoir)
<b>Dimensions :</b> Ép. 21mm - Larg. 145mm
<b>Longueurs :</b> de 2m15 à 4m60
<b>Conditionnement :</b> Selon arrivage

CONFORME  
DTU 51.4

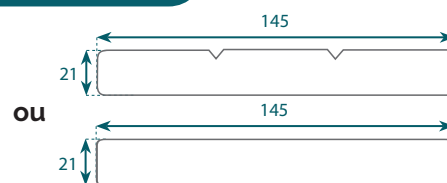

- 1 face rainurée (face de référence) + 1 face lisse
- Seules quelques essences exotiques appartiennent à la classe de durabilité 1 (25 ans et +, source ATIBT) parmi lesquelles le Massaranduba.
- Essence avec un fort coefficient de retrait / gonflement

## Cumaru KD

Section : 21x145



PTCUM4FL-21x145

Essence : Cumaru KD

Qualité : FAS (First and second, 1<sup>er</sup> & 2<sup>ème</sup> choix)

Traitement : Non traité

Provenance : Brésil

Séchage : KD (Kiln Dried, sec séchoir)

Dimensions : Ép. 21mm - Larg. 145mm

Longueurs : de 2m10 à 6m10

Conditionnement : Selon arrivage

CONFORME  
DTU 51.4



- Lamelle de terrasse 4 faces lisses
- Classe de durabilité 1 : 25 ans et +
- Le cumaru peut présenter occasionnellement des trous de vers selon les arrivages (défaut inclus dans le 2<sup>ème</sup> choix de la qualité FAS).

## Lambourde exotique

Section : 42x65



LREX-42x65

Essence : Massaranduba

Traitement : Non traité

Provenance : Brésil

Séchage : KD (Kiln Dried, sec séchoir)

Dimensions : Ep. 42mm - Larg. 65mm

Longueurs : de 2m15 à 4m90

Conditionnement : Selon arrivage



En raison des risques de déformation, la pose d'un platelage en bois exotiques doit se faire sur lambourdes exotiques de dureté et de durabilité similaires

## + INFOS PRATIQUES

Essence	Épaisseur mm	Larg. mm	Entraxe entre appuis cm	Lambourde mL/m <sup>2</sup>	Vis Inox	Nombre de vis/m <sup>2</sup>	mL/m <sup>2</sup>
Résineuse	21	95	35	2,85	5x60	±60	10
		120	40	2,5	5x60	±40	8
	28	145	45	2,22	5x60	±30	6,66
		120	45	2,22	5x60	±40	8
Exotique	21	145	45	2,22	5x60	±30	6,66
		120	45	2,22	5x60	±40	8



# Accessoires

## Cales crantées

60 oranges : 80x40x8mm - max 200kg

70 vertes : 80x30x10mm - max 200kg


75 marrons : 90x45x15mm - max 1700 kg

40 jaunes : 150x45x25mm - max 2200kg

CONFORME  
DTU 51.4



- Boîte de 245 cales crantées pour la pose de terrasses en bois, terrasses en pierre, pose de carrelages, parquets, lambris, travaux de maçonnerie, etc...
- Mise à niveau rapide et efficace
- Permet de corriger des épaisseurs de 12 à 50mm
- Cales en polyéthylène haute densité (PEHD), ultra résistantes



CALC-245

## Cales plates

10 bleus : 100x22x1mm

10 noirs : 100x22x2mm

10 rouges : 100x22x3mm

10 blancs : 100x22x4mm

10 jaunes : 100x22x5mm

CONFORME  
DTU 51.4



- Sachet de 50 cales plates pour la pose de terrasses en bois, terrasses en pierre, pose de carrelages, parquets, lambris, travaux de maçonnerie, etc...
- Mise à niveau rapide et efficace.
- Permet de corriger des épaisseurs de 1 à 5 mm.
- Cales en polyéthylène haute densité (PEHD), ultra résistantes.



CALP-50

## Vis



Marron : VIA2M-50x60



Brut : VIA2B-50x60

Vis pour terrasse en INOX A2


Couleurs : Marron ou Brut

Dimensions : 5,0x60

Boîte de 200 pièces

Pointe anti-fissuration

CONFORME  
DTU 51.4



## Traitement de coupes

### TRAITEMENT

**Vert** - Réf : TRCV-0,75L (bidon de 0,75 litre)

**Marron** - Réf : TRCB-0,75L (bidon de 0,75 litre)

# Dalles

Les dalles en bois ont l'avantage d'être simples à poser.

Idéales pour les créations d'espaces réduits ou demandant une faible hauteur de terrasse.

## Pin 50x50 mm



DA-05+3-32x500-50  
DA-05+3-38x500-50

**Essence :** Pin Sylvestre

**Traitement Vert :** Classe IV - Tanalith E

**Dimensions :** 50x50cm

**Épaisseur :** 32 ou 38 mm

**Conditionnement :** 100 pièces par palette



Pas de pose sur plots

## Pin 100x100 mm



DA-10+3-32x1000-100  
DA-14+3-40x1000-100

**Essence :** Pin Sylvestre

**Traitement Vert :** Classe IV - Tanalith E

**Dimensions :** 100x100cm

**Épaisseur :** 32 ou 40mm

**Conditionnement :** 25 pièces par palette



Pas de pose sur plots

## Exotique 50x50 mm



DAMA-38x500-50

**Essence :** Massaranduba

**Traitement :** Non traité

**Dimensions :** 50x50cm

**Épaisseur :** 38mm

**Conditionnement :** 48 pièces par palette



Pas de pose sur plots



- La dalle exotique, naturellement imputrescible, a une excellente résistance dans le temps et ne présente pas de nœud.



# Terrasses Composite


**Bora**

Section : 21X150

Ardoise

Anthracite

Chocolat

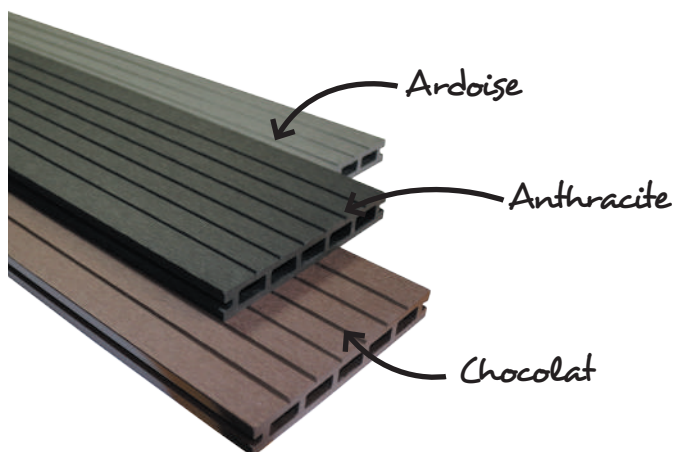

## COMPOSITION


Matière	Taux
PEHD	33%
Farine de bois	57%
Pigments, liants & anti-UV	10%



- La terrasse composite BORA est dotée d'une face lisse et d'une face rainurée réversible/lame alvéolaire, teintée dans la masse.
- Facile d'entretien

Référence	Couleur	Épaisseur	Largeur	Longueur	Conditionnement
PTCBA-21x150-285	Ardoise	21mm	150mm	2m85	140 pièces/ palette (botte de 4)
PTCBGA-21x150-285	Anthracite	21mm	150mm	2m85	140 pièces/ palette (botte de 4)
PTCBC-21x150-285	Chocolat	21mm	150mm	2m85	140 pièces/ palette (botte de 4)

## + LES ACCESSOIRES BORA



**Cornière d'angle en aluminium**

- Profil en F
- Face Striée
- Section: 46x61mm en 2m85



**Baguette de recouvrement composite**

- Réversible
- Section: 10x50 en 2m85





**Lambourde Composite (pas de pose sur plot)**

- Section : 30x50 en 2m85

Désignation	Référence	Couleur	Épaisseur	Largeur	Longueur	Conditionnement
Baguette de recouvrement	BRTCA-10x50-285	Ardoise	10mm	50mm	2m85	90 pièces/ palette (botte de 4)
	BRTCGA-10x150-285	Anthracite	10mm	50mm	2m85	90 pièces/ palette (botte de 4)
	BRTCC-10x150-285	Chocolat	10mm	50mm	2m85	90 pièces/ palette (botte de 4)
Cornière d'angle	CAAT-46x41-285	Aluminium	46mm	41mm	2m85	90 pièces/ palette (botte de 10)
Lambourde	LATC-30x50-285	Noir	30mm	50mm	2m85	90 pièces / palette (botte de 9)
Sachet de 50 clips de fixations + vis (prévoir 22clips/m²)	FITC-12x18-40	/	/	/	/	50 clips


# Java Coextrudée

Section : 21x150

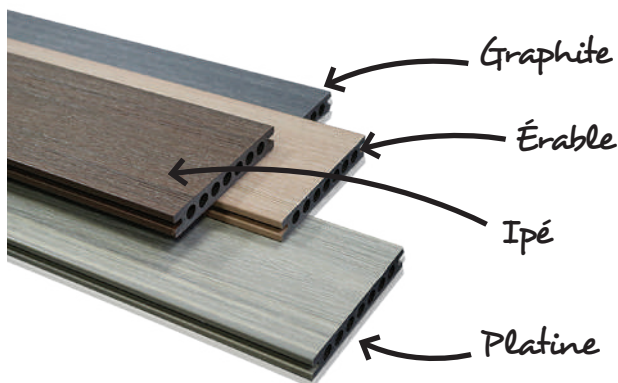

## COMPOSITION


Matière	Taux
PEHD	34%
Hévéa	56%
Pigments, liants & anti-UV	10%



- Esthétique moderne avec un veinage aléatoire discret
- Anti-tâches
- Anti-rayures
- Anti-UV
- Barrière hydrofuge totale
- Lame tubulaire ayant une résistance mécanique équivalente aux lames pleines

Référence	Couleur	Épaisseur	Largeur	Longueur	Conditionnement
PTCCG-21x150-285	Graphite	21mm	150mm	2m85	140 pièces/ palette (botte de 4)
PTCCI-21x150-285	Ipé	21mm	150mm	2m85	140 pièces/ palette (botte de 4)
PTCCE-21x150-285	Érable	21mm	150mm	2m85	140 pièces/ palette (botte de 4)
PTCCP-21x150-285	Platine	21mm	150mm	2m85	140 pièces/ palette (botte de 4)

## + LES ACCESSOIRES JAVA



**Cornière d'angle en aluminium**

- Profil en F
- Face Striée
- Section : 46x61mm en 2m85



**Baguette de recouvrement composite**

- Réversible
- Section : 10x50 en 2m85



**Lambourde Composite (pas de pose sur plot)**

- Section : 30x50 en 2m85
- Avec la lambourde composite

Désignation	Référence	Couleur	Épaisseur	Largeur	Longueur	Conditionnement
Baguette de recouvrement	BRTCCG-10x50-285	Graphite	10mm	50mm	2m85	90 pièces/ palette (botte de 4)
	BRTCCI-10x50-285	Ipé	10mm	50mm	2m85	90 pièces/ palette (botte de 4)
	BRTCCE-10x50-285	Érable	10mm	50mm	2m85	90 pièces/ palette (botte de 4)
	BRTCCP-10x50-285	Platine	10mm	50mm	2m85	90 pièces/ palette (botte de 4)
Cornière d'angle	CAAT-46x41-285	Aluminium	46mm	41mm	2m85	90 pièces/ palette (botte de 10)
Lambourde	LATC-30x50-285	Noir	30mm	50mm	2m85	90 pièces / palette (botte de 9)
Boîte de 310 clips de fixations + vis (1 boîte= environ 13m <sup>2</sup> )	FITCC-250*40*20	/	/	/	/	310 clips (250 inter/40 blocage/20 finitions+ 310vis)

## + INFOS PRATIQUES

Gamme	Épaisseur mm	Largeur mm	Entraxe entre appuis m	Lambourde ml/m <sup>2</sup>	Nombre de fixation/m <sup>2</sup>	lame ml/m <sup>2</sup>
BORA	21	150	0,35	2,85	22	6,45
JAVA	21	150	0,30	3,33	26	6,45

Terrasse BORA, Debarge



# BATI

---

Ossature cl.4

p. 56

---



# Ossature classe 4

La garantie relative à nos produits autoclavés n'est valable que sous réserve d'utilisation de nos produits de préservation des coupes à appliquer sur chaque partie mise à nue.



Essence : Pin du Nord

Qualité : Sawfalling

Traitement **Vert** : Classe IV - Tanalith E

Traitement **Brun** : Classe IV - Tanalith E + tanatone

Longueurs : de 2m40 à 6m nous consulter

Façonnage : 4 angles arrondis r=5mm et 4 faces lisses



DÉSIGNATION	SECTION mm	RÉFÉRENCE	LONGUEUR m	CONDITIONNEMENT <small>Pièces par palette</small>
Planche	21x195	PT4FL-21x195-420	4,2	180
Planche	22x58	PT4FL-22x58	3 à 5,1	630
Lambourde	36x47	LRT4-36X47	3/4,2	364
Lambourde	36x95	LRT4-36X95	3 à 5,4	204
Lambourde	36x120	LRT4-36X120	3 à 5,4	153
Lambourde	36x145	LRT4-36X145	3 à 5,4	136
Lambourde	36x195	LRT4-36x195	3 à 5,4	102
Lambourde	45x45	LRT4-45x45	2,4 à 4,8	336
Lambourde	45x57	LRT4-45x57	3 à 4,8	360
Lambourde	45x70	LRT4-45x70*	2,4 à 5,4	224
Lambourde	45x95	LRT4-45x95	3 à 5,4	168
Lambourde	45x120	LRT4-45x120	3 à 5,4	126
Lambourde	45x145	LRT4-45x145*	3 à 6	112
Lambourde	45x195	LRT4-45x195	3 à 6	84
Lambourde	45x215	LRT4-45x215	3 à 6	70
Bastaing	58x70	LRT4-58x70	3,6 à 4,8	160
Bastaing	58x170	LRT4-58x170	3 à 5,4	66
Madrier	68x90	MDT4-68x90	3 à 5,4	130
Madrier	68x145	MDT4-68x145*	3 à 5,4	80
Madrier	68x195	MDT4-68x195	3 à 6	60
Madrier	68x215	MDT4-68x215*	3 à 6	50

\*Existe en brun, nous consulter

## Traitement de coupes

### TRAITEMENT

*Pensez-y*

**Vert** - Réf : TRCV-0,75L (bidon de 0,75 litre)

**Marron** - Réf : TRCB-0,75L (bidon de 0,75 litre)



# BARDAGES

---

Sapin	p.58
Pin	p.58-59
Douglas	p.59
Mélèze	p.59

---

# Bardages

## Agricole

Section : 18x150



BAT3-18x150

Essence : Sapin blanc

Qualité : Sawfaling

Traitement **Vert** : Classe III - Tanalith E

Dimensions : Ép. 18 mm - Larg. 150 mm

Longueurs : de 2m40 à 5m10

Conditionnement : 210 pièces par palette



Aspect : Brut



- Planches de bardage agricole brutes
- Solution économique

## Sapin et Pin - Élégie

Section : 21x145

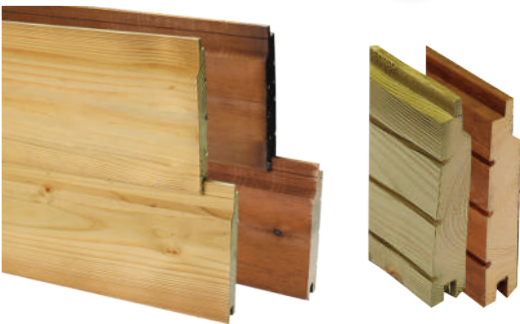

**Vert**: CLT3-21x145/CLT4-21x145  
**Brun**: CLT4B-21x145

Essence : Pin du Nord | Sapin du Nord

Qualité : Sawfaling

Traitement **Vert** : Classe III - Tanalith E

Classe IV - Tanalith E

Traitement **Brun** :

Classe IV  
Tanalith E +  
tanatone

Dimensions : Ép. 21 mm x Larg. 145 mm (132 utile)

Longueurs : 2m40 à 5m40

Conditionnement : 210 pièces par palette - Botte de 5



- Le meilleur rapport qualité/prix avec une belle finition.

## Clin éco

Section : 18x145



CLT4E-18x145

Essence : Pin

Qualité : Sawfaling


Traitement **Vert** : Classe IV - Tanalith E

Dimensions : Ép. 18 mm - Larg. 145 mm (120 utile)

Longueurs : de 2m40 à 3m

Conditionnement : 160 pièces par palette

Aspect : Brut



Sapin : CAT3-54x54  
Pin : CAT4B-54x54



Pour vos finitions  
pensez aux cornières  
d'angles Sapin du Nord et Pin



## Faux claire-voie

Section : 27x140

Vert

Brun



**Vert** : LHFCV-27x140-200  
**Brun** : CFCVB-27x140

**Essence** : Pin sylvestre

**Qualité** : (Sawfalling) sans VI


**Traitement Vert** : Classe IV - Tanalith E

**Traitement Brun** : Classe IV - Tanalith E + tanatone

**Dimensions** : Ép. 27 mm - Larg. 140 mm (125 utile)

**Longueurs** : 2m (vert) - 3m à 5m10 (brun)

**Conditionnement** : 175 pièces par palette - Botte de 5



Ce clin reproduit le design contemporain du claire-voie

## Douglas - Élégie

Section : 21x145

ORIGINE



Naturel



CLDNT-21x145

**Essence** : Douglas


**Qualité** : Choix A/B (20% d'aubier)

**Traitement** : Non traité

**Dimensions** : Ép. 21 mm x Larg. 145 mm (132 utile)

**Longueurs** : 3m, 4m et 5m

**Conditionnement** : 140 pièces par palette - Botte de 5



CADNT-55x55-300

*Pour vos finitions  
pensez à la cornière  
d'angles  
Pin aspect Douglas*

## Mélèze - Élégie

Section : 21x145

ORIGINE



Naturel



CLMZNT-21x145

**Essence** : Mélèze


**Qualité** : Non classé (I-III)

**Traitement** : Non traité

**Dimensions** : Ép. 21 mm x Larg. 145 mm (132 utile)

**Longueurs** : 3m et 4m

**Conditionnement** : 210 pièces par palette - Bottes de 5



CAMZNT-46x46-300

*Pour vos finitions  
pensez à la cornière  
d'angles  
Mélèze*

# OSB3 & Contreplaqués



- SterlingOSB-Zero est un panneau durable, robuste, polyvalent, facile à travailler et sans ajout de formaldéhyde.
- SterlingOSB3-Zero est un panneau OSB polyvalent pour les constructions générales et structurales dans un environnement sec et humide.
- A bord droit ou rainure-langnette, ce panneau convient à toutes les applications et dans toutes les circonstances. A chaque panneau son budget, choisissez le panneau qui vous convient.

## Panneaux OSB3 (zéro formaldéhyde)

	ÉPAISSEUR mm	PAN/PAQ	M2/PAQ	PAL/CAMION
Bord droit - 1196x2800	9	90	301	14
	12	70	234	14
Bord droit - 1250x2500	9	100	313	14
	12	75	234	14
	15	60	188	14
	18	50	156	14
	22	41	128	14

D'autres formats, épaisseurs et OSB4 disponibles sur demande

## Dalles OSB3 (zéro formaldéhyde)

	ÉPAISSEUR mm	PAN/PAQ	M2/PAQ	PAL/CAMION
4 R&L - 900x2000	16	50	90	26
4 R&L - 675x2500	12	75	127	26
	15	60	101	26
	18	50	84	26
	22	41	69	26

D'autres formats, épaisseurs et OSB4 disponibles sur demande

## Contreplaqués

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
Contreplaqué WBP* petit format	CPME-5x1220x2500	180
	CPME-8x1220x2500	112
	CPME-10x1220x2500	90
	CPME-12x1220x2500	75
	CPME-15x1220x2500	60
	CPME-18x1220x2500	50
	CPME-22x1220x2500	43
Contreplaqué filmé petit format	CPMF-9x1250x2500	100
	CPMF-15x1250x2500	60
	CPMF-18x1250x2500	52

\*Contreplaqué prévu pour l'extérieur



# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

## 1. APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

Les conditions générales de ventes constituent le socle de la négociation commerciale conformément aux dispositions de l'article L. 444-6 du code de commerce.

En conséquence, toutes commandes passées impliquent de la part de l'acheteur l'acceptation entière et sans réserve des présentes conditions générales de ventes réputées connues de celui-ci. Il ne peut opposer aucunes autres conditions particulières que les CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES de DEBARGE BOIS, sauf acceptation formelle et écrite de DEBARGE BOIS.

## 2. COMMANDE

Les commandes passées sont fermes et ne peuvent faire l'objet de modifications ou d'annulations pour quelque motif que ce soit par la seule volonté de l'acheteur.

Les commandes doivent mentionner nos références de produits, leurs prix, si nécessaire la référence de l'offre de prix, le lieu de livraison et tous renseignements complémentaires (qualité, cahier des charges, etc.).

Les commandes passées, directement ou par l'intermédiaire des commerciaux de DEBARGE BOIS, n'engage DEBARGE BOIS qu'après acceptation écrite de celle-ci par la direction de DEBARGE BOIS.

DEBARGE BOIS se réserve le droit d'annuler toutes commandes, même après validation de la direction, dès lors que des faits ou circonstances mettant en doute la solvabilité de l'acheteur viennent à sa connaissance, sauf en cas de paiement anticipé.

## 3. MODIFICATION DE COMMANDES

Toute modification de commande devra être faite par écrit par le client. DEBARGE BOIS se réserve le droit de refuser ou d'accepter celle-ci et fera l'objet d'un nouvel accusé de réception de commande, se réservant le droit si acceptation d'établir une nouvelle offre de prix. DEBARGE BOIS peut refuser une modification de commande, et ce notamment si la mise en production est lancée ou si elle ne peut l'honorer. Aucune annulation de commande ne sera acceptée par DEBARGE BOIS.

## 4. PRIX

Nos prix sont exprimés en Euros et s'entendent hors taxes (HT) départ de notre site à Hénin-Beaumont (ou franco suivant conditions). Les prix des produits sont ceux des tarifs en vigueur à la date de l'accusé de réception de commande. Ils peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis en fonction d'une augmentation du coût des matières premières.

## 5. DÉLAIS DE LIVRAISON

Nos délais de livraison sont donnés à titre indicatif, les dépassements éventuels de délai de livraison ne peuvent donner droit au profit du client à indemnités, baisse de prix, dommages-intérêts, retenue, annulation de commande ou refus de marchandise. DEBARGE BOIS tiendra informé le client de tout retard. Les livraisons fractionnées devront être acceptées par le client.

## 6. TRANSPORT

Le coût de transport n'est pas compris dans le prix de nos produits sauf conditions particulières (franco négocié et validé par la direction). Le lieu de départ des marchandises est notre site à Hénin-Beaumont (sauf cas particuliers). Nos produits voyagent aux risques et périls du destinataire dès la sortie de notre site, et ce, même dans le cadre d'un franco.

## 7. RÉCEPTION DES PRODUITS

Le client doit être présent obligatoirement lors de la livraison de sa commande pour permettre une livraison dans les meilleures conditions possibles (accès d'un semi-remorque possible 19 tonnes, élévateur adapté pour le déchargement de nos colis volumineux et lourd).

Le déchargement est expressément stipulé à la charge et aux risques du client. Il doit vérifier à la réception, la conformité des produits livrés aux produits commandés et l'absence de vice apparent. Le cas échéant, il doit mentionner toute éventuelle réserve sur le récépissé émarginé par le transporteur et en conserver un exemplaire. Le client exercera tout recours contre le transporteur dans les délais et conditions prévues au code de commerce. Il appartient au client de fournir toute justification quand à la réalité des vices ou anomalies constatés. Le client devra laisser à DEBARGE BOIS toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède. Il s'abstiendra d'intervenir lui-même ou faire intervenir un tiers à cette fin. Toute réclamation devra indiquer les numéros de commandes, bon de livraison et numéros de lot concernés.

Si aucune réclamation ni réserve ne sont formulées à ce titre par le client sous 48 heures de la réception des produits, lesdits produits seront réputés acceptés.

DEBARGE BOIS n'accepte aucun retour de marchandise sans l'avoir préalablement autorisé.

Toute modification d'adresse de livraison par le client une fois que l'expédition est en cours pourra entraîner un surcoût à la charge du client.

## 8. MODALITÉ DE PAIEMENT

Toute première commande est payable d'avance. Nos factures sont à régler par virement administratif ou par chèque à 30 jours fin de mois sauf stipulation contraire. En aucun cas, les paiements qui sont dus à DEBARGE BOIS ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque réduction ou compensation sans accord écrit de la part de la direction de DEBARGE BOIS. Tout retard de paiement entraîne de plein droit le paiement des intérêts au taux légal en matière commerciale et les ordres en cours pouvant être suspendus ou annulés sans préjudice de tous autres recours. Tout retard de paiement ou incident aura pour conséquence de permettre à DEBARGE BOIS d'exiger un paiement comptant ou anticipé pour les commandes ultérieures.

Le versement d'un acompte de 30% du montant de la commande peut être demandé par DEBARGE BOIS pour les commandes hors standard.

## 9. CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Les produits sont vendus sous réserve de propriété. Le transfert de propriété est subordonné au complet paiement du prix (majoré de ses frais de pénalités éventuels), à l'échéance convenue, par le client. En cas de défaut de paiement à l'échéance, DEBARGE BOIS reprendra possession de la marchandise dont elle est restée propriétaire et pourra, à son gré, résoudre le contrat par simple lettre recommandée adressée au client. Le client doit conserver la marchandise vendue sous réserve de propriété de telle sorte qu'elle ne puisse être confondue avec des marchandises de même nature provenant d'autres fournisseurs. Le client s'engage à assurer les marchandises livrées par DEBARGE BOIS contre tous risques de dégradation pouvant être occasionné dès leur livraison et ce jusqu'à leur paiement intégral. Si les produits ou marchandises livrés avaient péri ou subi des détériorations pendant qu'ils demeurent sous la responsabilité du client, celui-ci en subirait toutes les conséquences.

## 10. PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Toutes les marques et produits déposés par DEBARGE BOIS demeurent à tout moment sa propriété et ne peuvent être utilisés par le client, sauf écrit de la direction de DEBARGE BOIS.

## 11. CONFIDENTIALITÉ

Le client s'engage et s'interdit la divulgation à des tiers de toute information confidentielle de DEBARGE BOIS. Pour l'application de cette clause, le client répond de ses salariés comme de lui-même.

## 12. GARANTIE RESPONSABILITÉ

La responsabilité de DEBARGE BOIS se limite au seul remplacement du produit reconnu et identifié comme défectueux, à condition qu'il n'ait subi aucune modification, à l'exclusion de toutes autres indemnités (frais de port, main-d'œuvre de remplacement, dédommagement). Dans tous les cas, un représentant légal de DEBARGE BOIS devra contrôler l'état des produits avant l'application de la garantie. Les bois d'œuvres destinés à être retravaillés sont d'office exclus de l'application de la garantie (même ceux ayant reçu un traitement de coupe). Le bois est un matériau naturel et vivant, l'aspect visuel du bois tels que : les déformations, les fentes, les coulures de résine, les moisissures et bleuissement, les nœuds, le gonflement et retrait, les rugosités du bois et les différences de coloration ne sont pas couverts car il s'agit de caractéristiques et phénomènes naturels du bois. Les bois bruts ou rabotés sont vendus sans garantie de siccité. Dans certains cas d'emploi, le client doit contrôler et prévoir un temps de séchage de bois avant leur mise en œuvre et respecter les DTU en vigueur. Nous garantissons certains de nos produits 10 ans et 25 ans, veuillez vous référer à nos documents techniques afin de discerner celle qui correspond à votre achat. Le non respect partiel ou total de nos préconisations de pose, de mise en œuvre et de stockage de nos produits annule toute garantie. Notre garantie court à partir de la date de livraison.

## 13. ATTRIBUTION DE JURIDICTION


Les présentes conditions générales de ventes sont régies pour l'ensemble de leurs stipulations par la loi française.

A défaut d'accord amiable entre les parties, tout litige susceptible de s'élever entre elles quant à la formation, l'exécution ou à l'interprétation sera de la seule compétence territoriale des juridictions du siège de la société DEBARGE BOIS au moment de la mise en œuvre de l'action.







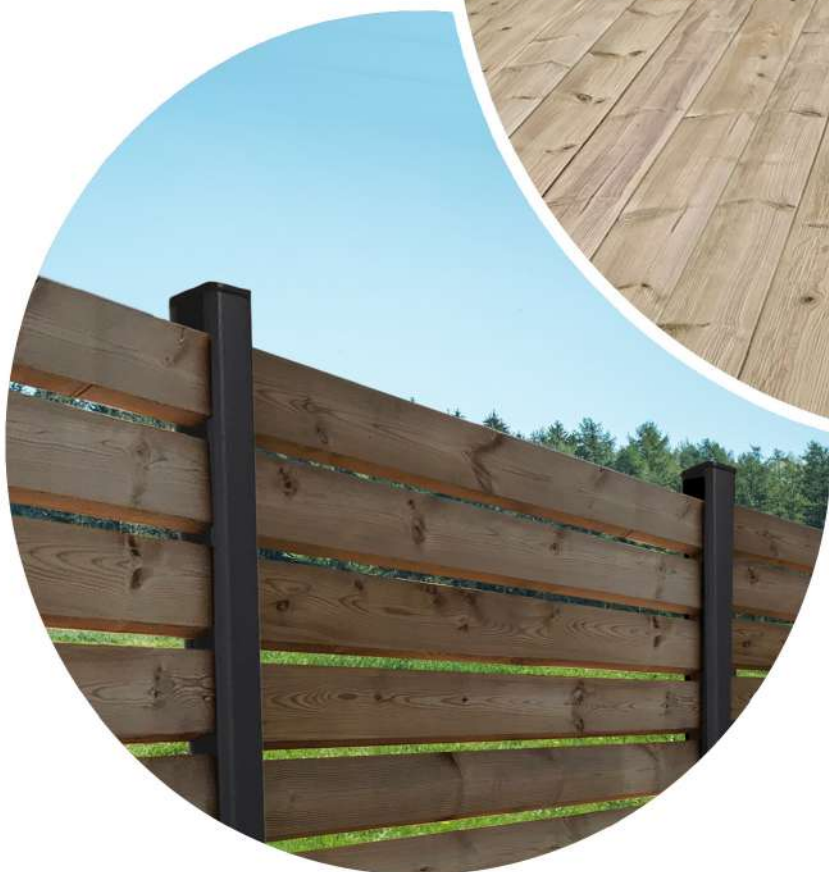

Retrouvez nous sur  
Linkedin & Facebook



**debarge.fr**

1535, Bd Fernand Darchicourt  
62110 HENIN-BEAUMONT  
Tél : +33(0)3 21 43 22 98  
Fax : +33(0)3 21 43 62 97