



CRÉATEUR & CONCEPTEUR
DE SOLUTIONS INNOVANTES
POUR L'EXTÉRIEUR





**« LA *FORCE* DANS
NOS *RACINES*. »**





Edito

Chers partenaires,



De nos jours, chacun s'accorde sur l'importance de placer la question environnementale au centre de nos réflexions. A cet égard, nous, acteurs de la filière Bois, mesurons la chance qui est la nôtre de travailler au sein d'une filière incontestablement respectueuse de l'environnement, bâtie sur le matériau le plus écologique qui soit, tant par son mode de production, naturel par définition, que par son caractère renouvelable ou par les économies d'énergie qu'il induit.

Une chance tout autant qu'une responsabilité : celle de transformer le Bois de telle façon qu'il ne soit pas considéré comme un matériau jetable ou dont la durée de vie serait limitée, mais bien comme un matériau durable et d'avenir.

Forte de cette conviction, et consciente de l'engagement qui doit être le sien, la société DEBARGE se mobilise quotidiennement autour d'une mission : sublimer le Bois de façon à le mettre à la disposition de l'Homme dans sa forme la plus durable et la plus valorisante.

Au travers des pages de ce nouveau catalogue, vous découvrirez notre gamme de produits et ses nouveautés, fruit du travail d'une équipe réunie et investie autour d'un projet des plus ambitieux : « Permettre au Bois de répondre efficacement aux attentes des nouvelles générations » :

- **Intimité et sécurité** : clôtures et solutions de délimitation de propriété
- **Convivialité** : terrasses, tables de jardin
- **Confort** : solutions d'Aménagements paysagers
- **Esthétique** : solutions de Décoration extérieure
- **Habitat durable** : bardages, solutions d'Isolation Thermique par l'Extérieur, panneaux bois.

En apportant ses connaissances techniques à la recherche des meilleures provenances de Bois du Nord scandinaves, en plaçant géographiquement la transformation de ses matières premières au plus près des massifs forestiers, en choisissant et en accompagnant techniquement une clientèle de distributeurs responsables et proches des poseurs professionnels, l'équipe DEBARGE s'efforce chaque jour d'accroître la présence et préserver l'image de ce noble matériau dans l'esprit de l'éco-consommateur que chacun de nous tend à devenir.

Bonne découverte,

Patrice Debarge



Classes d'emplois.

La classe d'emploi est déterminée en fonction de la situation de mise en oeuvre du bois ainsi que son niveau et de sa fréquence d'humidification. Quand la durabilité naturelle n'est pas suffisante comme pour les bois résineux, certaines essences peuvent bénéficier d'un traitement de préservation qui confère au bois une meilleure durabilité face aux altérations biologiques.

CLASSE

01.

Bois sous abri sans aucune humidification possible.

CLASSE

02.

Bois sous abri avec réhumidification temporaire et/ou accidentelle.

CLASSE

03.

Bois extérieurs sans contact avec le sol ni avec une source d'humidification prolongée, sans piège à eau.

3a.

Faible exposition : bois faiblement sollicités et risques réduits.

3b.

Forte exposition : bois fortement sollicités et risques notables (accessible par autoclave).

CLASSE

04.

Bois extérieurs en contact avec le sol ou une source d'humidification prolongée ou permanente avec de l'eau douce.

CLASSE

05.

Bois extérieurs en contact avec l'eau de mer.



PEFC

Le Label PEFC, décerné par l'organisme européen de certification forestière du même nom, est reconnu par tous les pays exportateurs de bois. Il signifie que les bois proviennent de forêts gérées de façon pérenne.



FSC®

Le label FSC® est un système de certification de la gestion des forêts. Il garantit que le bois est issu d'une exploitation forestière légale, disposant d'une gestion responsable.

La marque de la gestion forestière responsable



QUALICOAT

Le label QUALICOAT est un label de qualité garantissant un haut niveau de protection contre la corrosion ainsi qu'une exigence sur le prétraitement optimale tout en garantissant un spectre de couleur infini.

LE BOIS, UNE MATIÈRE VIVANTE

Le bois est un matériau naturel qui présente des singularités qu'il convient d'accepter. Savoir les reconnaître et les interpréter permet de sensibiliser et rassurer le consommateur. Notre équipe se tient à votre écoute pour vous apporter les précisions nécessaires.



Singularités du Bois.

GRISAILEMENT DES BOIS

C'est un phénomène naturel qui apparaît progressivement lors de l'exposition des bois à l'extérieur. Le grisaillement n'altère en rien la durabilité des bois concernés. Pour ralentir son apparition, il est préconisé de stocker les bois sous abri.

FENTES & GERCES

Elles apparaissent sous la forme de petites fissures lors du séchage ou par temps sec. Elles se referment partiellement ou en totalité en période humide ou pluvieuse. Leur présence ne compromet en rien la solidité des bois concernés.

FENTE DE RETRAIT BOIS ROND

L'apparition d'une fente dans les bois cylindriques est une conséquence naturelle du retrait lié au séchage du bois. Plus le diamètre est élevé, plus elles sont importantes.

MOISSURE DE SURFACE

Elles apparaissent de façon passagère sur des bois traités stockés dans une atmosphère douce et humide.

La pellicule formée est généralement noire et parfois grise. Elle reste toujours superficielle et ne modifie ni la couleur ni la durabilité du bois. Ces moisissures disparaissent lors de la mise en œuvre des bois sous l'effet de la pluie et du vent. Un léger brossage lorsqu'ils sont secs est lui aussi efficace. Pour prévenir l'apparition de la moisissure, il est préconisé de stocker les bois sous abri ventilé.

POCHES DE RÉSINE

La résine est présente de façon naturelle dans les bois résineux. Le traitement par voie d'autoclave sous vide et pression peut générer des écoulements de résine.

CRISTALLISATION DE SELS DE TRAITEMENT

Le traitement par voie d'autoclave sous vide et pression et à saturation est susceptible d'entraîner des dégoûtements de produits de traitement qui cristallisent au contact de l'air. Ces cristaux disparaissent spontanément après la mise en œuvre des bois sous l'effet de la pluie. Ce phénomène ne compromet en rien la durabilité des bois concernés.

MOËLLE

La moëlle est la partie centrale de l'arbre. Elle est formée d'un tissu tendre et léger de couleur brune qui disparaît avec le temps, créant potentiellement une fissure localisée. Il arrive qu'elle soit mise en évidence lors du sciage et/ou du rabotage des bois. Elle est admise sans limitation.

VARIATIONS DIMENSIONNELLES ET DEFORMATIONS

Le bois est un matériau hygroscopique, c'est-à-dire qu'il s'ajuste à l'humidité ambiante (il absorbe ou libère l'humidité). Cela a plusieurs conséquences, notamment sur les variations dimensionnelles (gonflement ou retrait), les déformations (gauchissement, tuilage) ou encore l'apparition de fentes. Le taux d'humidité évoluant au gré des saisons et des conditions météorologiques, le bois réagit sans cesse à ces contraintes.

NOEUDS

Les noeuds sont des singularités tissulaires d'où partent les branches de l'arbre. Ils font partie intégrante du matériau bois et peuvent être de formes et de tailles variables.

CLÔTURES & ÉCRANS



01.

EvoluH	
- 21mm + écrans	p.10
- 27mm + écrans	p.22
- 34mm	p.36
Lame 18x140	p.21
Ecrans cadre 45mm	p.45
Ecrans cadre 30mm	p.49

OCCULTATIONS



02.

Kit d'Occultation 22mm	
- Maille 50	p.52
- Maille 55	p.53
Kit d'Occultation 8mm	
- Maille 50	p.55
- Maille 55	p.56

TRAVERSES & GANIVELLES



03.

Traverses paysagères	
- Pin	p.60
- Chêne	p.61
Ganivelles	p.62
Piquets Chataignier	p.63


BOIS RONDS RANCH



04.

Bois ronds Pin	p.66
Tuteurs carrés épointés	p.67
Piquets Châtaignier	p.67
Clôture Ranch	p.68

TERRASSES



05.

Terrasses résineuses	p.72
- Pin	
- Douglas	
- Mélèze	
Accessoires	p.79
Terrasses exotiques	p.80
- Ipé	
- Massaranduba	
- Cumaru	
- Lambourde exotique	p.82
Terrasses composite	p.84

OSSATURES RABOTÉES & POTEAUX



06.

Bois massifs	p.88
Poteaux massifs	p.92
Poteaux lamellés collés	p.93

DÉCORATIONS & MOBILIER



07

Tables	p.96
Carré Potager	p.97
Jardinières	p.98
Bordures	p.100
Clôture droite et portillon	p.102
Clôture déstructurée et portillon	p.104
Composteurs	p.106
Dalles	p.107

BARDAGES



08

Sapin & Pin	p.110
Douglas	p.112
Mélèze	p.113

PANNEAUX



09

OSB	p.116
MDF	p.117
Contreplaqués	p.117

SOMM AIRE

LÉGENDE



Essence



Traitement



Dimensions



Qualité



Section



Provenance



Aspect



Assemblage



Conditionnement
pces / palette

Ref : Code article - Epaisseur x Largeur x Longueur





CLÔTURES & ÉCRANS

EVOLUH

- 21mm	<i>p.10</i>
- 27mm	<i>p.22</i>
- 34mm	<i>p.36</i>


LAME 18X140	<i>p.21</i>
--------------------	-------------

ÉCRANS CADRE 45MM	<i>p.45</i>
--------------------------	-------------


ÉCRANS CADRE 30MM	<i>p.49</i>
--------------------------	-------------



21MM




EVOLUH 21MM

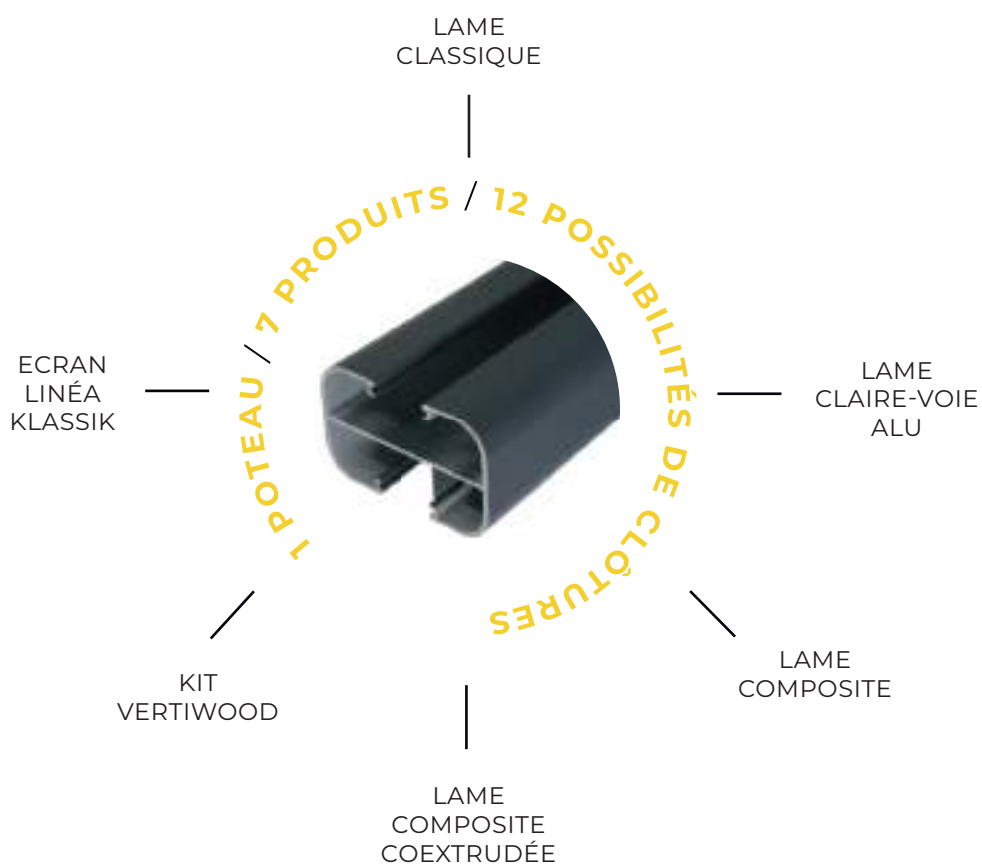

POTEAU ALUMINIUM FIRST



1 axe - 2 entrées



< 1m10 : Pose sur pied de poteau.
>1m10 : Pose à sceller obligatoire.



Poteau First



Chapeau First



Pied de poteau First


DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE		COND.
	Gris anthracite (RAL 7016)	Noir (RAL 9005)	
Poteau First 1m10 pour lames d'ép.21mm	PACEGT-48x75-110	PACENT-48x75-110	40
Poteau First 2m30 pour lames d'ép.21mm	PACEGT-48x75-230	PACENT-48x75-230	48
Glissière First 1m10	GLEGT-2x25-110	GLENT-2x25-110	60
Glissière First 2m30	GLEGT-2x25-230	GLENT-2x25-230	60
Chapeau de Poteau First	CHPEG-48x75	CHPEN-48x75	60
Pied de poteau acier First (pour une hauteur inférieure à 1m10 + sachet de 4 goujons de fixation)	PPEG-85x105-15	PPEN-85x105-15	10



POTEAU ALUMINIUM MASTER



2 axes - 3 entrées



< 1m10 : Pose avec pied de poteau
>1m10 : Pose à sceller obligatoire.



Poteau Master



Chapeau Master



Pied de poteau Master

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE		COND.
	Gris anthracite (RAL 7016)	Noir (RAL 9005)	
Poteau Master 1m10 pour lames d'ép.21mm	PACCGT-74x74-110	PACCNT-74x74-110	60
Poteau Master 2m30 pour lames d'ép.21mm	PACCGT-74x74-230	PACCNT-74x74-230	60
Poteau Master 2m60 pour lames d'ép.21mm	PACCGT-74x74-260	PACCNT-74x74-260	60
Glissière Master 1m10	GLEGT-2x25-110	GLENT-2x25-110	60
Glissière Master 2m30	GLEGT-2x25-230	GLENT-2x25-230	60
Chapeau de Poteau Master	CHPABS-74x74-28	CHPABSN-74x74-28	60
Pied de poteau acier Master (pour une hauteur inférieure à 1m10 + sachet de 4 goujons de fixation)	PPACC-11x11-25	PPACCN-11x11-25	10

POTEAUX BOIS



Pin Sylvestre



Sawfelling



Vert : Classe IV - Tanalith E

Brun : Classe IV - Tanalith E + tanatone



Section : 85x85mm - Haut : 2m30



Poteau Intermédiaire



Poteau U

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE		PROFIL	
	Vert	Brun		
Poteau intermédiaire	PHEIN-85x85-230	/		104
Poteau U	PHUE-45x85-230	PHUEB-45x85-230		60

LAME BOIS

VERT BRUN



Pin du Nord



Sawfelling



Vert : Classe IV - Tanalith E

Brun : Classe IV - Tanalith E + tanatone



Ep : 21mm / Larg : 145mm (utile : 135mm) / Long : 1m80 ou 2m00



Suède



Insert Alu



Lame Bois

	RÉFÉRENCE			
DÉSIGNATION	Vert	Brun	PROFIL	
Lame Intermédiaire 1m80 ou 2m	LHIN-21x145-180/200	LHINB-21x145-180/200		210
Lame finition droite 1m80 ou 2m	LHEFD-21x120-200 LHEFD-21x145-180	LHEFDB-21x120-180/200		90
Lame finition bombée	LHEFB-21x120-200	LHEFBB-21x120-200		90
Insert Alu	INSERT-11x35-200			30

LAME CLAIRE-VOIE ALUMINIUM



GRIS

NOIR



Ep : 21mm / Larg : 145mm / Long : 2m00



Pose sans
cales polymère



Lame claire-voie
aluminium

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE		PROFIL	
	Gris	Noir		
Lame Claire-Voie Aluminium	LHAAG-21x145-200	LHAAN-21x145-200		168
Cale Polymère	CALGT-21X8	CALNT-21X8	/	48 pcs / sachet

LAME COMPOSITE



ARDOISE

Ep : 21mm / Larg : 150mm / Long : 1m80



Lame composite
ardoise

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	PROFIL	
Lame Intermédiaire Ardoise	LHCBA-20x150-180		196



L'ajout de traverses Top & Base est
indispensable pour ces 2 produits.

LAME COEXTRUDÉE



GALET

ÉCUME

Ep : 20mm / Larg : 200mm / Long : 1m80



Lame coextrudée
galet & écume


DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE		PROFIL	
	Galet	Ecume		
Lame Intermédiaire	LHCCG-20x200-180	LHCCE-20x200-180		120

TRAVERSES ALUMINIUM & CLOISOIRS




GRIS


NOIR



Traverse Top & Base



Traverse intermédiaire



Cloisir

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE		
	Gris anthracite (RAL 7016)	Noir (RAL 9005)	
Traverse Top & Base en 1m765 pour lames de 1m80	TRTBGT-30x42-1765	TRTBNT-30x42-1765	12
Traverse Top & Base en 1m955 pour lames de 2m	TRTBGT-30x42-1955	/	12
Traverse intermédiaire pour lames de 1m80	TRIGT-35x47-1765	TRINT-35x47-1765	12
Traverse intermédiaire pour lames de 2m	TRIGT-35x47-1955	/	12
	Anodisé		/
Cloisir de fixation + vis 2 cloisirs / traverse	GLFIXAN-2x25		12 pcs / sachet

PERSONNALISEZ VOTRE CLÔTURE




i

Prévoir deux profils d'encadrement pour le montage d'un panneau déco.



Panneau polycristal opaque



Profil d'encadrement



EVOLU *lignre*

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE			
	Gris anthracite (RAL 7016)	Noir (RAL 9005)	Anodisé	
Profil d'encadrement aluminium en 1m80	PEA-25x20-1800	PEAN-25x20-1800	PEAA-25x20-1800	60
Profil d'encadrement aluminium en 2m	PEA-25x20-2000	PEAN-25x20-2000	PEAA-25x20-2000	60
Panneau polycristal opaque	PAPC-20x30-1800			60
Kit tubes aluminium 	EVOLULIGNE-12x440-1765			60



ÉCRAN LINÉA KLASSIK



VERT

1m79



1m76

ELIDTIR-45X1800-179



Pin Sylvestre



Classe IV - Tanalith E



Lames rabotées / angles vifs

Remplissage : Recto : 22 lames : 12x60-1m76 Verso : 23 lames : 12x60-1m76

Structure : 3 tasseaux verticaux, section 20x50x1790mm

Épaisseur totale du panneau : 45mm

Longueur utile : 1m76

Longueur hors-tout : 1m80



Vis inox



25 pcs



Les tasseaux d'extrémités
s'emboîtent dans la
rainure du poteau.



ÉCRAN EKLA KLASSIK

EEKLAB-32X1760-180

EVOLUH 21 MM



-  Pin Sylvestre
-  Classe IV - Tanalith E
-  Lames rabotées / angles vifs
-  Vis inox
-  35 ces/palette

COMPOSITION :

- 9 lames de 12x100x1760mm
- 16 lames de 12x55x1760mm

STRUCTURE : 3 tasseaux verticaux, section 20x60x1780mm

ÉPAISSEUR TOTALE DU PANNEAU : 32mm

LONGUEUR UTILE : 1760mm



LONGUEUR HORS TOUT : 1800mm



ÉCRAN VERTIKA KLASSIK

EVERKLAB-44X1760-180

EVOLUH 21 MM

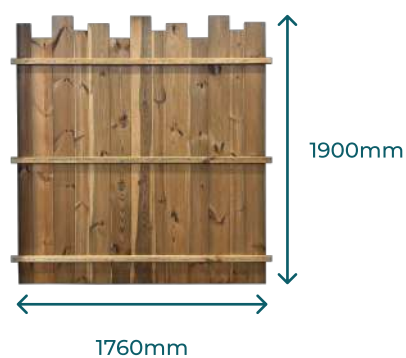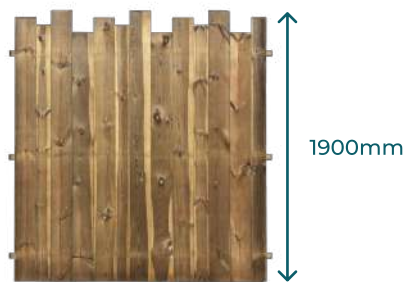

Pin Sylvestre



Classe IV - Tanalith E



Lames rabotées / angles vifs



Vis inox



35 pcs/palette

- COMPOSITION :**
- 3 lames de 12x150x1900mm
 - 3 lames de 12x150x1800mm
 - 3 lames de 12x150x1700mm
 - 1 lame de 12x105x1900mm
 - 3 lames de 12x105x1800mm

STRUCTURE : 3 tasseaux horizontaux, section 20x60x1800mm

ÉPAISSEUR TOTALE DU PANNEAU : 32mm

LONGUEUR UTILE : 1760mm

LONGUEUR HORS TOUT : 1800mm





BRUN

Pose monoface



Pose alternée



KIT VERTIWOOD

- 5 LAMES DE 16X150 EN 1M70
- 5 LAMES DE 16X150 EN 1M80
- 5 LAMES DE 16X150 EN 1M90
- 5 TASSEaux DE 22X75 EN 1M80
- 90 VIS INOX
- 1 NOTICE DE POSE

KIT VERSOWOOD

- 5 LAMES DE 16X150 EN 1M70
- 5 LAMES DE 16X150 EN 1M80
- 5 LAMES DE 16X150 EN 1M90
- 90 VIS INOX
- 1 NOTICE DE POSE



Pin Sylvestre



Classe IV - Brun



Ep : 16mm / Larg : 150mm



Brut



LIVRÉ
EN
KIT

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	
Kit de clôture Vertiwood	KITVERTIB16-170/190x180	12
Kit de clôture Versowood	KITVERSOb16-170/190x180	



Le **kit versowood** permet de cacher les traverses apparentes sur la contreface du kit vertiwood lorsque celui-ci est posé en **monoface**. Il est indissociable du kit Vertiwood. Le **kit versowood** est uniquement composé de **lames verticales** et se fixe obligatoirement sur les traverses du kit vertiwood déjà posées.

Kit versowood : S'applique en complément du kit Vertiwood. Ne peut être vendu seul.



Idéale pour les clôtures mitoyennes, la clôture Vertiwood peut être assemblée en pose alternée ou monoface recto/verso grâce au Kit Versowood.




KIT VERTIWOOD

CLÔTURE MODULABLE
PERMETTANT 2 ASSEMBLAGES PERSONNALISÉS

RECTO

VERSO

1a.
POSE
ALTERNÉE

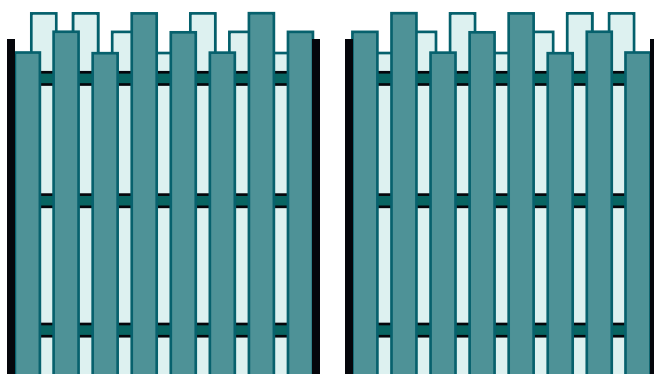

Tasseaux apparents sur les deux faces




KIT VERSOWOOD

LE COMPLÉMENT DE FINITION
DU KIT VERTIWOOD

RECTO


VERSO

1b.
POSE
MONOFACE

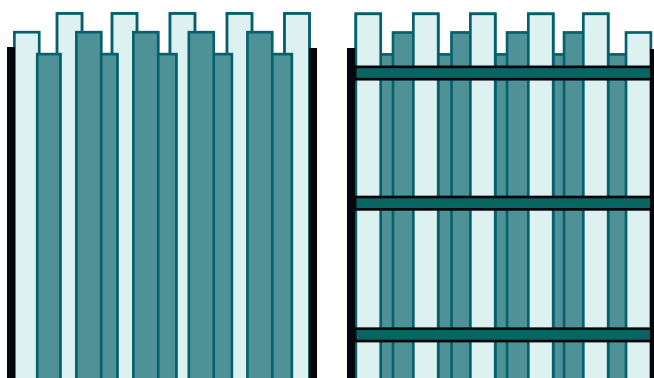


Tasseaux non apparents
sur le recto

Tasseaux apparents
sur le verso

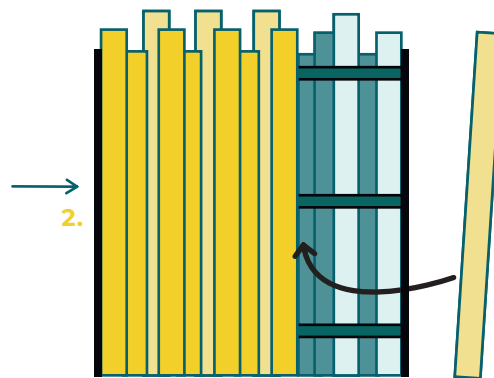

Le Kit Versowood permet de cacher
les tasseaux apparents sur le Verso
du Kit Vertiwood posé en monoface

SCHÉMA DE POSE

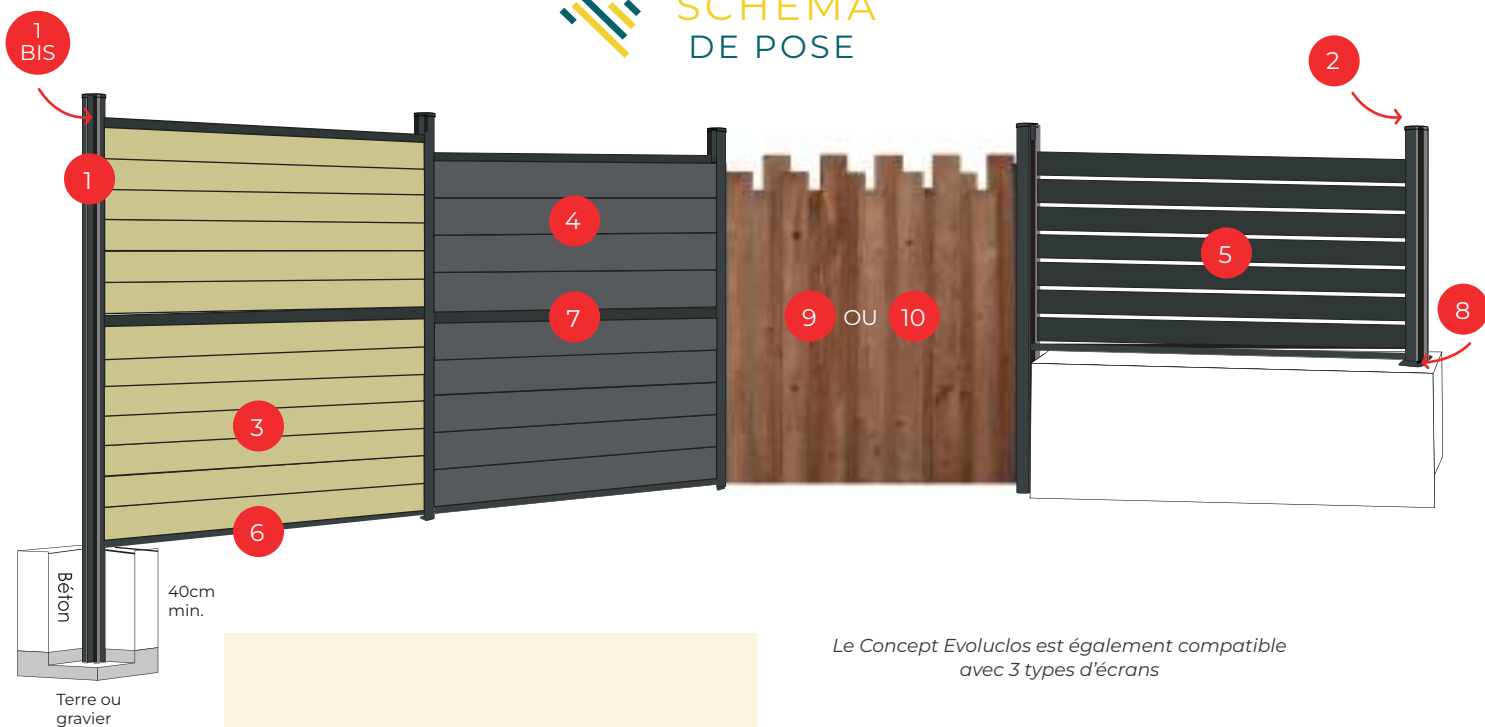

- 1. Poteau First ou Master
- 1BIS. Glissière First ou Master
- 2. Chapeau de poteau First ou Master
- 3. Lame Bois
- 4. Lame Composite
- 5. Lame Claire-voie aluminium
- 6. Traverse Top & Base
- 7. Traverse intermédiaire
- 8. Pied de Poteau First ou Master


Le Concept Evoloclos est également compatible avec 3 types d'écrans



9. Ecran Verti/Versowood



10. Ecran Linéa Klassik

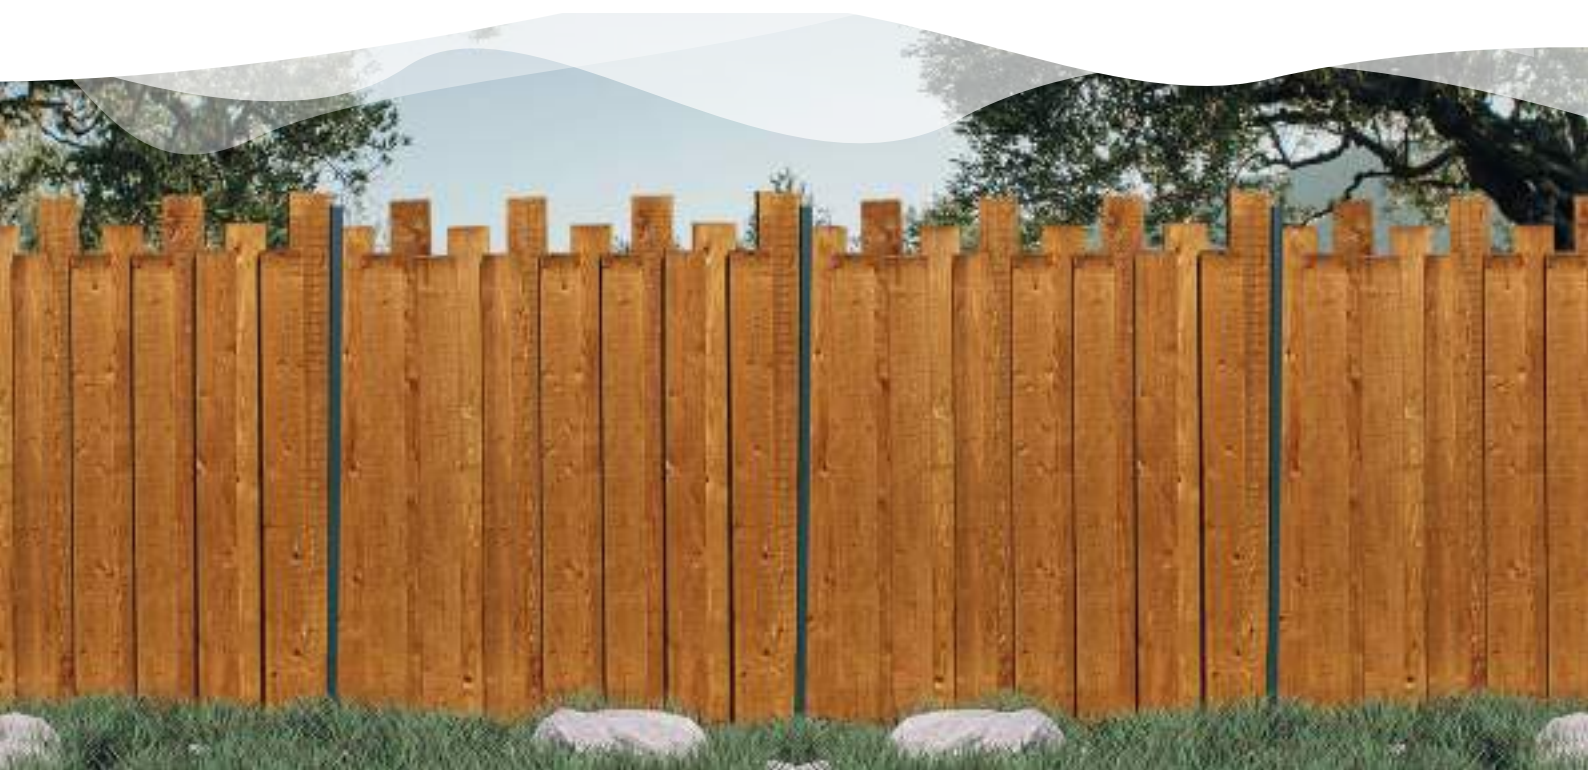

LAME
18X140



VERT



LP3-18X140-400

PROFIL :



Sapin



Classe III



Raboté / Angles arrondis



Ep : 18mm / Larg : 140mm / Long : 4m00



224 pces

POTEAUX
CARRÉS MASSIFS



VERT



Pin Sylvestre




Sawfelling



Classe IV - Tanalith E

POTEAU CARRÉ
HORS COEUR



POTEAUX CARRÉS HORS COEUR - 4 ANGLES ARRONDIS




SECTION	RÉFÉRENCE	LONGUEUR	1/2	ENTIÈRE
VERT				
70x70	P4FL-70x70	1,8 à 4,2	84	168
90x90	P4FL-90x90	1,8 à 4,2	55	110







27MM



EVOLU^H 27MM

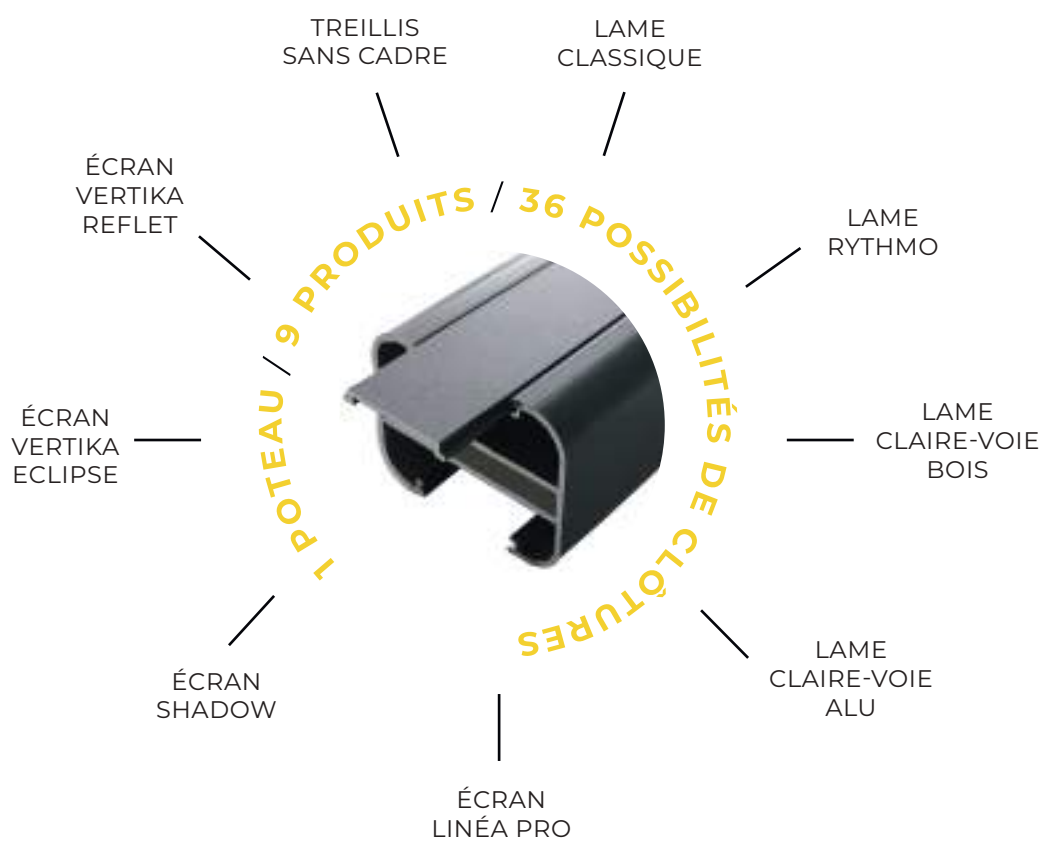

POTEAU
ALUMINIUM
EVOLUH 27MM



Hauteur < 1m10 : Pose sur pied de poteau ou à sceller.
Hauteur > 1m10 : Pose à sceller obligatoire.



Poteau EvoluH 27



Chapeau EvoluH 27



Pied de poteau EvoluH 27

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE		
	Gris anthracite (RAL 7016)	Noir (RAL 9005)	
Poteau Alu 27mm 2m30/2m80 pour lames d'ép.27mm	PACEGT27-60x75-230/280	PACENT27-60x75-230/280	64
Glissière Alu 27mm 2m pour lames d'ép.27mm	GLEHGT27-15x32-200	GLEHNT27-15x32-200	10
Chapeau (27mm et 34mm)	CHPEHG-60x75	CHPEHN-60x75	64
Pied de poteau Alu (27mm et 34mm) (pour une hauteur inférieure à 1m10 + sachet de 4 goujons de fixation)	PPEHG-11x11-15	PPEHN-11x11-15	10



POTEAUX BOIS



VERT

BRUN



Pin Sylvestre



Sawfalling



Vert : Classe IV - Tanalith E

Brun : Classe IV - Tanalith E + tanatone



Section : 90x90mm



Poteau
de départ



Poteau
Intermédiaire



Poteau
d'angle

Poteau U

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE		PROFIL	
	Vert	Brun		
Poteau de départ	PHDE-90x90-240	PHDEB-90x90-240		39
Poteau intermédiaire	PHIN-90x90-240	PHINB-90x90-240		39
Poteau d'angle	PHAN-90x90-240	PHANB-90x90-240		39
Poteau U	PHU-45x90-240	PHUB-45x90-240		60

ACCESSOIRES GALVANISÉS



Chapeau
galvanisé

9x9cm : CHGAL-9x9



Pied de poteau H en acier
galvanisé sur platine
en 15cm

9x9cm : PPGPLH-90x90

i

<1m10 : Pose avec pied de poteau
>1m10 : Scellement de poteau obligatoire

ACCESSOIRE EN PIN



VERT



Chapeau tête de diamant

CHPTD-110x100



30 pces



LAME CLASSIQUE



VERT

BRUN



Pin du Nord



Sawfalling



Vert : Classe IV - Tanalith E

Brun : Classe IV - Tanalith E + tanatone



Ep : 27mm / Larg : 145mm (utile : 135mm) / Long : 1m92 ou 2m00



Finlande



Lame Classique



Profil Alu en «U»

RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION	Vert	Brun	PROFIL	
Lame Classique	LHIN-28x145-192/200	LHINB-28x145-192/200		175
Lame Finition droite	LHFD-28x145-200	LHFDB-28x145-200		V: 175 / B: 90
Lame Finition bombée	LHFB-28x120-200	LHFBB-28x120-200		90
	Gris anthracite (RAL 7016)	Noir (RAL 9005)	PROFIL	
Insert Alu	INSERT-11x35-200	/		30
Finition Alu en «U»	PFUH27GT-1955	PFUH27NT-1955		14

LAME RYTHMO



VERT

BRUN



Pin du Nord



Sawfalling



Vert : Classe IV - Tanalith E

Brun : Classe IV - Tanalith E + tanatone



Ep : 27mm / Larg : 145mm (utile : 135mm) / Long : 1m92 ou 2m00



Finlande



Faux claire-voie deux faces



Lame Rythmo



Profil Alu en «U»

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE		PROFIL	
	Vert	Brun		
Lame Rythmo	LHRYT-28x145-200	LHRYTB-28x145-192 LHRYTB-28x145-200		175
	Gris anthracite (RAL 7016)	Noir (RAL 9005)	PROFIL	
Insert Alu	INSERT-11x35-200	/		30
Finition Alu en «U»	PFUH27GT-1955	PFUH27NT-1955		14





LAME CLAIRE-VOIE BOIS



VERT

BRUN



Pin du Nord



Sawfelling



Vert : Classe IV - Tanalith E

Brun : Classe IV - Tanalith E + tanatone



Ep : 27mm / Larg : 145mm / Long : 2m00



Finlande



Lame Claire-Voie Bois

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE		PROFIL	
	Vert	Brun		
Lame Claire-Voie Bois Raidisseur	LHA-28x145-200	LHAB-28x145-200		175
	RAIDV-16x40-200	RAIDB-16x40-200		200
Cale Aluminium	Gris (RAL 7016)	Noir (RAL 9005)	PROFIL	
	CALGT-27x16	CALNT-27x16	/	150 pcs/sachet


LAME CLAIRE-VOIE ALUMINIUM



GRIS

NOIR

Ep : 27mm / Larg : 145mm / Long : 2m00



Pose sans
cales Alu



Lame Claire-Voie Alu

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE		PROFIL	
	Gris	Noir		
Lame Claire-Voie Alu	LHAAG-27x145-200	LHAAN-27x145-200		144
Cale Aluminium	CALGT-27x16	CALNT-27x16	/	150 pces/sachet






ÉCRAN LINÉA PRO



VERT

BRUN

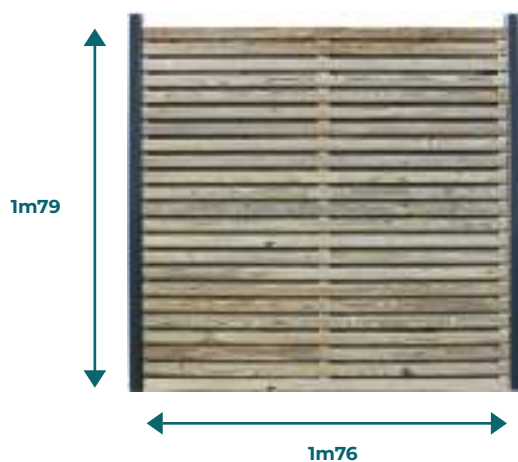

Vert : ELIDT-60X1800-179
Brun : ELIDTB-60X1800-179



Pin Sylvestre



Vert : Classe IV - Tanalith E

Brun : Classe IV - Tanalith E + tanatone



Lames rabotées/angles arrondis

Remplissage : Recto : 24 lames : 16x56x-1m76 Verso : 23 lames : 16x56x-1m76

Structure : 3 tasseaux verticaux, section 28x56x1790 mm

Épaisseur totale du panneau : 60mm

Longueur utile : 1m76

Longueur hors-tout : 1m80



Vis inox




20 pces



Les tasseaux d'extrémités
s'emboîtent dans la
rainure du poteau.

ÉCRAN SHADOW 1M20

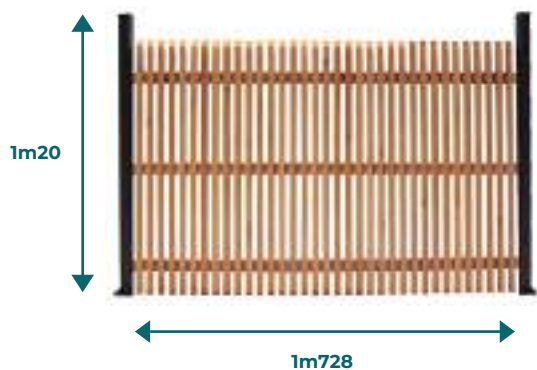

Vert : ESHA-56X1763-120
Brun : ESHAB-56X1763-120



Pin Sylvestre



Classe IV - Tanalith E



Lames Rabotées

Remplissage : Recto : 35 tasseaux verticaux 28x28-1m20
Verso : 3 tasseaux horizontaux 28x56-1m807

Épaisseur totale du panneau : 56mm

Longueur utile : 1m728
Longueur hors-tout : 1m807



Vis inox



10 pces



Les tasseaux d'extrémités s'emboîtent dans la rainure du poteau.



Cache vis contre-collé
-> vis non apparentes




Angle 45°





ÉCRAN SHADOW 1M80

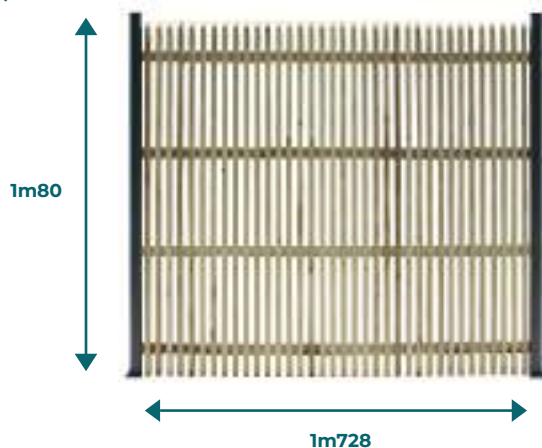

Vert : ESHA-56X1763-180
Brun : ESHAB-56X1763-180



Pin Sylvestre



Classe IV - Tanalith E



Lames Rabotées

Remplissage : Recto : 35 tasseaux verticaux 28x28-1m80
 Verso : 4 tasseaux horizontaux 28x56-1m807

Épaisseur totale du panneau : 56mm

Longueur utile : 1m728
Longueur hors-tout : 1m807



Vis inox



20 pces



Les tasseaux d'extrémités
s'emboîtent dans la
rainure du poteau.



Cache vis contre-collé
-> vis non apparentes




Angle 45°

ÉCRAN VERTIKA ECLIPSE



VERT

BRUN

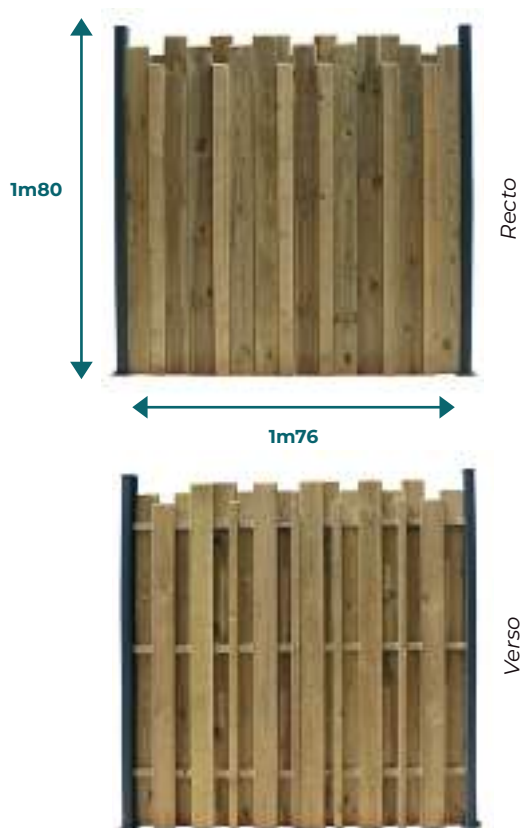

Vert : EVERTIE-64X1760-180
Brun : EVERTIEB-64X1760-180



Pin Sylvestre



Classe IV - Tanalith E



Raboté



Remplissage :	Recto :	Verso :
	3 pces : 12x130-1m80	4 pces : 12x50-1m70
	7 pces : 12x130-1m75	4 pces : 12x130-1m80
	6 pces : 25x77-1m65	2 pces : 12x130-1m70

Structure : 3 tasseaux horizontaux 27x40x1800mm

Epaisseur totale du panneau : 64mm

Longueur utile : 1m76

Longueur hors-tout : 1m80



Vis inox



18 pces



Les tasseaux d'extrémités
s'emboîtent dans la
rainure du poteau.





ÉCRAN VERTIKA REFLET




VERT

BRUN



Recto et Verso
identiques

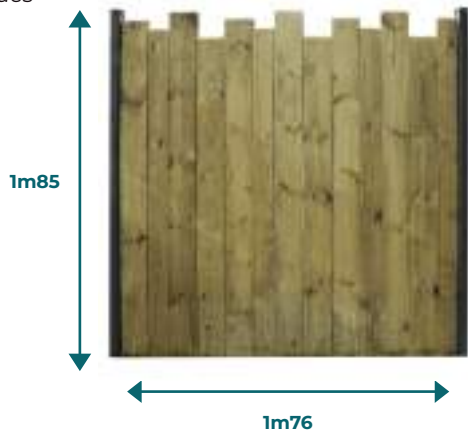

Vert : EVERTIR-51X1760-180
Brun : EVERTIRB-51X1760-180



Pin Sylvestre



Classe IV - Tanalith E



Raboté

Remplissage : Recto & Verso :
3 pces : 12x150-1m85
3 pces : 12x150-1m80
3 pces : 12x150-1m70
1 pce : 12x105-1m80
3 pce : 12x105-1m75

Structure : 3 tasseaux horizontaux 27x40x1800m

Épaisseur totale du panneau : 51mm

Longueur utile : 1m76

Longueur hors-tout : 1m80



Vis inox



22 pces




Les tasseaux d'extrémités
s'emboîtent dans la
rainure du poteau.


TREILLIS SANS CADRE



VERT

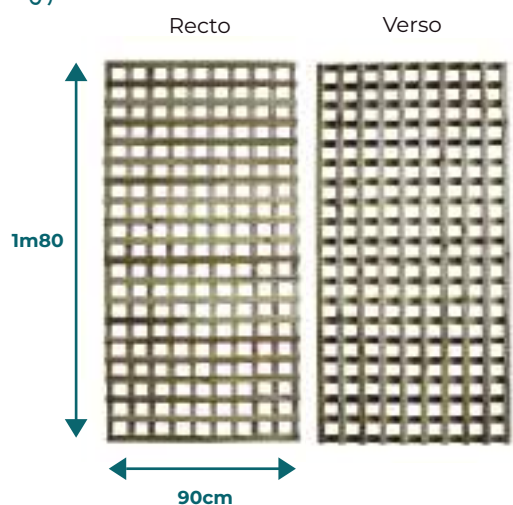

90X180 :
TRDT-27x1800-090

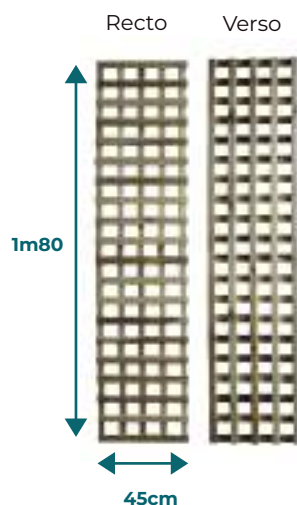

45x180 :
TRDT-27x1800-045



Pin Sylvestre



Classe IV - Tanalith E



Lisse



27mm

Lattes : 13x35mm


Maille : 6x6cm



Vis inox



SCHÉMA DE POSE

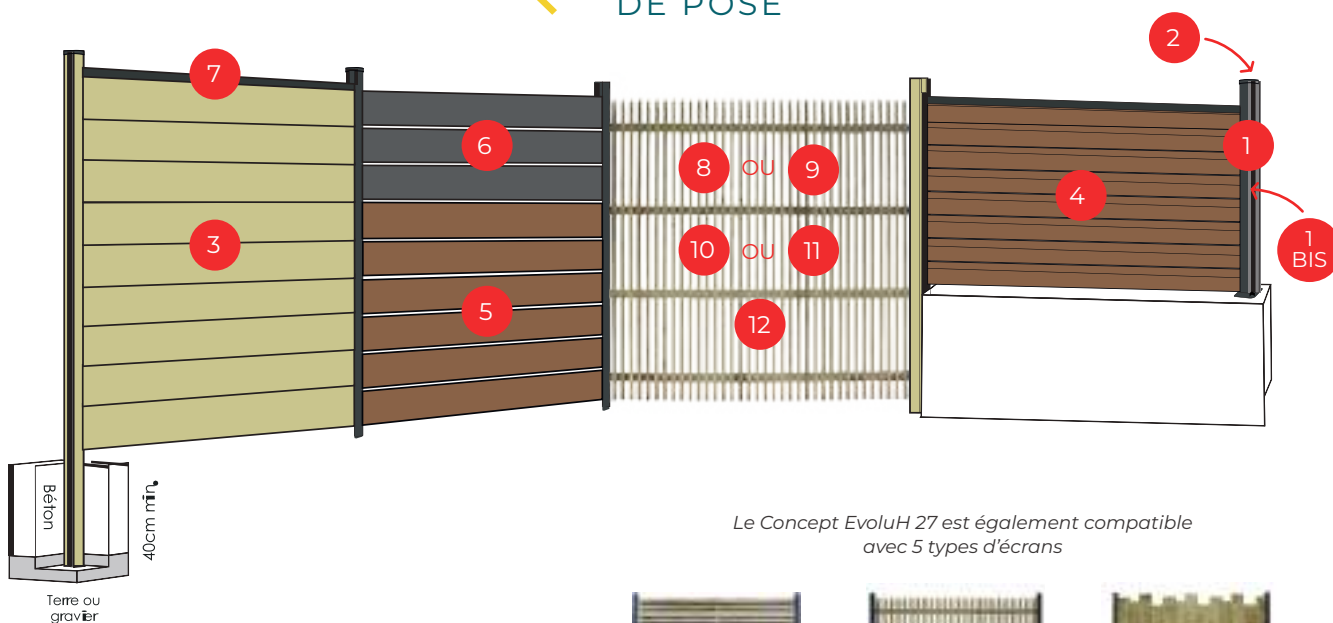

Le Concept EvoluH 27 est également compatible
avec 5 types d'écrans



8. Ecran Linéa Pro



9. Ecran Shadow



10. Ecran Vertika
Reflet



11. Ecran Vertika
Eclipse



12. Treillis
sans cadre

1. Poteau EvoluH 27
- 1BIS. Glissière EvoluH 27
2. Chapeau de poteau EvoluH
3. Lame Classique
4. Lame Rythmo
5. Lame Claire-voie bois
6. Lame Claire-voie aluminium
7. Profil de finition «U»





EVOLU **H** 34MM


LAME
CLASSIQUE

LAME
RYTHMO

LAME
CLAIRE-VOIE
BOIS



POTEAU ALUMINIUM EVOLUH 34MM



Hauteur < 1m10 : Pose sur pied de poteau ou à sceller.
Hauteur >1m10 : Pose à sceller obligatoire.



Poteau EvoluH 34



Chapeau EvoluH 34



Pied de poteau EvoluH 34

POTEAUX ALU 34MM Pour lames de 34mm

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE		BOTTE	
	Gris anthracite (RAL 7016)	Noir (RAL 9005)		
Poteau Alu 34mm 2m30/2m80 pour lames d'ép.34mm	PACEGT34-60x75-230/280	PACENT34-60x75-230/280	2	64
Glissière Alu 34mm 2m/2m40 pour lames d'ép.34mm	GLEHGT34-15x39-200/240	GLEHNT34-15x32-200/240	/	10
Chapeau (27mm et 34mm)	CHPEHG-60x75	CHPEHN-60x75	/	64
Pied de poteau Alu (27mm et 34mm) (pour une hauteur inférieure à 1m10 + sachet de 4 goujons de fixation)	PPEHG-11x11-15	PPEHN-11x11-15	/	10



POTEAUX BOIS



Pin Sylvestre



Sawfalling



Vert : Classe IV - Tanalith E
Brun : Classe IV - Tanalith E + tanatone



Section : 90x90mm - Haut : 2m40



Poteau
Intermédiaire



Poteau
de départ

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE		PROFIL	BOTTE	
	Vert	Brun			
Poteau intermédiaire	PHIN36-90x90-240	PHINB36-90x90-240		/	39
Poteau de départ	PHDE36-90x90-240	PHDEB36-90x90-240		/	39

ACCESSOIRES GALVANISÉS



Chapeau
galvanisé

9x9cm : CHGAL-9x9



Pied de poteau H en acier
galvanisé sur platine
en 15cm

9x9cm : PPGPLH-90x90



<1m10 : Pose avec pied de poteau
>1m10 : Scellement de poteau obligatoire

ACCESSOIRE EN PIN



VERT



Chapeau tête de diamant

CHPTD-110x100



30 pces



LAME CLASSIQUE



VERT

BRUN



Pin du Nord



Sawfalling



Vert : Classe IV - Tanalith E

Brun : Classe IV - Tanalith E + tanatone



Ep : 34mm / Larg : 145mm (utile : 135mm) / Long : 1m92



Finlande



Lame Classique



Profil Alu en «U»

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE		PROFIL	
	Vert	Brun		
Lame Classique	LHIN-34x145-192	LHINB-34x145-192		126
Lame Finition droite	LHFD-34x145-192	LHFDB-34x145-192		126
Finition Alu en «U»	Gris anthracite (RAL 7016)	Noir (RAL 9005)	PROFIL	
	PFUH34GT-1875	PFUH34NT-1875		10

LAME RYTHMO



Pin du Nord



Sawfalling



Vert : Classe IV - Tanalith E

Brun : Classe IV - Tanalith E + tanatone



Ep : 34mm / Larg : 145mm (utile : 135mm) / Long : 1m92



Finlande

34MM



Faux claire-voie deux faces



Lame Rythmo



Profil Alu en «U»

RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION	Vert	Brun	PROFIL	
Lame Rythmo	LHRYT-34x145-192	LHRYTB-34x145-192		126
	Gris anthracite (RAL 7016)	Noir (RAL 9005)	PROFIL	
Finition Alu en «U»	PFUH34GT-1875	PFUH34NT-1875		10



LAME CLAIRE-VOIE BOIS



VERT

BRUN



Pin du Nord



Sawfalling



Vert : Classe IV - Tanalith E

Brun : Classe IV - Tanalith E + tanatone



Ep : 34mm / Larg : 145mm / Long : 1m92 ou 2m00



Finlande



Lame Claire-Voie Bois

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE		PROFIL	
	Vert	Brun		
Lame Claire-Voie Bois Raidisseur	LHA-34x145-192	LHAB-34x145-192		126
	RAIDV-16x40-200	RAIDB-16x40-200		200
Cale	Gris Polymère	Noir Polymère	PROFIL	
	CALGT-34x123	CALNT-34x12	/	Gris : 48 pcs / sachet Noir : 150 pcs / sachet



LAME FERRET CAPIENNE



VERT

BRUN



Pin du Nord



Sawfalling



Vert : Classe IV - Tanalith E

Brun : Classe IV - Tanalith E + tanatone



Ep : 34mm / Larg : 200mm / Long : 1m90




Finlande



Profil alu en «U»

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE		PROFIL	
	Vert	Brun		
Lame Ferret Capienne angles vifs	LFC-34x200-190	LFCB-34x200-190		90
Finition Alu en «U»	Gris anthracite (RAL 7016)	Noir (RAL 9005)	PROFIL	
	PFUH34GT-1875	PFUH34NT-1875		10

SCHÉMA DE POSE

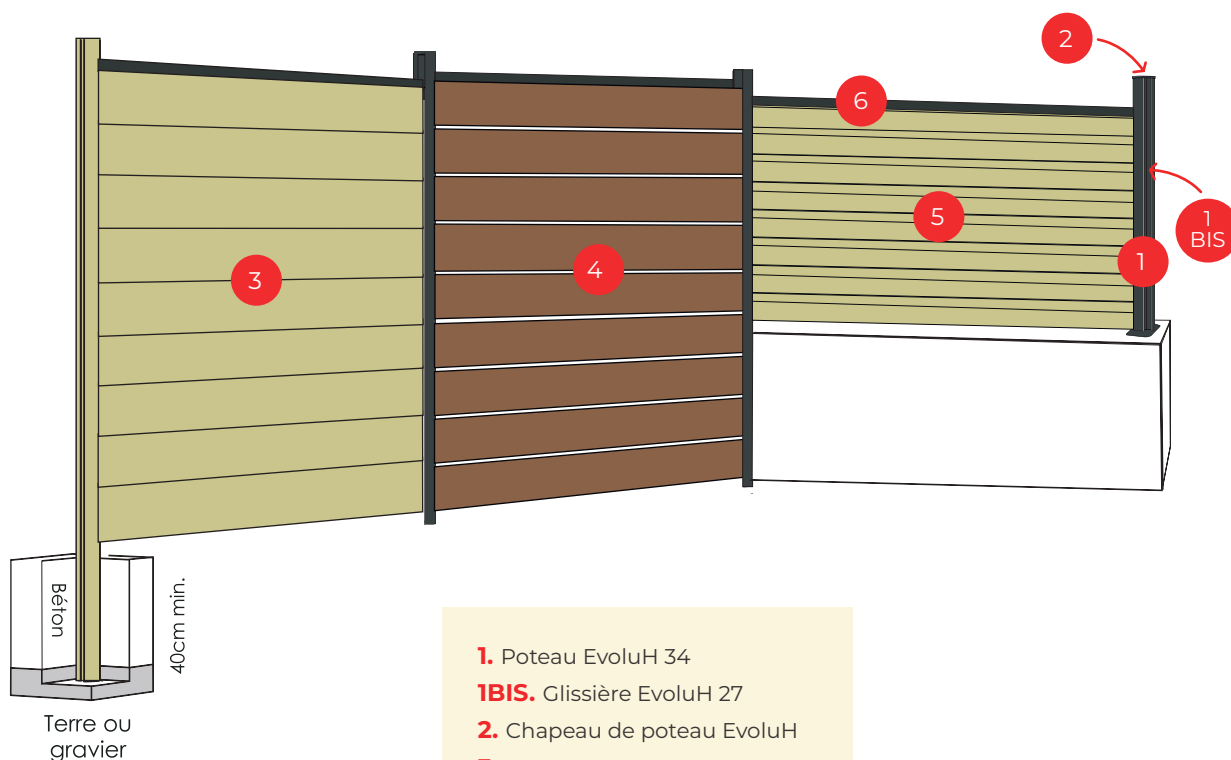


1. Poteau EvoluH 34
- 1BIS. Glissière EvoluH 27
2. Chapeau de poteau EvoluH
3. Lame Classique
4. Lame Claire-voie Bois
5. Lame Ryhtmo
6. Profil de finition «U»

ÉCRANS.



POTEAU ALUMINIUM POUR ÉCRANS 45MM

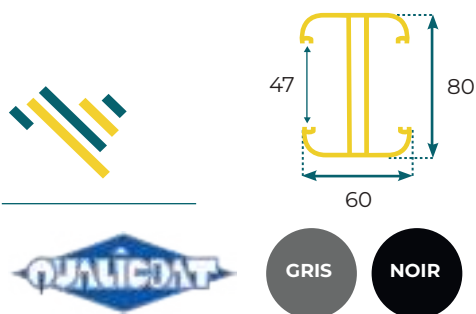

Section : 60x80mm - Hauteur : 2m30

64 pces



Poteau Alu 45mm
Gris : PACEGT45-60x80-230
Noir : PACENT45-60x80-230

Glissière de poteau
Gris : GLEHGT45-2x50-2000/2400
Noir : GLEHNT45-2x50-2000

Chapeau de poteau
Gris : CHPAE-60x80
Noir : CHPAEN-60x80

POTEAUX BOIS POUR ÉCRANS 45MM



VERT



Poteau intermédiaire
PECR-90x90-240

Poteau départ
PECRD-90x90-240



Pin Sylvestre



Sawfalling



Classe IV - Tanalith E



Section : 90x90mm - Hauteur : 2m40



39 pces

ACCESSOIRES POTEAUX BOIS



Chapeau en acier galvanisé

7x7cm : CHGAL-7x7
9x9cm : CHGAL-9x9



Chapeau tête de diamant

CHPTD-110x100



30 pces

POTEAUX CARRÉS MASSIFS



Pin Sylvestre



Sawfalling



Vert : Classe IV - Tanalith E

Brun : Classe IV - Tanalith E + tanatone

POTEAU CARRÉ
HORS COEUR



POTEAUX CARRÉS HORS COEUR - 4 ANGLES ARRONDIS



SECTION	RÉFÉRENCE	LONGUEUR	1/2	ENTIÈRE
VERT				
70x70	P4FL-70x70	1,80m à 4,20m	84	168
90x90	P4FL-90x90	1,80m à 4,20m	55	110
BRUN				
70x70	P4FLB-70x70	1,80m / 2,40m	84	168
90x90	P4FLB-90x90	1,8m / 2,4m / 3m	55	110

POTEAUX CARRÉS LAMELLÉS COLLÉS



PRODUIT

- Résistance mécanique élevée
- Stabilité dimensionnelle



Pin du Nord



Sawfalling




Vert : Classe IV - Tanalith E

Brun : Classe IV - Tanalith E + tanatone

POTEAUX CARRÉS - LAMELLÉS COLLÉS




3 PLIS



SECTION	RÉFÉRENCE	LONGUEUR	NOMBRE DE PLIS X ÉPAISSEUR	1/2	ENTIÈRE
VERT					
90x90	P4FLC-90x90	2,4 / 3	3x30mm	60	120
BRUN					
90x90	P4FLCB-90x90	2,4 / 3	3x30mm	60	120

ÉCRANS TRESSÉ

18MM

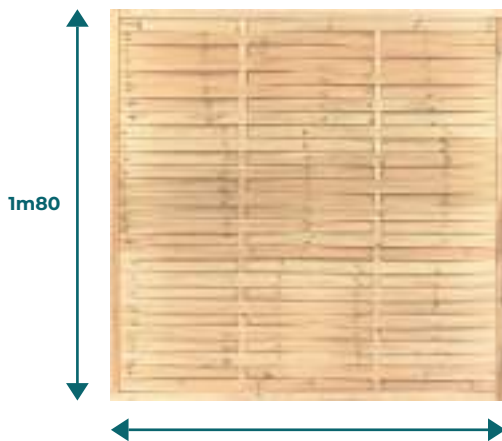

ETRAGR-18X1800-180



VERT



Pin Sylvestre



Classe IV
- Tanalith E



18mm



Lames brutes de
sciage en parement

Cadre : 40mm

Lames : 40x60mm

Lattes : 10x30mm



Assemblé avec des
agrafes galvanisées

ÉCRANS
ALTERNÉS

30MM



VERT



Pin Sylvestre



Classe IV - Tanalith E



Lames rainurées en parement



30mm



Cadre agrafé et lames assemblées
par vis inox

i


Compatible avec les poteaux
massifs et lamellés collés



Cadre : Section 30x42mm

Lames : 8x90mm


Lattes : 10x30mm

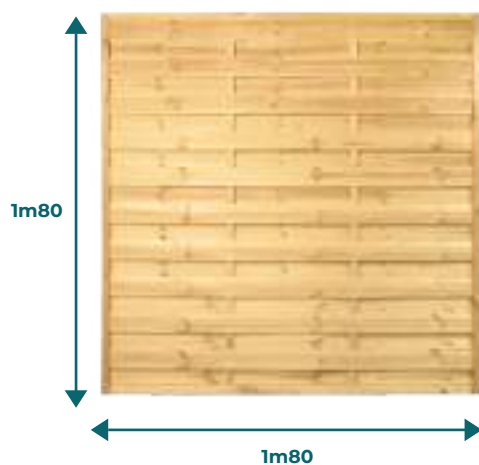

EALDT-30x1800-180



36 pces

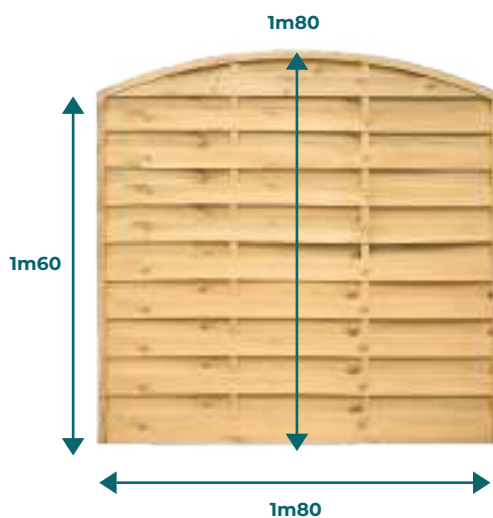

EALCI-30x1800-180



36 pces



EALDT-30x1800-090



18 pces





VERT



Pin Sylvestre



Classe IV - Tanalith E



Lames rabotées lisses en parement



45mm

i

Compatible avec le poteau
aluminium et bois 45mm

Cadre : Section 45x88cm

Lames : Emboîtées, section 18x120mm




Assemblage du cadre par tenon-mortaise



EBDT-45x1800-180



24 pcs

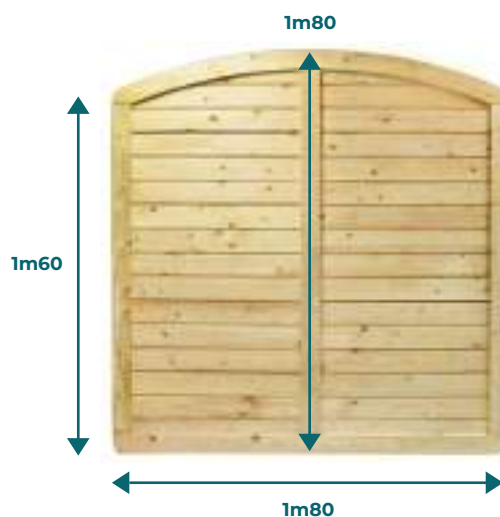

EBOCI-45x1800-180



24 pcs



EBOFV-45x1800-090



12 pcs



EBOFH-45x1800-180



12 pcs



VERT

BRUN



Pin Sylvestre



Vert : Classe IV - Tanalith E

Brun : Classe IV - Tanalith E + tanatone



Lames rainurées en parement



45mm



Compatible avec le poteau
aluminium et bois 45mm




Cadre : Section 45x45mm

Lames : Section 8x95mm ou 8x90mm

Lattes : 10x30mm




Cadre agrafé et lames assemblées par vis inox

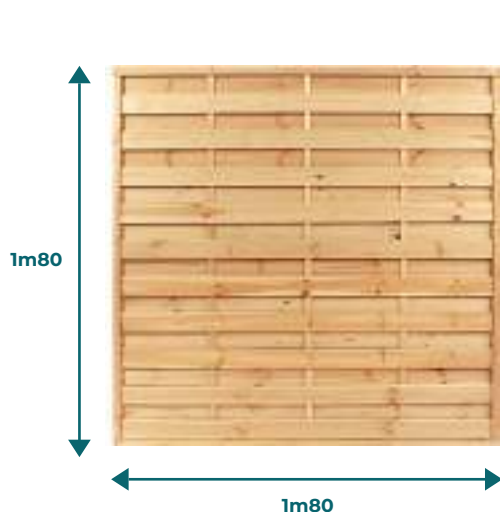

Vert : EALDT-45x1800-180
Brun : EALDTB-45x1800-180



25 pces

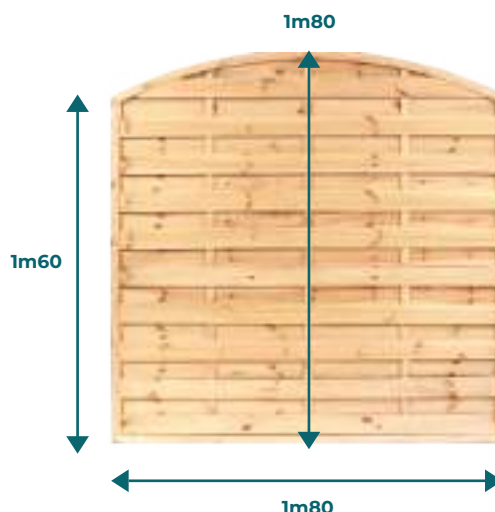

Vert : EALCI-45x1800-180
Brun : EALCIB-45x1800-180



25 pces



Vert : EALDFD-45x1800-090
Brun : EALDFDB-45x1800-090



12 pces



EALDFC-45x1800-090



12 pces





OCCULTATION

KITS D'OCCULTATION

Kits d'Occultation 22mm

- Maille 50

p.52

- Maille 55

p.53

Kits d'Occultation 8mm

- Maille 50

p.55

- Maille 55

p.56




VERT

BRUN

i

Les kits d'occultation sont composés de lattes en bois qui s'intègrent dans les grillages rigides. Un kit permet le remplissage d'un panneau de grillage rigide de 2m50 avec une maille de 50 ou 55mm.

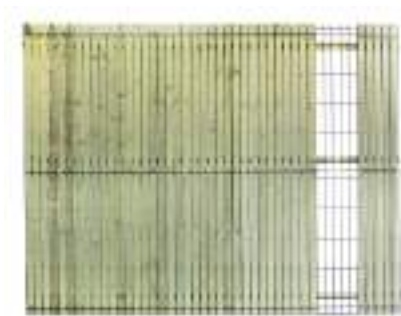

Sapin du Nord - Pin Sylvestre



Sapin du Nord : Classe III - Classe IV
Pin Sylvestre : Classe III




22mm

**MAILLE
50MM**


	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE		QUANTITÉS / KIT	DIMENSIONS	
		VERT	BRUN			
Kit / 1,03m	Renfort horizontal			4	22x35mm/1m25	20
	Latte de finition	KITO42-1030X2500	KITOB42-1030X2500	2	22x35mm/1m03	
	Latte de remplissage			48	22x42mm/1m03	
Kit / 1,23m	Renfort horizontal			4	22x35mm/1m25	
	Latte de finition	KITO42-1230X2500	KITOB42-1230X2500	2	22x35mm/1m23	
	Latte de remplissage			48	22x42mm/1m23	
Kit / 1,53m	Renfort horizontal			6	22x35mm/1m25	
	Latte de finition	KITO42-1530X2500	KITOB42-1530X2500	2	22x35mm/1m53	
	Latte de remplissage			48	22x42mm/1m53	
Kit / 1,73m	Renfort horizontal			6	22x35mm/1m25	
	Latte de finition	KITO42-1730X2500	KITOB42-1730X2500	2	22x35mm/1m73	
	Latte de remplissage			48	22x42mm/1m73	
Kit / 1,93m	Renfort horizontal			6	22x35mm/1m25	
	Latte de finition	KITO42-1930X2500	KITOB42-1930X2500	2	22x35mm/1m93	
	Latte de remplissage			48	22x42mm/1m93	
Vis inox A2 (140pcs / écrans)	(Vendu séparément)	VIA2F-40x40		Boîte de 150pcs	4x40	

MAILLE 55MM	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE		QUANTITÉS / KIT	DIMENSIONS	
		VERT	BRUN			
Kit / 1,03m	Renfort horizontal			4	22x35mm/1m25	20
	Latte de finition	KITO-1030X2500	KITOB-1030X2500	2	22x35mm/1m03	
	Latte de remplissage			43	22x47mm/1m03	
Kit / 1,23m	Renfort horizontal			4	22x35mm/1m25	
	Latte de finition	KITO-1230X2500	KITOB-1230X2500	2	22x35mm/1m23	
	Latte de remplissage			43	22x47mm/1m23	
Kit / 1,53m	Renfort horizontal			6	22x35mm/1m25	
	Latte de finition	KITO-1530X2500	KITOB-1530X2500	2	22x35mm/1m53	
	Latte de remplissage			43	22x47mm/1m53	
Kit / 1,73m	Renfort horizontal			6	22x35mm/1m25	
	Latte de finition	KITO-1730X2500	KITOB-1730X2500	2	22x35mm/1m73	
	Latte de remplissage			43	22x47mm/1m73	
Kit / 1,93m	Renfort horizontal			6	22x35mm/1m25	
	Latte de finition	KITO-1930X2500	KITOB-1930X2500	2	22x35mm/1m93	
	Latte de remplissage			43	22x47mm/1m93	
Vis inox A2 (140pcs / écrans)	(Vendu séparément)	VIA2F-40x40		Boîte de 150pcs	4x40	



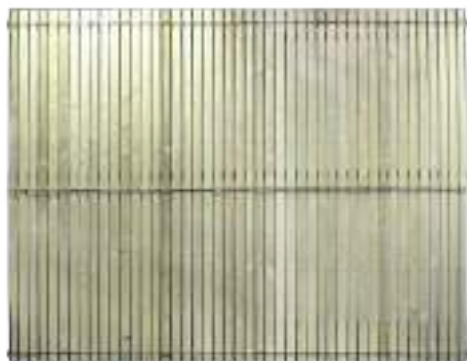


Recto

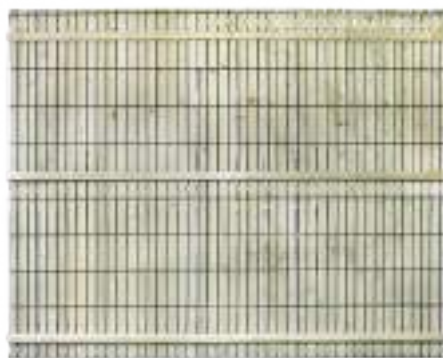


Verso

CONSEILS DE POSE


I. Commencez par insérer les lattes de finition aux extrémités du grillage.

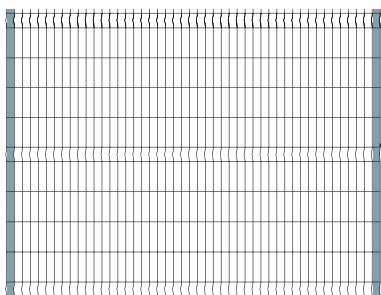


II. Insérez ensuite les lattes de remplissage.

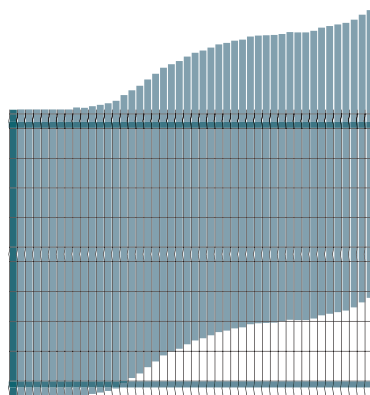

III. Positionnez les renforts horizontaux de niveau et vissez les lattes. (Pré-perçage obligatoire)
1 vis par latte et par renfort.

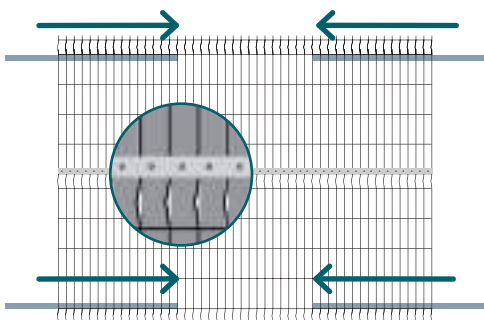

IV. C'est déjà terminé !

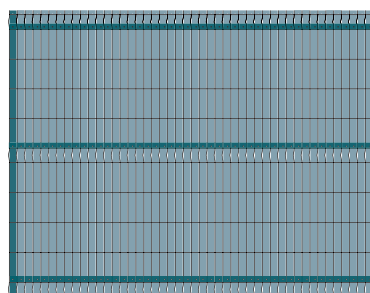



VERT



Sapin - Pin Sylvestre



Classe III - Classe IV



8mm



Pays Baltes



**MAILLE
50MM**

	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	QUANTITÉS / KIT	DIMENSIONS	
Kit / 1,03m	Renfort trapezoidale	KITO8-BETA-1030	4	27x12mm/1m25	42
	Latte de finition		2	8x35mm/1m03	
	Latte de remplissage		50	8x42mm/1m03	
Kit / 1,23m	Renfort trapezoïdale	KITO8-BETA-1230	4	27x12mm/1m25	
	Latte de finition		2	8x35mm/1m23	
	Latte de remplissage		50	8x42mm/1m23	
Kit / 1,53m	Renfort trapezoidale	KITO8-BETA-1530	6	27x12mm/1m25	42
	Latte de finition		2	8x35mm/1m53	
	Latte de remplissage		50	8x42mm/1m53	
Kit / 1,73m	Renfort trapezoidale	KITO8-BETA-1730	6	27x12mm/1m25	
	Latte de finition		2	8x35mm/1m73	
	Latte de remplissage		50	8x42mm/1m73	
Kit / 1,93m	Renfort trapezoïdale	KITO8-BETA-1930	6	27x12mm/1m25	
	Latte de finition		2	8x35mm/1m93	
	Latte de remplissage		50	8x42mm/1m93	

8MM


**MAILLE
55MM**

	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	QUANTITÉS / KIT	DIMENSIONS	
Kit / 1,03m	Renfort trapezoidale	KITO8-MRT-1030	4	40x20mm/1m24	42
	Latte de finition		2	8x38mm/1m03	
	Latte de remplissage		47	8x47mm/1m03	
Kit / 1,23m	Renfort trapezoïdale	KITO8-MRT-1230	4	40x20mm/1m24	
	Latte de finition		2	8x38mm/1m23	
	Latte de remplissage		47	8x47mm/1m23	
Kit / 1,53m	Renfort trapezoidale	KITO8-MRT-1530	6	40x20mm/1m24	
	Latte de finition		2	8x38mm/1m53	
	Latte de remplissage		47	8x47mm/1m53	
Kit / 1,73m	Renfort trapezoïdale	KITO8-MRT-1730	6	40x20mm/1m24	
	Latte de finition		2	8x38mm/1m73	
	Latte de remplissage		47	8x47mm/1m73	
Kit / 1,93m	Renfort trapezoidale	KITO8-MRT-1930	6	40x20mm/1m24	
	Latte de finition		2	8x3mm/1m93	
	Latte de remplissage		47	8x47mm/1m93	





I. Commencez par insérer les lattes de finition aux extrémités du grillage ainsi qu'une latte intermédiaire au centre du panneau.

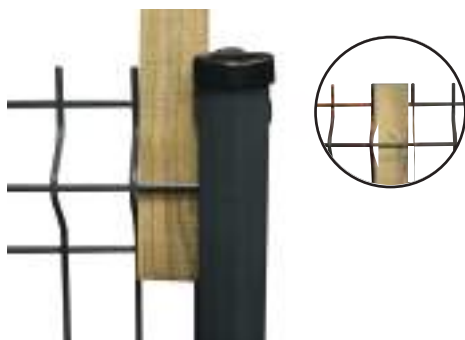

II. Ajoutez ensuite les renforts trapezoïdaux dans les plis du haut et du bas.



III. Agrafez ensuite les lattes de finition aux renforts pour maintenir la structure du panneau.



IV. Insérez les lattes de remplissage pour finaliser votre kit. Veillez à les agraffer une à une sur les renforts trapezoïdaux.







TRAVERSES & GANIVELLES

TRAVERSES PAYSAGÈRES

- Pin *p.60*
- Chêne *p.61*

GANIVELLES *p.62*

PIQUETS CHÂTAIGNIER *p.63*

TRAVERSE PAYSAGÈRE EN PIN



BRUN



Pin Sylvestre



Classe IV - Tanalith E + tanatone



Brut, 4 arêtes vives



Ép : 100mm - Larg : 200mm - Long : 2m40



30 pces



PTTB-100x200-240



TRAVERSES PAYSAGÈRES EN CHÊNE



Chêne



Naturel : Non traité

Brun : Teinté



Brut

Au moins 3 arêtes vives

Possibilité de flaches



Naturel : Ép : 120mm - Larg : 200mm - Long : 1m20 ou 2m60
Ép : 100mm - Larg : 200mm - Long : 2m40

Brun : Ép : 120mm - Larg : 200mm - Long : 2m60



France



25 pces

NATUREL



TPC-120x200-120
TPC-120x200-260
TPC-100x200-240

BRUN



TPCB-120X200-260



GANIVELLES.





NATUREL



Chataignier



Non traité



France

Fil d'assemblage : Acier galvanisé, diamètre 1,8mm à double torsion sur 3 niveaux

Espacement entre les piquets : 4/6cm

RÉFÉRENCE	HAUTEUR	LONGUEUR ROULEAUX	
GANCH-4X080	0m80	10m	6
GANCH-4X100	1m00	5m	9
GANCH-4X120	1m20	5m	9
GANCH-4X150	1m50	5m	9



NATUREL



Chataignier



Non traité



Plané



France

Tolérance : +/- 1cm

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LONGUEUR	DIAMÈTRE (MM)	
 Piquets planés épointés	PICHA-7/10X160	1m60	70/100	110
	PICHA-7/10X180	1m80	70/100	100
	PICHA-7/10X200	2m00	70/100	110
	PICHA-7/10X250	2m50	70/100	110
	PICHA-10/12X200	2m00	100/120	75
	PICHA-10/12X250	2m50	100/120	70





BOIS RONDS RANCH

BOIS RONDS	<i>p.66</i>
TUTEURS CARRÉS ÉPOINTÉS	<i>p.67</i>
PIQUETS CHATAIGNIER	<i>p.67</i>
CLÔTURE RANCH	<i>p.68</i>



VERT

BRUN



L'apparition de fentes dans tous les bois cylindriques est une conséquence naturelle du retrait lié au séchage du bois. Plus le diamètre est élevé, plus les fentes sont importantes.



Pin du Nord



Vert : Classe IV - Tanalith E

Brun : Classe IV - Tanalith E + tanatone



Fraisé



Finlande

DÉSIGNATION	Ø MM	RÉFÉRENCE	LONGUEUR	
Les piquets et les rondins sont inadaptés pour l'utilisation en tuteurs viticoles				
 Piquets	50	PIECT4NC-50	1m50 / 1m80 / 2m / 2m50	180
	60	PIECT4NC-60	0,6m / 1m / 1m50* / 1m80 / 2m* / 2m50* /	153
	70	PIECT4NC-70	1m50 / 1m80 / 2m / 2m50 / 3m	120
	80	PIECT4NC-80	1m50 / 1m80 / 2m* / 2m50* / 3m / 3m50	91
	100	PIECT4NC-100	1m50 / 2m / 2m50 / 3m	66
	120	PIECT4NC-120	2m / 2m50 / 3m	45
	140	PIECT4NC-140	2m	32
 Rondins	80	RODCT4NC-80	2m / 2m50* / 3m* / 4m	91
	100	RODCT4NC-100	1m / 1m50 / 2m* / 2m50 / 3m* / 4m*	60
	120	RODCT4NC-120	1m / 1m50 / 2m / 2m50 / 3m* / 4m*	45
	140	RODCT4NC-140	2m* / 2m50 / 3m* / 4m*	32
	160	RODCT4NC-160	2m / 3m / 4m / 5m	28
	200	RODCT4-200 uniquement en chanfreiné	3m / 4m	12
 Demi-Rondins	70	DERODCT4NC-70	1m / 2m / 2m50	240
	80	DERODCT4NC-80	2m / 2m50 / 3m / 4m	156
	100	DERODCT4NC-100	2m / 2m50 / 3m / 4m	90
	120	DERODCT4NC-120	2m / 2m50 / 3m / 4m	72
	140	DERODCT4NC-140	2m	64
 Connecteur Galva	80 - 120	CONNECT-80/120 <i>Idéal pour les connexions de bois ronds</i>		

*Existe en brun, nous consulter

TUTEURS SCIÉS



VERT



Pin Sylvestre



Classe IV



Brut de sciage



Lituanie



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LONGUEUR	SECTION (MM)	
 Tuteurs carrés sciés épointés	TUTEC-30x30-150	1m50	30x30	500
	TUTEC-30x30-180	1m80	30x30	500

PIQUETS CHÂTAIGNIER



NATUREL



Châtaignier



Non traité



Plané



France

Tolérance : +/- 1cm

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LONGUEUR	DIAMÈTRE (MM)	
 Piquets planés épointés	PICHA-7/10X160	1m60	70/100	110
	PICHA-7/10X180	1m80	70/100	100
	PICHA-7/10X200	2m00	70/100	110
	PICHA-7/10X250	2m50	70/100	110
	PICHA-10/12X200	2m00	100/120	75
	PICHA-10/12X250	2m50	100/120	70

CLÔTURE RANCH.





Pin Sylvestre




Vert : Classe IV - Tanalith

Brun : Classe IV - Tanalith E + tanatone




Pays Baltes / Finlande

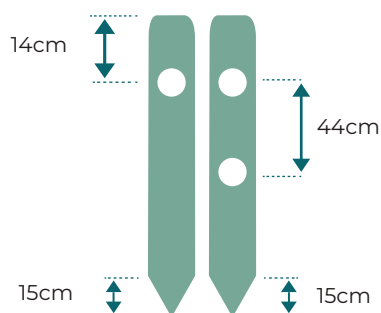

Comme tous les bois cylindriques, des fentes peuvent apparaître dans la clôture ranch, conséquence naturelle du retrait lié au séchage du bois. Plus le diamètre est élevé, plus les fentes sont importantes.

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	ENTRAXE	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR (M)	NB DE TROUS	
VERT						
Lisse intermédiaire Rondins non chanfreinés	RODCT4NC-80x200	/	80	2m	-	91
Piquet de Départ	PIRAITDE-140x150	/	140	1m50	1	56
	PIRA2TDE44-140x150	44	140	1m50	2	56
	PIRA2TDE44-140x200	44	140	2m	2	56
Piquet Intermédiaire	PIRA1TIN-140x150	/	140	1m50	1	56
	PIRA2TIN44-140x150	44	140	1m50	2	56
	PIRA2TIN44-140x200	44	140	2m	2	56
Piquet d'angle à 90°	PIRAITAN-140x150	/	140	1m50	1	56
	PIRA2TAN44-140x150	44	140	2m	2	56
	PIRA2TAN44-140x200	44	140	2m	2	56
BRUN						
Lisse intermédiaire Rondins non chanfreinés	RODCT4BNC-80x200	/	80	2m	-	91
Piquet de Départ	PIRA2TDEB44-140x200	44	140	2m	2	56
Piquet Intermédiaire	PIRA2TINB44-140x200	44	140	2m	2	56
Piquet d'angle à 90°	PIRA2TANB44-140x200	44	140	2m	2	56





TERRASSES

TERRASSES RÉSINEUSES

- Pin	<i>p.73</i>
- Douglas	<i>p.76</i>
- Mélèze	<i>p.77</i>

ACCESSOIRES	<i>p.79</i>
--------------------	-------------

TERRASSES EXOTIQUES	<i>p.80</i>
----------------------------	-------------

- Ipé	
- Cumaru	
- Massaranduba	
- Lambourde exotique	<i>p.82</i>

TERRASSES COMPOSITE	<i>p.84</i>
----------------------------	-------------

TERRASSES
RÉSINEUSES.





Pin du Nord



Sawfalling




Classe IV - Tanalith E



Suède / Finlande

TERRASSES PIN DU NORD



LES



PRODUIT

- Robuste
- Densité élevée
- Durable

KAAREVA : Lame de terrasse bombée mono-face permettant l'écoulement de l'eau

CONFORME
DTU 51.4



SECTION	PROFIL	VERT		BRUN		LONG.	
		SUÈDE	FINLANDE	SUÈDE	FINLANDE		
21X145*		PTT4-21x145	/	/	/	De 2m40 à 4m20	210
		PT4FL-21x145				De 2m40 à 4m80	
27X145*		PTT4-28x145	PTT4F-28x145	PTTB-28x145	PTTBF-28x145	De 2m40 à 5m10	175
		/	PT4FLF-28x145	/	PT4FLBF-28x145	De 2m40 à 5m10	
KAAREVA 27X170		/	/	/	PTBOB-28x170	De 2m40 à 5m40	150

*Sur le profil 1 face lisse / 1 face rainurée, la face rainurée est la face de référence





Pin du Nord



Non Classée (I-IV)



Classe IV - Tanalith E



Finlande

TERRASSES PIN DU NORD



LES



PRODUIT

- Robuste
- Densité élevée
- Durable
- Qualité supérieure

CONFORME
DTU 51.4



SECTION	PROFIL	VERT	BRUN	LONG.	
27X145		PT4FLNC-28X145	PT4FLBNC-28X145	De 3m00 à 5m40	175
BISEAUTÉ 27X145		PTBV-28X145	PTBB-28X145	De 2m40 à 5m10	





Pin Sylvestre



Choix A/B




Classe IV - Tanalith E



Allemagne / Pays Baltes

TERRASSES PIN SYLVESTRE



LES

+ PRODUIT

- Économique
- Durable

CONFORME
DTU 51.4



SECTION	PROFIL	VERT	BRUN	LONG.	
19X95*		LP-19X95	LPB-19X95	2m40	420
21X90		PT4FL-21X90	/	De 3m00 à 4m20	390
21X120*	 	PTT4-21X120 PT4FL-21X120	/	2m40 et 3m00 De 3m00 à 4m50	270
25X142*	 	PTT4-25X142 PT4FL-25X142	/	3m00 4m00	140

*Sur le profil 1 face lisse / 1 face rainurée, la face rainurée est la face de référence





Douglas



Choix A/B



Non traité



Allemagne

TERRASSES DOUGLAS



LES



PRODUIT

- Couleur Duramen : Brun Rosé
- Aubier : Jaune Rosé
- Bois naturellement durable




SECTION	PROFIL*	NATUREL	LONG.	
27X145*		PTDG-27X145	2m70	175
			3m00 et 4m00	

*Sur le profil 1 face lisse / 1 face rainurée, la face rainurée est la face de référence



Lames non purgées d'aubier (proportion d'aubier : entre 15 et 20% en moyenne, variable selon les pièces.)

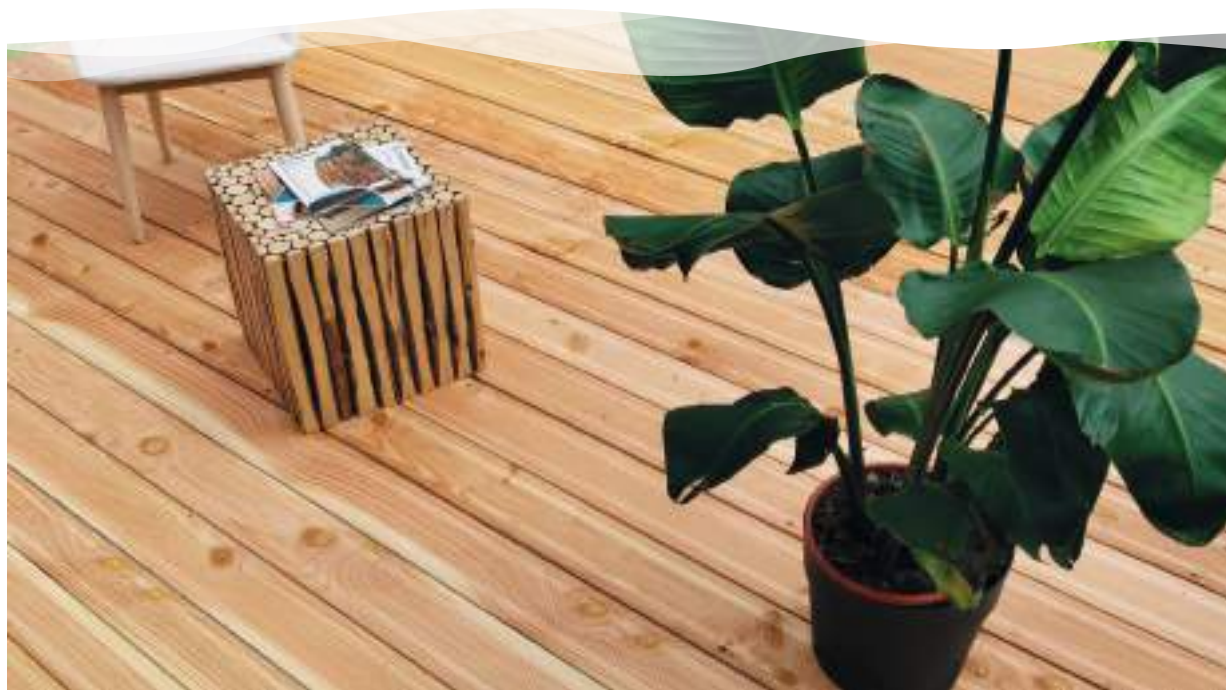



Mélèze



Non Classée (I-III) ou Sawfalling (I-IV)




Non traité



Sibérie

TERRASSES MÉLÈZE



LES



PRODUIT

- Bois naturellement durable
- Densité élevée
- Couleur naturellement chaleureuse



NATUREL

SECTION

PROFIL

NON CLASSÉE

SAWFALLING

LONG.



27X145*



PTMZ-27X145

/

PTMZSF-27X145

PTMZ4FLSF-27X145

Nous consulter

175

*Sur le profil 1 face lisse / 1 face rainurée, la face rainurée est la face de référence





Le Mélèze est une essence nerveuse qui est susceptible de présenter des fentes et des gerces.



ESSENCE	EP. (MM)	LARG. (MM)	ENTRAXE (CM)	LAMBOURDE (ML/M2)	VIS INOX (MM)	NB DE VIS /M2	LAME (ML/M2)
Résineuse	21	120	40	2,50	5x60	±40	8
		145	40	2,22	5x60	±30	6,66
	27	145	50	2,50	5x70	±30	6,66

Principes de pose d'une terrasse bois 27x145mm (selon le DTU 51.4)

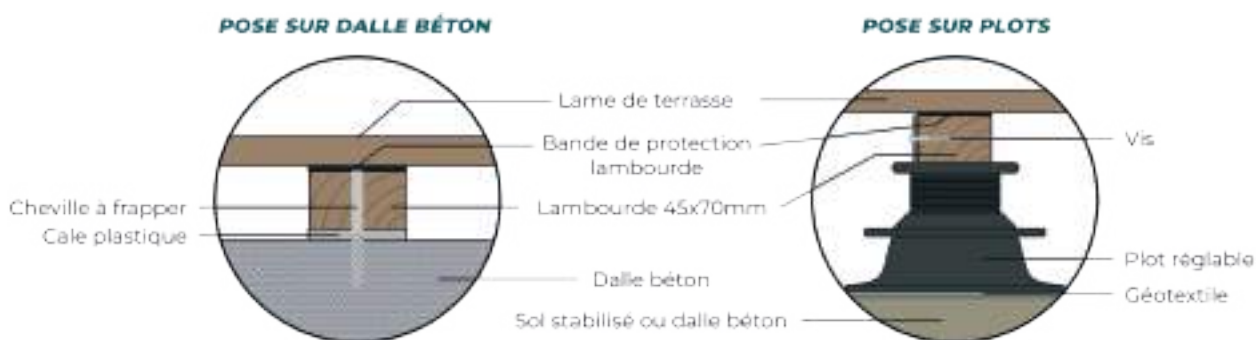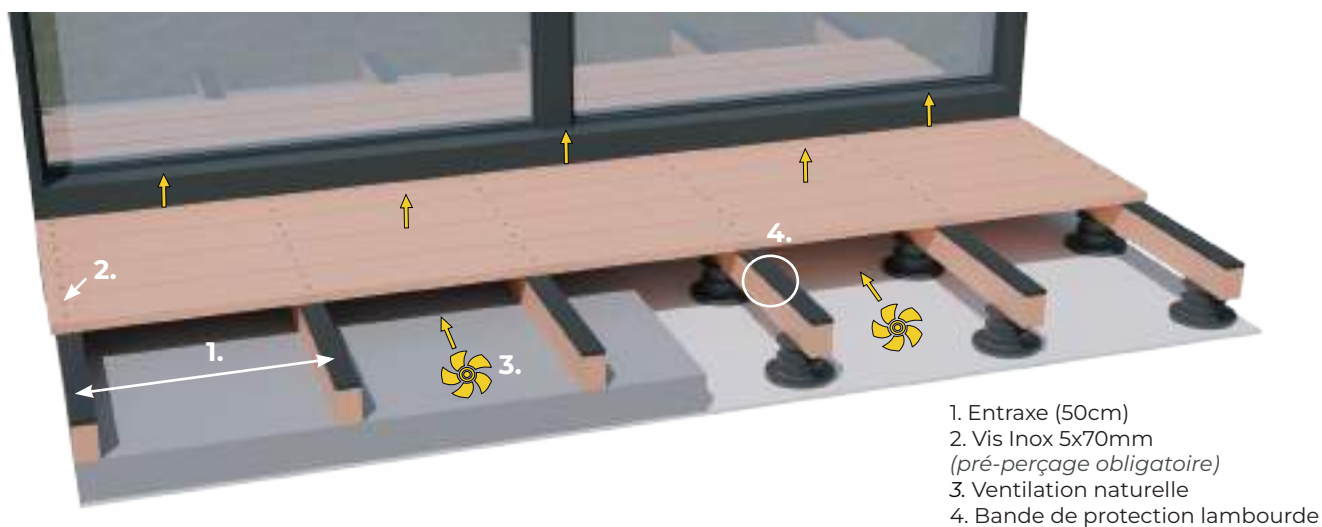

TRAITEMENT DE COUPES

TRAITEMENT DES COUPES


Sur les bois autoclavés, l'application d'un produit spécial « traitement de coupes » sur les parties usinées ou recoupées est obligatoire pour conserver la garantie. Les bois usinés ou recoupés doivent être mis en œuvre hors contact du sol.

TRAITEMENT


Vert : TRCV-0,75L (bidon de 0,75 litre)

Brun : TRCB-0,75L (bidon de 0,75 litre)

ACCESSOIRES TERRASSES RÉSINEUSES & EXOTIQUES



CALES CRANTÉES



CALC-245

- 60 oranges :** 80x40x8mm - max 200kg
- 70 vertes :** 80x30x10mm - max 200kg
- 75 marrons :** 90x45x15mm - max 1700kg
- 40 oranges :** 150x45x25mm - max 2200kg

CONFORME
DTU 51.4



- Boîte de 245 cales crantées pour la pose de terrasses en bois, terrasses en pierre, pose de carrelages, parquets, lambris, travaux de maçonnerie, etc...
- A positionner sous les lambourdes pour une mise à niveau rapide et efficace
- Permettent de corriger des épaisseurs de 12 à 50mm
- Cales en polyéthylène haute densité (PEHD), ultra résistantes

CALES PLATES



CALP-50

- 10 bleues :** 100x22x1mm
- 10 noires :** 100x22x2mm
- 10 rouges :** 100x22x3mm
- 10 blanches :** 100x22x4mm
- 10 jaunes :** 100x22x5mm

CONFORME
DTU 51.4



- Sachet de 50 cales pour la pose de terrasses en bois, terrasses en pierre, pose de carrelages, parquets, lambris, travaux de maçonnerie, etc...
- A positionner sous les lambourdes pour une mise à niveau rapide et efficace
- Permettent de corriger des épaisseurs de 1 à 5mm
- Cales en polyéthylène haute densité (PEHD), ultra résistantes

VIS



Marron : VIA2M-50x70

Brut : VIA2B-50x70


VIS POUR TERRASSE EN INOX A2

Couleurs : Marron ou Brut (argenté)

Dimensions : 5,0x70

Boîte de 200 pces

Pointe anti-fissuration



TERRASSES **EXOTIQUES.**





Ipé / Massaranduba KD / Cumaru KD / Muiracatiara KD



FAS (First and second, 1er et 2ème choix)




Non traité

Séchage KD* : Kiln Dried, sec séchoir



Brésil

TERRASSES EXOTIQUES



LES



PRODUIT

- Naturellement durable
- Rendu élégant et authentique
- Sans nœud



CONFORME
DTU 51.4



ESSENCE	PROFIL	RÉFÉRENCE	LONG.	
 IPÉ		PTIP4FL-21x145	De 1m85 à 6m15	Selon arrivage
 MASSARANDUBA KD*		PTMA4FL-21x145	De 1m85 à 5m55	
 CUMARU KD*		PTCUM4FL-21x145	De 1m85 à 6m10	
 MUIRACATIARA KD*		PTMUI4FL-21x145	De 1m85 à 6m10	

Sur le profil 1 face lisse / 1 face rainurée, la face rainurée est la face de référence



L'Ipé et le Cumaru peuvent présenter occasionnellement des trous de vers selon les arrivages (tolérance conforme à la qualité FAS)



Le Cumaru et le Massaranduba sont des essences avec un fort coefficient de retrait / gonflement.





LREX-42x65



Selon arrivage, nous consulter



Non traité

Séchage : KD (Kiln Dried, sec séchoir)



Ép : 42mm - Larg : 65mm - Long : 1m85 à 4m90



Brésil



Selon arrivage


INFOS PRATIQUES

ESSENCE	EP. (MM)	LARG. (MM)	ENTRAXE (CM)	LAMBOURDE (ML/M2)	VIS INOX (MM)	NB DE VIS /M2	LAME (ML/M2)
Exotique	21	145	45	2,22	5x60	±30	6,66



La pose d'un platelage en bois exotique doit se faire sur les lambourdes exotiques de dureté et de durabilité similaires.





TERRASSES
COMPOSITE.



COMPOSITION

Matière	Taux
PEHD	33%
Farine de bois	57%
Pigments, liants & anti-UV	10%

 **Dimensions :** Long : 2m85
SECTION : 21x150



140 pces



LES



PRODUIT

Facile d'entretien



La terrasse composite Bora est dotée d'une face lisse et d'une face rainurée réversible / lame alvéolaire, teintée dans la masse.

TERRASSE
BORA

ARDOISE




PTCBA-21x150-285

ACCESSOIRES



Baguette de recouvrement Composite

- Réversible
- Section 10x50 en 2m85



Cornière d'angle en aluminium

- Profil en F
- Face striée
- Section 46x61mm en 2m85



Lambourde Composite
Pose sur dalle béton obligatoire (produit inadapté à la pose sur plots.)

- Section : 30x50 en 2m85

Pour une pose sur plots :
Lambourde en Pin traité classe IV obligatoire. La lambourde composite n'a pas de résistance structurelle.

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	COULEUR	ÉP.	LARG.	LONG.	
Baguette de recouvrement	BRTCA-10x50-285	Ardoise	10mm	50mm	2m85	90
Cornière d'angle	CAAT-46x41-285	Aluminium	46mm	41mm	2m85	90
Lambourde	LATC-30x50-285	Noir	30mm	50mm	2m85	90
Sachet de 50 clips de fixation + Vis (prévoir 22 clips par m2)	FITC-12x18-40	/	/	/	/	50 clips

COMPOSITION	
Matière	Taux
PEHD	34%
Hévéa	56%
Pigments, liants & anti-UV	10%

↔ **Dimensions** : Long : 2m85

SECTION : 22x150



LES



PRODUIT

- Esthétique moderne avec un veinage aléatoire discret
 - Anti-tâches
 - Anti-rayures
 - Anti-UV
 - Barrière hydrofuge totale
- Lamé tubulaire ayant une résistance mécanique équivalente aux lames pleines

TERRASSES
JAVA



GRAPHITE

IPÉ

Graphite



PTCCG-22x150-285


Ipé



PTCCI-22x150-285




ACCESSOIRES



Baguette de recouvrement Composite

- Réversible
- Section 10x50 en 2m85



Cornière d'angle en aluminium

- Profil en F
- Face striée
- Section 46x61mm en 2m85



Lambourde Composite
Pose sur dalle béton obligatoire (produit inadapté à la pose sur plots.)

- Section : 30x50 en 2m85

Pour une pose sur plots :
Lambourde en Pin traité classe IV obligatoire. La lambourde composite n'a pas de résistance structurelle.

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	COULEUR	ÉP.	LARG.	LONG.	
Baguette de recouvrement	BRTCCG-10x50-285	Graphite	10mm	50mm	2m85	90
	BRTCCI-10x50-285	Ipé	10mm	50mm	2m85	90
Cornière d'angle	CAAT-46x61-285	Aluminium	46mm	61mm	2m85	90
Lambourde	LATC-30x50-285	Noir	30mm	50mm	2m85	90
Boîte de 310 clips de fixation + vis (1 boîte = environ 13m2)	FITCC-250+40+20	/	/	/	/	310 clip (250 inter/40 blocage/ 20 finition + 310 vis)

INFOS PRATIQUES

GAMME	EP. (mm)	LARG. (mm)	ENTRAXE MAX ENTRE APPUIS (cm)	LAMBOURDE (ml/m2)	NOMBRE DE FIXATION /M2	LAME (ml/m2)
BORA	21	150	0,35	2,85	22	6,45
JAVA	22	150	0,30	3,33	26	6,45





OSSATURES RABOTÉES & POTEAUX

BOIS MASSIFS	<i>p.90</i>
POTEAUX MASSIFS	<i>p.92</i>
POTEAUX LAMELLÉS COLLÉS	<i>p.93</i>



Pin du Nord



Sawfalling



Vert : Classe IV - Tanalith E

Brun : Classe IV - Tanalith E + tanatone



Raboté, 4 angles arrondis et 4 faces lisses

DÉSIGNATION	SECTION (MM)	RÉFÉRENCE	LONGUEUR (M)	
Planches	21x195	PT4FL-21x195-420	4,20	180
	22x58	PT4FL-22x58	3,00 à 5,10	600
Lambourdes	36x47	LRT4-36x47	3,00 / 4,20	408
	36x95	LRT4-36x95	3,00 à 5,40	204
	36x120	LRT4-36x120	2,40 à 5,10	153
	36x145	LRT4-36x145	2,70 à 5,10	136
	36x195	LRT4-36x195	2,70 à 5,40	102
	46x46	LRT4-45x45	2,40 à 4,80	576
	45x57	LRT4-45x57	3,00 à 4,80	357
	45x70*	LRT4-45x70	2,40 à 5,40	224
	46x95	LRT4-46x95	3,60 à 6,00	168
	46x120	LRT4-46x120	2,40 à 5,70	126
	45x145*	LRT4-45x145	3,00 à 5,40*	112
	45x195	LRT4-45x195	3,00 à 5,40*	84
	45x215	LRT4-45x215	3,00 à 6,00	70
Bastaings	58x70	LRT4-58x70	3,60 à 4,80	160
	58x170	LRT4-58x170	3,00 à 5,40	66
Madriers	68x90	MDT4-68x90	3,00 à 5,40	130
	68x145	MDT4-68x145*	3,00 à 5,40	80
	68x195	MDT4-68x195	3,00 à 6,00*	70
	68x215	MDT4-68x215*	3,00 à 6,00*	50

*Existe en brun, nous consulter

*6m : Uniquement en aboutés

TRAITEMENT DE COUPES



La garantie relative à nos produits autoclavés n'est valable que sous réserve d'utilisation de nos produits de préservation des coupes à appliquer sur chaque partie mise à nue.

TRAITEMENT

Vert : TRCV-0,75L (bidon de 0,75 litre)

Brun : TRCB-0,75L (bidon de 0,75 litre)



POTEAUX CARRÉS MASSIFS



Pin Sylvestre



Raboté



Sawfalling



Vert : Classe IV - Tanalith E

Brun : Classe IV - Tanalith E + tanatone

POTEAU CARRÉ
HORS COEUR



POTEAUX CARRÉS HORS COEUR - 4 ANGLES ARRONDIS



SECTION	RÉFÉRENCE	LONGUEUR	1/2	COMPLÈTE
VERT				
70x70	P4FL-70x70	1,8 à 4,2	84	168
90x90	P4FL-90x90	1,8 à 4,2	55	110
120x120	P4FL-120x120	3 / 3,6 / 4,2 / 5,1	/	60
BRUN				
70x70	P4FLB-70x70	1,8 / 2,4	84	168
90x90	P4FLB-90x90	1,8 / 2,4 / 3	55	110

POTEAU CARRÉ
PLEIN COEUR



POTEAUX CARRÉS PLEIN COEUR - 4 ANGLES ARRONDIS



SECTION	RÉFÉRENCE	LONGUEUR	COMPLÈTE
VERT			
140x140	P4FL-140x140	2,4 / 3 / 4,2 / 5,1	48
190x190	P4FL-190x190	3 / 4,2 / 5,1	24

ACCESSOIRES



Chapeau en acier
galvanisé

7x7cm : CHGAL-7x7
9x9cm : CHGAL-9x9



Chapeau
tête de diamant

CHPTD-110x100



Pied de poteau en acier
galvanisé sur pointe
en 76cm

7x7cm : PPGPO-70x70
9x9cm : PPGPO-90x90



Pied de poteau en acier
galvanisé sur platine
en 15cm

7x7cm : PPGPL-70x70
9x9cm : PPGPL-90x90

POTEAUX CARRÉS LAMELLÉS COLLÉS



Pin du Nord



Raboté



Sawfalling



Vert : Classe IV - Tanalith E


Brun : Classe IV - Tanalith E + tanatone




PRODUIT

- Résistance mécanique élevée
- Stabilité dimensionnelle


3 PLIS



4 PLIS



5 PLIS



POTEAUX CARRÉS - LAMELLÉS COLLÉS

POTEAUX CARRÉS - LAMELLÉS COLLÉS			NOMBRE DE PLIS X EPAISSEUR		
SECTION	RÉFÉRENCE	LONGUEUR		1/2	COMPLÈTE
VERT					
90x90	P4FLC-90x90	2,4 / 3	3x30mm	60	120
120x120	P4FLC-120x120	3 / 3,6	4x30mm	36	72
140x140	P4FLC-140x140	2,4 / 2,7 / 3 / 4,2	4x36mm ou 5x28mm selon arrivage	24	48
190x190	P4FLC-190x190	3 / 4,2	5x38mm	10	20
BRUN					
90x90	P4FLCB-90x90	2,4 / 3	3x30mm	60	120
120x120	P4FLCB-120x120	3 / 3,6	4x30mm	36	72
140x140	P4FLCB-140x140	2,4 / 2,7 / 3 / 4,2	4x36mm ou 5x28mm selon arrivage	24	48
190x190	P4FLCB-190x190	3 / 4,2	5x38mm	10	20







DÉCORATIONS & MOBILIER

TABLES	<i>p.96</i>
CARRÉ POTAGER	<i>p.97</i>
JARDINIÈRES	<i>p.98</i>
BORDURES	<i>p.100</i>
CLÔTURE DROITE + PORTILLON	<i>p.102</i>
CLÔTURE DESTRUCTURÉE + PORTILLON	<i>p.104</i>
COMPOSTEURS	<i>p.106</i>
DALLES	<i>p.107</i>

TABLE
WELCOME



BRUN



TAPNB-120X120-75



Epicéa



Classe III



Dim Plateau : Long : 120cm / Larg : 120cm / Ep : 4cm

Dim Bancs : Long : 110cm / Larg : 30cm / Haut : 47cm

Dim Renforts périphériques : 4cm

Haut. Pieds : 38cm

Haut. totale : 74cm

Diam. Trous Parasol : 4cm



3 pces

TABLE
VIKING



VERT



TAPN-155x177-71



Epicéa



Classe III



Dim Plateau : Long : 177cm / Larg : 74cm / Ep : 4cm

Dim Bancs : Long : 177cm / Larg : 25cm / Haut : 40cm

Haut. totale : 71cm

Diam. Trous Parasol : 5cm

Bancs rabattables



5 pces



TABLE FAST



VERT



TAPN-180x150-70



Epicéa



Classe III



Dim Plateau : Long : 180cm / Larg : 70cm / Ep : 4cm
Dim Bancs : Long : 180cm / Larg : 30cm / Haut : 42cm
Haut. totale : 72cm



5 pces



CARRÉ POTAGER ESCALIERS



VERT



CAPOESC-100X120-54



Pin Sylvestre



Classe IV - Tanalith E



Long. 120cm - Larg. 100cm - Haut. 54cm



12 pces

JARDINIÈRES TIGES FILETÉES



VERT



Toile géotextile intégrée



Pin Sylvestre



Classe IV - Tanalith E



Raboté



Par tiges filetées inox diam.10mm et écrous borgnes inox



JACATF-1000x1000-700



JARETF-500x1000-500



JACATF-500x500-500

DÉSIGNATION	LARGEUR	LONGUEUR	HAUTEUR	ÉPAISSEUR	
JACATF-1000x1000-700	100cm	100cm	70cm	4cm	2
JARETF-500x1000-500	50cm	100cm	50cm	4cm	4
JACATF-500x500-500	50cm	50cm	50cm	4cm	8

JARDINIÈRES



VERT



Pin Sylvestre



Classe IV - Tanalith E



Raboté



Par clous annelés galvanisés non visibles



JACA-400x400-330



JARE-800x400-330

DÉSIGNATION	LARGEUR	LONGUEUR	HAUTEUR	ÉPAISSEUR	
JACA-400x400-330	40cm	40cm	33cm	4cm	12
JARE-800x400-330	40cm	80cm	33cm	4cm	4



BRUN

i

Toile géotextile intégrée



Pin Sylvestre



Classe IV - Brun



Raboté



Vissé



JACAVERTI-500x500-550



JAREVERTI-500x1000-550

DÉSIGNATION	LARGEUR	LONGUEUR	HAUTEUR	
JACAVERTI-500x500-550	50cm	50cm	55cm	6
JAREVERTI-500x1000-550	50cm	100cm	55cm	3



BORDURE VERTICALE



BRUN



Pin Sylvestre



Classe IV - Brun



Raboté



Vissé



Recto



Verso

BOVERTI-20/44-105

DÉSIGNATION	LARGEUR	LONGUEUR	HAUTEUR	
BOVERTI-38/46-097	3,2cm	97cm	Min : 38cm Max : 46cm	24



BORDURES À PLANTER



VERT



Pin Sylvestre



Classe IV - Tanalith E



BOPL-32x280-110



BOPLDR-70x40-110

BOPLDR-100x60-110

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LARGEUR	HAUTEUR	
BOPL-32x280-110	3,2cm	110cm	28cm	40
BOPLDR-70x40-110	7cm	110cm	40cm	40
BOPLDR-100x60-110	10cm	110cm	60cm	24

BORDURE À DÉROULER



VERT



Pin Sylvestre



Classe IV - Tanalith E



BORO-50x200-180

Ø 5

Haut. 20cm

Long. 180cm



40 pces



BORO-50x200-180

CLÔTURE DESTRUCTURÉE



VERT



CLDS-36x950-180



Pin Sylvestre



Classe IV



Raboté



Ep : 36mm / Long : 1m80 / Haut : 95cm



22 pces

PORTILLON DESTRUCTURÉ



VERT



PORDS-36x950-100



Pin Sylvestre



Classe IV



Raboté



Ep : 36mm / Long : 1m / Haut : 95cm



22 pces

QUINCAILLERIE FOURNIE



Verrou



Charnières



CLÔTURE DROITE



VERT



CLDR-32x800-180
CLDR-32x1000-180



Pin Sylvestre



Classe IV - Tanalith E



Lames lisses en parement



Ep : 32mm / Long : 1m80 / Haut : 80 ou 100cm



20 pces

PORTILLON DROIT



VERT



Pin Sylvestre



Classe IV - Tanalith E



Lames lisses en parement



Ep : 32mm / Long : 1m00 / Haut : 100cm



20 pces

QUINCAILLERIE FOURNIE



Recto

Verso

PORD-32x1000-100



Verrou



Charnières



COMPOSTEUR LINÉA 320L



VERT



Pin Sylvestre



Classe IV



Raboté



Larg : 50cm / Long : 70cm / Haut : 91cm



8 pces

QUINCAILLERIE GALVA



COMPOST-50X70X91

COMPOSTEUR LINÉA 570L



VERT



Pin Sylvestre



Classe IV



Raboté




Larg : 70cm / Long : 90cm / Haut : 91cm



8 pces

QUINCAILLERIE INOX

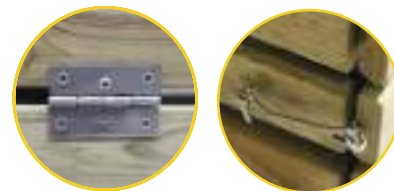

COMPOST-70X90X91

DALLES PIN 50X50CM



VERT



DA-05+3-32x500-50
DA-05+3-38x500-50



Pin Sylvestre



Classe IV - Tanalith E



Ép : 32 ou 38mm - 50x50cm
5 lames en parement / 3 lames en contreparement



Lisse



100 pcs



DALLES PIN 100X100CM



VERT



DA-10+3-32x1000-100



DA-14+3-40x1000-100



Pin Sylvestre



Classe IV - Tanalith E



Ép : 32 ou 40mm - 100x100cm
Dalles 32mm : 10 lames en parement
/ 3 lames en contreparement
Dalles 40mm : 14 lames en parement
/ 3 lames en contreparement



Dalles 32mm : Lisse
Dalles 40mm : Striée



25 pcs

DALLES EXOTIQUES 50X50CM



Massaranduba KD



Non traité



Ép : 38mm - 50x50cm



144 pcs

i

Existe en 5 et 7 lames



DAMA-38x500-50



DAMA7-38x500-50



Produit inadapté à la pose sur plots.





BARDAGES

SAPIN & PIN

p.110

DOUGLAS

p.112

MÉLÈZE


p.113

BARDAGE AGRICOLE



SECTION : 18x150

VERT



BAT3-18x150



Sapin



Sawfalling



Classe III - Tanalith E



Brut de sciage



Ép : 18mm - Larg : 150mm - Long : 2m40 à 5m10



210 pces



i

Solution économique

BARDAGE SAPIN & PIN - ÉLÉGIE



**SECTION : 18x145
21x145**

VERT

BRUN



Vert : CLT3-18x145 / CLT3-21x145 / CLT4-21x145
Brun : CLT4B-21x145



Sapin du Nord | Pin du Nord



Sawfalling



Classe III - Tanalith E | Classe IV - Tanalith E




Raboté et rainuré en bout



Ép : 18 (uniquement en Sapin du Nord) ou 21mm -
Larg : 145mm (132 utile) - Long : 2m70 à 5m40



210 pces



i

Le meilleur rapport qualité / prix



BARDAGE CLIN ÉCO



SECTION : 18x145

VERT



CLT4E-18x145



Pin Sylvestre



Sawfalling



Classe IV - Tanalith E



Raboté



Ép : 18mm - Larg : 145mm (130 utile) - Long : 2m40 / 3m



160 pces



Pour vos finitions, pensez aux cornières d'angle en Sapin du Nord et en Pin



Sapin : CAT3-54x54
Pin : CAT4B-54x54

BARDAGE FAUX CLAIRES-VOIE



SECTION : 27x135

BRUN



Brun : CFCVB-27x140



Pin du Nord



(Sawfalling) sans VI



Classe IV - Tanalith E + tanatone



Ép : 27mm - Larg : 135mm (125 utile) - Long : Selon arrivage



175 pces



i

Ce clin reproduit le design contemporain du claire-voie





BARDAGE DOUGLAS - ÉLÉGIE



SECTION : 21x145

NATUREL



CLDNT-21x145



Douglas



Choix A/B (15 à 20% d'aubier)




Non traité



Ép : 21mm - Larg : 145mm (132 utile) - Long : 3m, 4m et 5m



140 pces




Pour vos finitions, pensez à la cornière d'angle en Pin aspect Douglas



CADNT-55x55-300







PANNEAUX

- | | |
|------------------------|--------------|
| - OSB | <i>p.116</i> |
| - MDF | <i>p.117</i> |
| - CONTREPLAQUÉS | <i>p.117</i> |

- **SterlingOSB-Zero** est un panneau durable, robuste et polyvalent, facile à travailler et sans ajout de formaldéhyde.
- **SterlingOSB3-Zero** est un panneau OSB polyvalent pour les constructions générales et structurales dans un environnement sec et humide.
- A bord droit ou rainure-languettes, ce panneau convient à toutes les applications et dans toutes les circonstances en utilisation intérieure exclusivement.



PANNEAUX OSB 3



Zéro formaldéhyde



	RÉFÉRENCE	ÉP. (mm)	DIMENSIONS (mm)	
Bord droit 1196x2800	OSB3BD-9x2800x1196	9	1196x2800	100
	OSB3BD-12x2800x1196	12		76
	OSB3BD-15x2800x1196	15		60
Bord droit 1250x2500	OSB3BD-9x2500x1250	9	1250x2500	100
	OSB3BD-12x2500x1250	12		76
	OSB3BD-15x2500x1250	15		60
	OSB3BD-18x2500x1250	18		50
	OSB3BD-22x2500x1250	22		40

**D'autres formats, épaisseurs et OSB4 disponibles sur demande*

DALLES OSB 3




Zéro formaldéhyde



	RÉFÉRENCE	ÉP. (mm)	DIMENSIONS (mm)	
4 Rainures & Languettes - 900x2000	OSB3RL-16x2000x900	16	900x2000	50
4 Rainures & Languettes - 675x2500	OSB3RL-12x2500x675	12	675x2500	76
	OSB3RL-15x2500x675	15		60
	OSB3RL-18x2500x675	18		50
	OSB3RL-22x2500x675	22		41

**D'autres formats, épaisseurs et OSB4 disponibles sur demande*






	RÉFÉRENCE	ÉP. (mm)	DIMENSIONS (mm)	
Panneau MDF Pro 1120x2440	MDFPRO-15x2440x1220	15	1120x2440	48
	MDFPRO-18x2440x1220	18		50
	MDFPRO-22x2440x1220	22		32
	MDFPRO-25x2440x1220	25		30
Panneau MDF Pro 1220x3050	MDFPRO-6x1220x3050	6	1220x3050	78
	MDFPRO-12x1220x3050	12		48
	MDFPRO-15x1220x3050	15		40
	MDFPRO-18x1220x3050	18		32
	MDFPRO-22x1220x3050	22		32
	MDFPRO-25x1220x3050	25		24



CONTREPLAQUÉ WBP

CONTREPLAQUÉ FILMÉ


CONTREPLAQUÉ ANTIDÉRAPANT

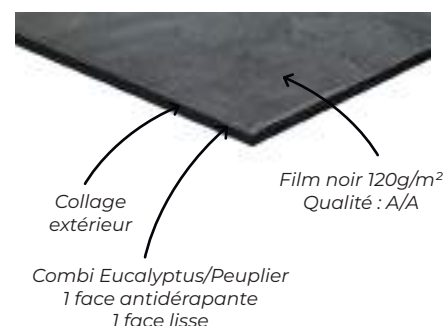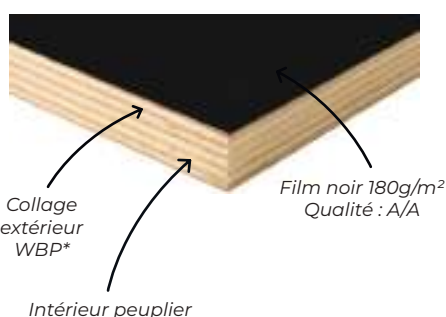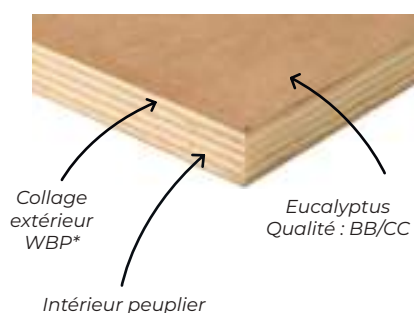

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	ÉP. (mm)	DIMENSIONS (mm)	
Contreplaqué WBP* petit format	CPME-5x1220x2500	5	1220x2500	180
	CPME-8x1220x2500	8		112
	CPME-10x1220x2500	10		90
	CPME-12x1220x2500	12		75
	CPME-15x1220x2500	15		60
	CPME-18x1220x2500	18		50
	CPME-21x1220x2500	21		43
Contreplaqué filmé petit format	CPMF-9x1250x2500	9	1250x2500	100
	CPMF-15x1250x2500	15		60
	CPMF-18x1250x2500	18		52
Contreplaqué antidérapant	CPMFA-12x1250x2500	12	1250x2500	45
	CPMFA-15x1250x2500	15		60
	CPMFA-18x1250x2500	18		50

*Contreplaqué prévu pour l'extérieur

DEBARGE :
LE GRAND NORD
À VOTRE PORTE

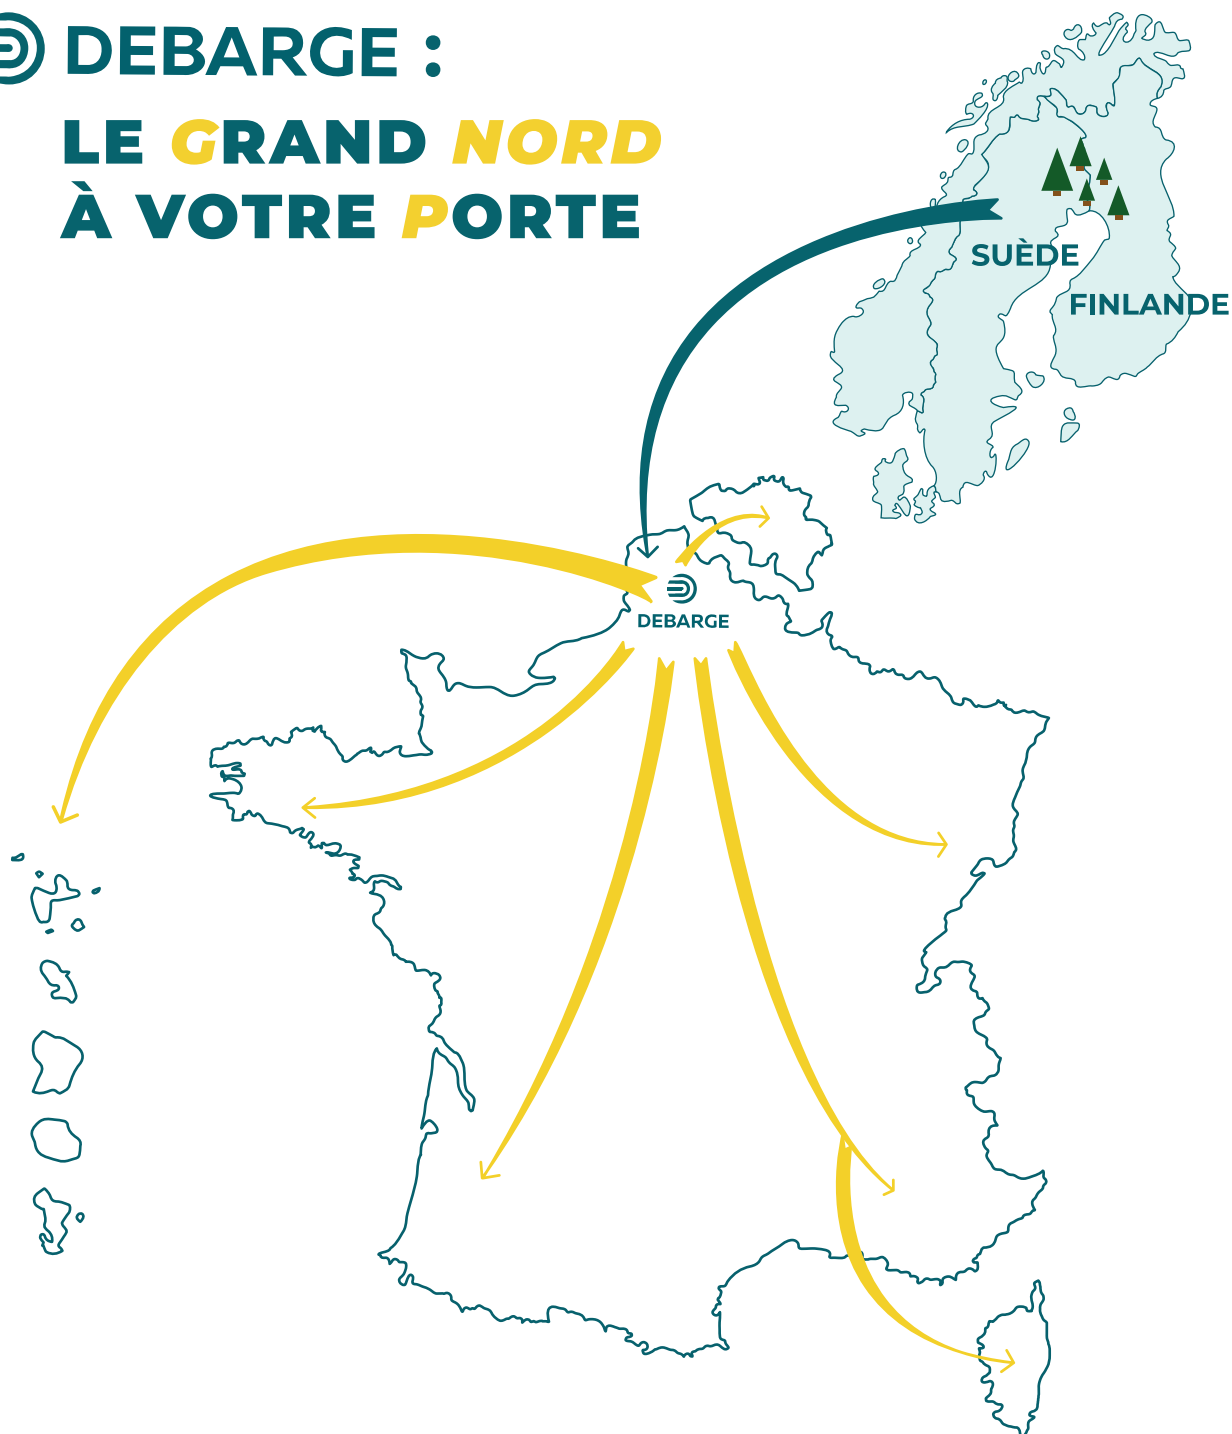

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

Les conditions générales de ventes constituent le socle de la négociation commerciale conformément aux dispositions de l'article L 444-6 du code de commerce.

En conséquence, toutes commandes passées impliquent de la part de l'acheteur l'acceptation entière et sans réserve des présentes conditions générales de ventes réputées connues de celui-ci. Il ne peut opposer aucunes autres conditions particulières que les CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES de DEBARGE BOIS, sauf acceptation formelle et écrite de DEBARGE BOIS.

2. COMMANDE

Les commandes passées sont fermes et ne peuvent faire l'objet de modifications ou d'annulations pour quelque motif que ce soit par la seule volonté de l'acheteur. Les commandes doivent mentionner nos références de produits, leurs prix, si nécessaire la référence de l'offre de prix, le lieu de livraison et tous renseignements complémentaires (qualité, cahier des charges, etc.). Les commandes passées, directement ou par l'intermédiaire des commerciaux de DEBARGE BOIS, n'engagent DEBARGE BOIS qu'après acceptation écrite de celle-ci par la direction de DEBARGE BOIS. DEBARGE BOIS se réserve le droit d'annuler toutes commandes, même après validation de la direction, dès lors que des faits ou circonstances mettant en doute la solvabilité de l'acheteur viennent à sa connaissance, sauf en cas de paiement anticipé.

3. MODIFICATION DE COMMANDES

Toute modification de commande devra être faite par écrit par le client. DEBARGE BOIS se réserve le droit de refuser ou d'accepter celle-ci. Toute modification de commande fera l'objet d'un nouvel accusé de réception de commande, la société se réservant le droit si acceptation d'établir une nouvelle offre de prix. DEBARGE BOIS peut refuser une modification de commande, et ce notamment si la mise en production est lancée ou si elle ne peut l'honorer. Aucune annulation de commande ne sera dans ce cas acceptée par DEBARGE BOIS.

4. PRIX

Nos prix sont exprimés en Euros et s'entendent hors taxes (HT) départ de notre site à Hénin-Beaumont (ou franco suivant conditions). Les prix des produits sont ceux des tarifs en vigueur à la date de l'accusé de réception de commande. Ils peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis en fonction d'une augmentation du coût des matières premières.

5. DELAIS DE LIVRAISON

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif, les dépassements éventuels de délai de livraison ne peuvent donner droit au profit du client à indemnités, baisse de prix, dommages-intérêts, retenue, annulation de commande ou refus de marchandise. DEBARGE BOIS tiendra informé le client de tout retard. Les livraisons fractionnées devront être acceptées par le client.

6. TRANSPORT

Le coût de transport n'est pas compris dans le prix de nos produits sauf conditions particulières (franco négocié et validé par la direction). Le lieu de départ des marchandises est notre site à Hénin-Beaumont (sauf cas particuliers). Nos produits voyagent aux risques et périls du destinataire dès la sortie de notre site, et ce, même dans le cadre d'un franco.

7. RECEPTION DES PRODUITS

Le client doit être présent obligatoirement lors de la livraison de sa commande pour permettre une livraison dans les meilleures conditions possibles (accès d'un semi-remorque possible 19 tonnes, élévateur adapté pour le déchargement de nos colis volumineux et lourds). Le déchargement est expressément stipulé à la charge et aux risques du client. Il doit vérifier à la réception, la conformité des produits livrés aux produits commandés et l'absence de vice apparent. Le cas échéant, il doit mentionner toute éventuelle réserve sur le récépissé émis par le transporteur et en conserver un exemplaire. Le client exercera tout recours contre le transporteur dans les délais et conditions prévues au code de commerce. Il appartient au client de fournir toute justification quand à la réalité des vices ou anomalies constatés. Le client devra laisser à DEBARGE BOIS toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède. Il s'abstiendra d'intervenir lui-même ou faire intervenir un tiers à cette fin. Toute réclamation devra indiquer les numéros de commandes, bon de livraison et numéros de lot concernés. Si aucune réclamation ni réserve ne sont formulées à ce titre par le client sous 48 heures de la réception des produits, lesdits produits seront réputés acceptés. DEBARGE BOIS n'accepte aucun retour de marchandise sans l'avoir préalablement autorisé. Toute modification d'adresse de livraison par le client une fois que l'expédition est en cours pourra entraîner un surcoût à la charge du client.

8. MODALITÉ DE PAIEMENT

Toute première commande est payable d'avance. Nos factures sont à régler par virement administratif ou par chèque à 30 jours fin de mois le 15 sauf

stipulation contraire. En aucun cas, les paiements qui sont dus à DEBARGE BOIS ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque réduction ou compensation sans accord écrit de la part de la direction de DEBARGE BOIS. Tout retard de paiement entraîne de plein droit le paiement des intérêts au taux légal en matière commerciale et les ordres en cours pouvant être suspendus ou annulés sans préjudice de tous autres recours. Tout retard de paiement ou incident aura pour conséquence de permettre à DEBARGE BOIS d'exiger un paiement comptant ou anticipé pour les commandes ultérieures. Le versement d'un acompte de 30% du montant de la commande peut être demandé par DEBARGE BOIS pour les commandes hors standard.

9. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIÉTÉ

Les produits sont vendus sous réserve de propriété. Le transfert de propriété est subordonné au complet paiement du prix (majoré de ses frais de pénalités éventuels), à l'échéance convenue, par le client. En cas de défaut de paiement à l'échéance, DEBARGE BOIS reprendra possession de la marchandise dont elle est restée propriétaire et pourra, à son gré, résoudre le contrat par simple lettre recommandée adressée au client. Le client doit conserver la marchandise vendue sous réserve de propriété de telle sorte qu'elle ne puisse être confondue avec des marchandises de même nature provenant d'autres fournisseurs. Le client s'engage à assurer les marchandises livrées par DEBARGE BOIS contre tous risques de dégradation pouvant être occasionné dès leur livraison et ce jusqu'à leur paiement intégral. Si les produits ou marchandises livrées avaient péri ou subi des détériorations pendant qu'ils demeurent sous la responsabilité du client, celui-ci en subirait toutes les conséquences.

10. PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Toutes les marques et produits déposés par DEBARGE BOIS demeurent à tout moment sa propriété et ne peuvent être utilisés par le client, sauf accord écrit de la direction de DEBARGE BOIS.

11. CONFIDENTIALITÉ

Le client s'engage et s'interdit la divulgation à des tiers de toute information confidentielle de DEBARGE BOIS. Pour l'application de cette clause, le client répond de ses salariés comme de lui-même.

12. GARANTIE RESPONSABILITÉ

La responsabilité de DEBARGE BOIS se limite au seul remplacement du produit reconnu et identifié comme défectueux, à condition qu'il n'ait subi aucune modification, à l'exclusion de toutes autres indemnités (frais de port, main-d'œuvre de remplacement, dédommagement). Dans tous les cas, un représentant légal de DEBARGE BOIS devra contrôler l'état des produits avant l'application de la garantie. Les bois d'œuvres destinés à être retravaillés sont d'office exclus de l'application de la garantie (même ceux ayant reçu un traitement de coupe). Le bois est un matériau naturel et vivant, l'aspect visuel du bois tels que : les déformations, les fentes, les coulures de résine, les moisissures et bleuissement, les nœuds, le gonflement et retrait, les rugosités du bois et les différences de coloration ne sont pas couverts car il s'agit de caractéristiques et phénomènes naturels du bois. Les bois bruts ou rabotés sont vendus sans garantie de siccité. Pour la pose de terrasses et clôtures, le client doit contrôler et prévoir un temps de séchage de bois avant leur mise en œuvre. Le DTU doit être respecté dans tous les cas. Nous garantissons certains de nos produits 10 ans et 25 ans, veuillez vous référer à nos documents techniques afin de discerner celle qui correspond à votre achat. Le non respect partiel ou total de nos préconisations de pose, de mise en œuvre et de stockage de nos produits annule toute garantie. Notre garantie court à partir de la date de livraison.

13. ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Les présentes conditions générales de ventes sont régies pour l'ensemble de l'ensemble de leurs stipulations par la loi française. A défaut d'accord amiable entre les parties, tout litige susceptible de s'élever entre elles quant à la formation, l'exécution ou à l'interprétation sera de la seule compétence territoriale des juridictions du siège de la société DEBARGE BOIS au moment de la mise en œuvre de l'action.

14. RESPONSABILITÉ ELARGIE DU PRODUCTEUR – ECO PARTICIPATION

DEBARGE BOIS est enregistrée au Registre national des metteurs sur le marché pour le recyclage des Produits et Matériaux de Construction du Bâtiment (PMCB), des Articles de Bricolage et de Jardin (ABJ) et des Éléments d'Ameublement (EA) sous les numéros d'identifiants uniques ci-dessous :

PMCB : FR330795_04MYSR

ABJ : FR330795_14PSPW

EA : FR330795_10DAQB

Ces numéros garantissent que DEBARGE BOIS, en adhérant à Ecomaison, est en conformité avec les obligations réglementaires qui lui incombent en application de l'article L541-10-6 du Code de l'environnement.



CRÉATEUR & CONCEPTEUR
DE SOLUTIONS INNOVANTES
POUR L'EXTÉRIEUR



RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS PRODUITS SUR :

www.debargo.fr



Tél : +33 (0)3 21 43 22 98
Fax : +33 (03) 21 43 62 97
Mail : contact@debargo.fr
1535 boulevard Fernand Darchicourt
62110 Hénin-Beaumont