


# Écrans Creux/Crête Cintré

## DESCRIPTION

- Écran à lames alternées et finition avec treillis cintré.
- Cadre agrafé et lames assemblées par vis inox

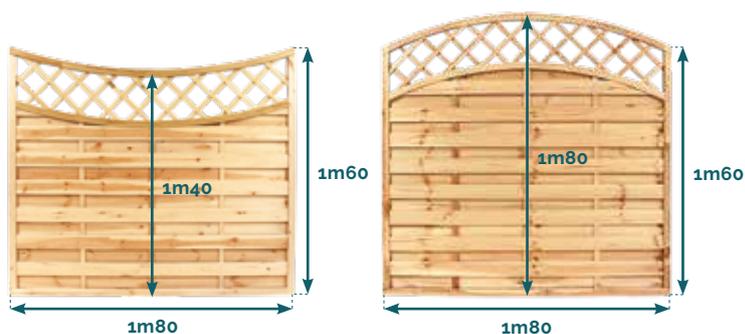

Écran creux de vague  
ECXV-45x1800-160

Écran crête de vague  
ECTV-45x1800-180

Référence : code article - cadre x longueur - hauteur

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Essence</b>	Pin Sylvestre					
<b>Traitement</b>	Classe IV - Tanalithe E					
<b>Aspect</b>	Lames rainurées en parement					
<b>Dimensions</b>	Ép.	Larg.	Cadre	Lames	Hauteur côtés	Hauteur centre
<i>ECXV-45x1800-160</i>	45	1m80	45x45	8x90 mm	1m60	1m40
<i>ECTV-45x1800-180</i>					1m60	1m80

## CONDITIONNEMENT

25 pièces par palette

Seul le Pin Sylvestre permet le traitement en classe 4, indispensable pour une mise en contact des bois avec le sol.